


외관기준정보


외관기준정보

제품치수 ± 2mm	Ø269(W)X156.5(H)	KS규격 B ISO 2768-1(C)에 준함 PA : ± 2mm, SR : ± 5mm
순중량 (Net) ± 10%	2.7 Kg	10kg 초과: ± 5% / 10kg 이하: ± 10% 적용
총중량 (Gross) ± 10%	4.0 kg	10kg 초과: ± 5% / 10kg 이하: ± 10% 적용
박스외부치수 ± 8mm	343 X 323 X 343	(W)X(H)X(D)
기타사항	홍죽공장 생산	
참조도면		



타공홀 : Ø 240~245

외관치수도

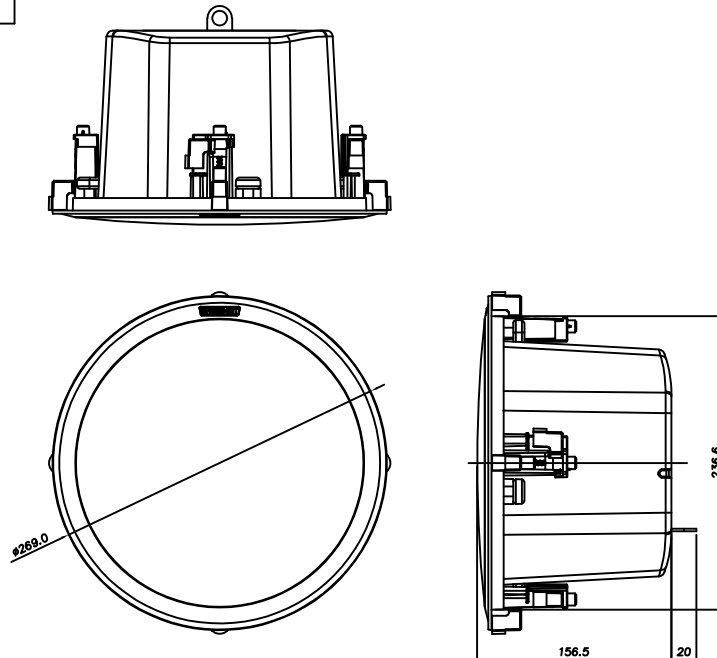

MODEL	interM Inter-M Corporation	작성부서	작성일	작성자
SPA-C110BW - E		AMD	21.05.31	김운철

도번 98A0035500

외관기준정보


외관기준정보

제품치수 ± 2mm	Ø269(W)X142.5(H)	KS규격 B ISO 2768-1(C)에 준함 PA : ± 2mm, SR : ± 5mm
순중량 (Net) ± 10%	1.8 Kg	10kg 초과: ± 5% / 10kg 이하: ± 10% 적용
총중량 (Gross) ± 10%	3.1 kg	10kg 초과: ± 5% / 10kg 이하: ± 10% 적용
박스외부치수 ± 8mm	343 X 323 X 343	(W)X(H)X(D)
기타사항	홍죽공장 생산	
참조도면		



타공홀 : Ø 240~245

외관치수도

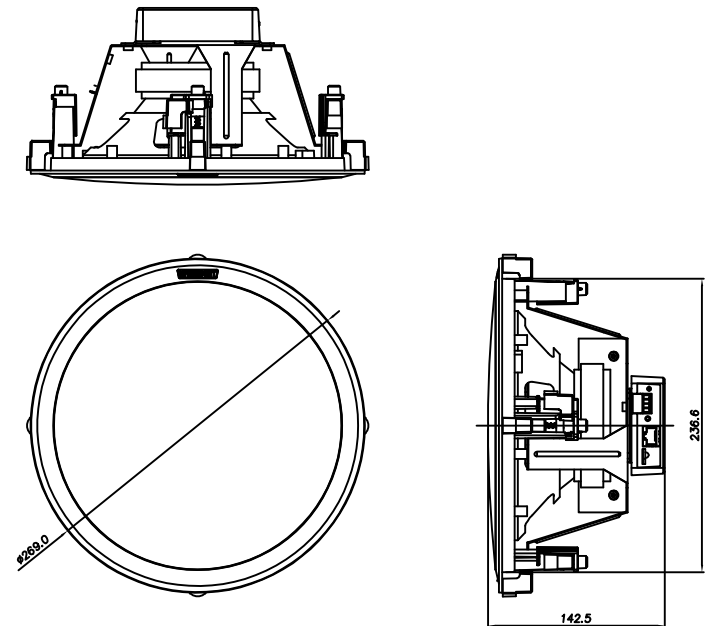

MODEL	interM Inter-M Corporation	작성부서	작성일	작성자
SPA-C100BW - DOM,R		AMD	21.05.31	김운철

도번 98A0035600