

SPA-S2000

IP 오디오 서버

Key Features

- System Expansion: Up to 512 speakers
- 지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP, SNMP(v3)
- 기능 모니터링 : 시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인
- 100/1000 Base-T 이더넷

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SPA-S2000

IP 오디오 서버



Specifications

제품	
타입	IP 오디오 서버
네트워크	
이더넷	10/100 Base-T
일반	
동작 온도	-10°~+40°C(-14°F~+104°F)
동작 습도	10~85%RH(Non-Condensing)
IP 코드	None
네트워크 프로토콜	
지원 프로토콜	IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
시스템 연동	
API (Application Programming Interface)	SUNAPI
멀티 소스 다이내믹 PA 제어	최대 48채널 (멀티캐스트) (오디오 24채널 + 마이크 24채널), 최대 512 존 제어 (멀티캐스트), 최대 20 존 제어 (유니캐스트), 최대 255 그룹 제어
기능 모니터링	시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


SPA-S2000

IP 오디오 서버



CAD

Unit: mm [inch]

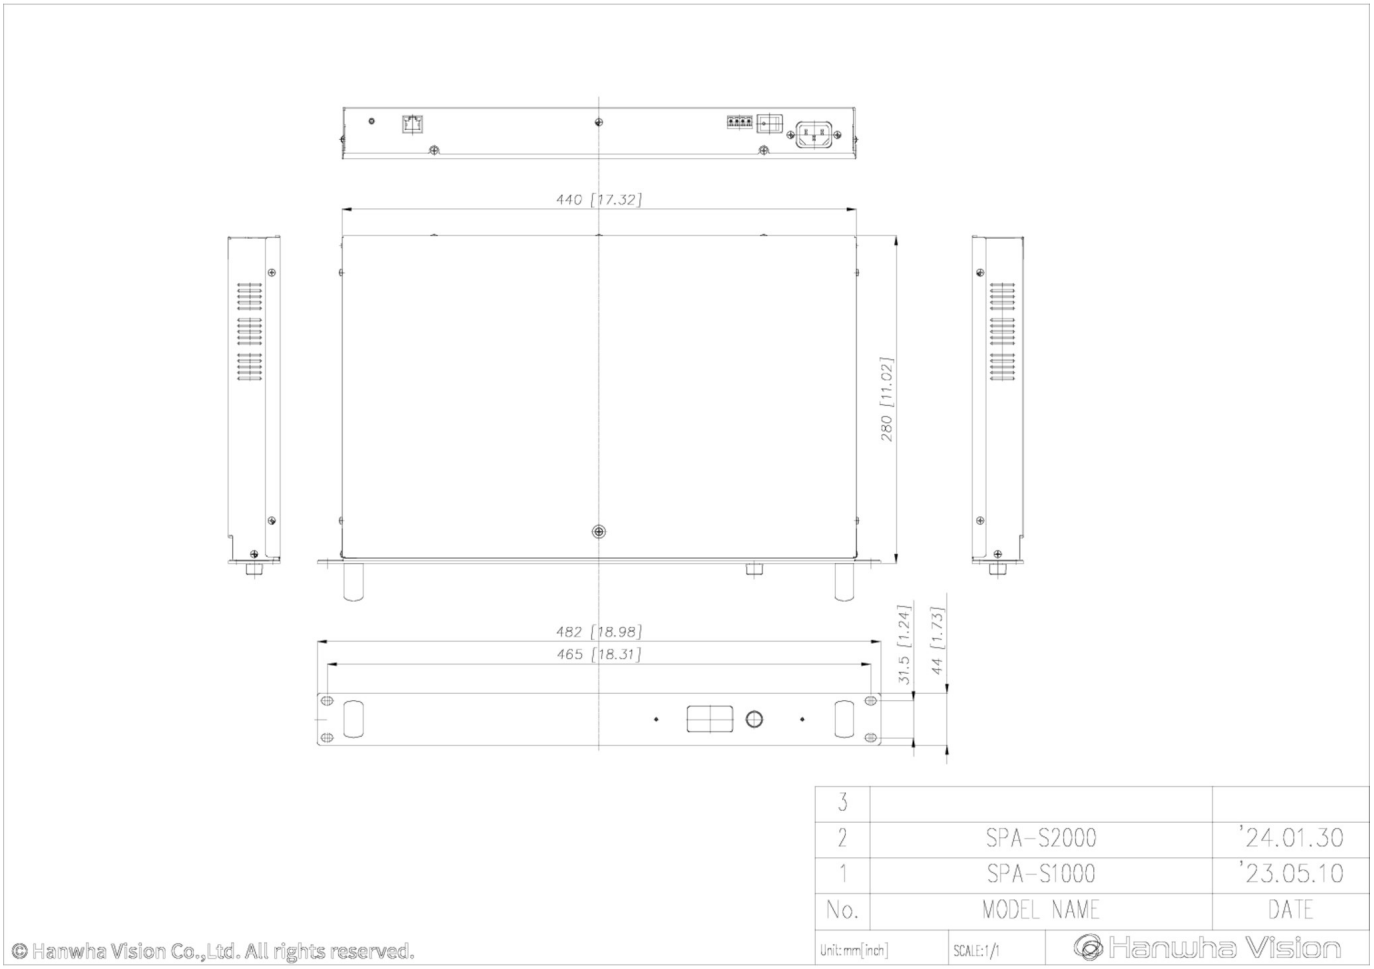

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.