

SPC-1010/300/200

컨트롤러



SPC-1010

SPC-300

SPC-200

제품특징

- SPC-1010**
- 최대 255대의 PTZ 동시 제어
 - 다양한 프로토콜 지원을 통한 호환성 강화
 - OSD 메뉴, 3D 조이스틱 제어
 - RS-485/422 제어 가능
 - 사용 편의성이 탁월한 실속형 컨트롤 키보드
- SPC-300**
- 동축케이블, RS-485/422 제어 가능
 - 최대 500m 동축케이블을 통한 카메라 OSD 제어
 - 동작전원 : 12V DC 아답터, 4AA 배터리
- SPC-200**
- 카메라 줌 In/Out, OSD 제어
 - RS-485 제어가능
 - 줌 일체형 카메라 RJ-45 커넥터 제어
 - 수은전지 내장


주요사양

항 목	SPC-1010
통신방식	RS-485/422 (원격제어, 1Km 이상 가능)
LCD 디스플레이	16 x 2 Character LCD
PTZ 제어	조이스틱 (3축 Twist zoom)
제어장비	PTZ 삼성테크윈 PTZ, PELCO-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell
	줌 카메라 삼성테크윈 줌 카메라
	Receiver SRX-100B
제어규모	최대 255대 (중대형 시스템 구축 가능)
전송속도	2,400 ~ 57,600bps
사용전원	12V DC, 140mA
동작온도	0℃ ~ 45℃
동작습도	10 ~ 70%
크기	280(W) x 180(H) x 100(D)mm
중량	약 0.7Kg (아답터 제외)


외관도

단위 : mm


SPC-1010

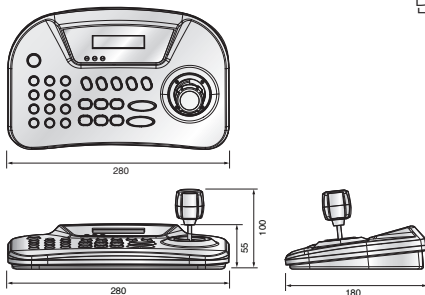

SPC-300



SPC-200



항 목	SPC-300
통신방식	RS-485/232 (원격제어, 500m 가능)
제어	Coaxial 통신 (동축)
프로토콜	Samsung-T/E, PELCO-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell
사용전원	12V DC $\pm 10\%$
동작온도	-10℃ ~ 50℃
동작습도	90% 미만
크기	150(W) x 36(H) x 102(D)mm
중량	200g

항 목	SPC-200
통신방식	RS-485
OSD 제어장비	삼성카메라
케이블 길이	3m
사용전원	6V DC, Li-ion 3V 2개 배터리 내장
동작온도	0℃ ~ 50℃
크기	44.9(W) x 100.7(H) x 16(D)mm
중량	75g