



SPC-2001

컨트롤러



Key Features

- PC를 사용하는 CMS (SSM, Wisenet Viewer)를 통한 뛰어난 시스템 호환성
- 3D 조이스틱 제어
- USB 연결을 통한 쉽고 빠른 설치
- 12개 버튼에 사용자 / 사용환경에 따른 기능 설정

SPC-2001

컨트롤러



Specifications

통신		
인터페이		4-pin USB Type A Port
동작		
조이스틱		Hall-effect 3 축
버튼		12개
성능		
이동각	X/Y-축	-28° ~ +28°
	Z 축	-23.5° ~ +23.5°
중심		스프링, 2방향
최소 힘		0.109 [N·m]
작동 힘		0.151 [N·m]
최대 힘		0.169 [N·m]
동작 환		
동작 온도		0℃ to +40℃ (20% ~ 85% RH)
전기적 특성		
공급 전압		(DC 5 [V]), Vdd = 5 [V] (±0.5 [V]) via USB
공급 전류		50 [mA]
외관		
크기 (WxHxD)		182x182x106mm
무게		405g
재질		
하우징		ABS
핸들		폴리카보네이트
덮개		고무(버튼)
샤프트		SUM24L + Ni plating
선길이		2 [m]
색상		검정
소프트웨어		
드라이버		Standard DirectX Drivers (DirectInput)


SPC-2001

컨트롤러



CAD

Unit: mm [inch]

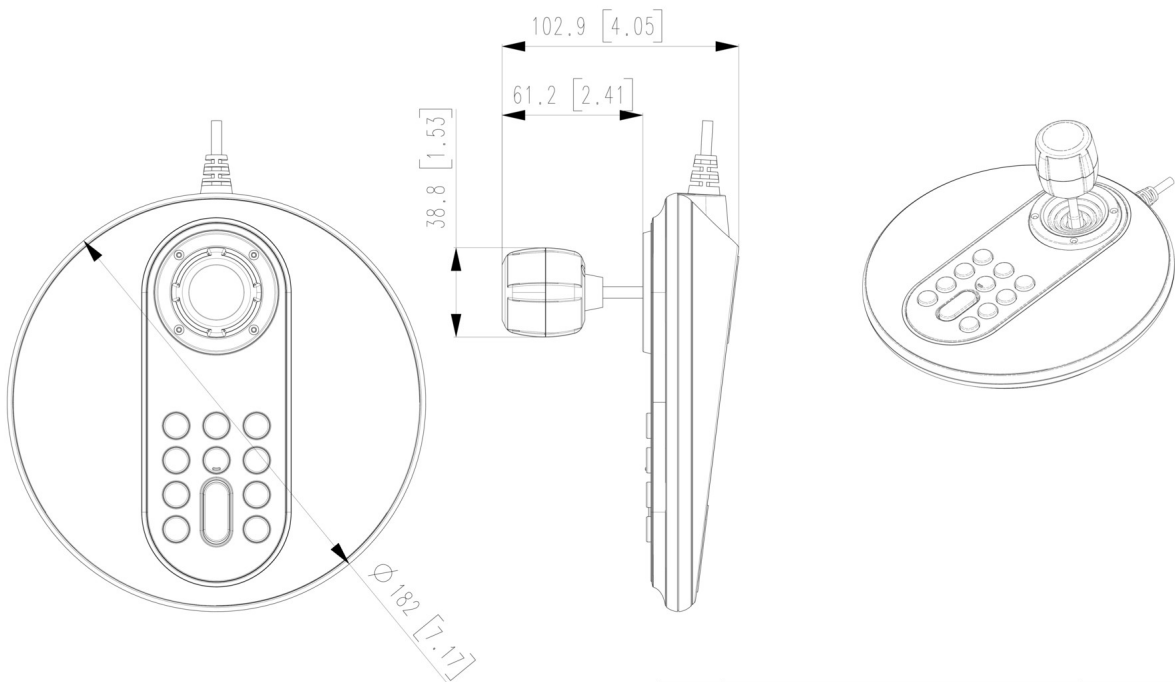

3	MODEL 2	
2	MODEL 1	
1	SPC-2001	'23.01.17
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch] SCALE:N/S		 Hanwha Vision

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.