



SPC-2010

Клавиатура с джойстиком для управления PTZ



Key Features

- Управление параметрами до 255 PTZ-камер / цифровых видеорегистраторов
- Превосходная совместимость системы
- Экранное меню, управление с помощью 3D-джойстика
- Встроенная ручка прокрутки
- Совместимость с RS-485 и RS-422
- ЖК-дисплей 2 строки по 16 символов

SPC-2010

Клавиатура с джойстиком для управления PTZ



Specifications

Communication

Control Equipment		PTZ/DVR/Receiver
Interface		RS-485/422, RS-485/422
Interface Protocol	PTZ Camera	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell , Bosch, Elmo, GE
	Zoom Camera	SCZ series
	DVR	SRD series(except SRD-480D)
	Receiver	Samsung-T(SRX-100B)
Baud Rate (RS-485/422)		2400 ~ 57,600bps

Operational

LCD Display	16 x 2 character LCD, English
Joystick	3 Axis twist zoom
Jog Shuttle	DVR Playback control

Environmental

Operating Temperature	0°C ~ 40°C (+32°F ~ +104°F)
Operating humidity	0 ~ 90%

Electrical

Input Voltage	12V DC
Power Consumption	1.1W

Mechanical

Dimensions (WxHxD)	334.1x171.1x105.2mm (13.15"x6.74"x4.14")
Weight	800g (1.76lb)


SPC-2010

Клавиатура с джойстиком для
управления PTZ



CAD

Unit: mm [inch]

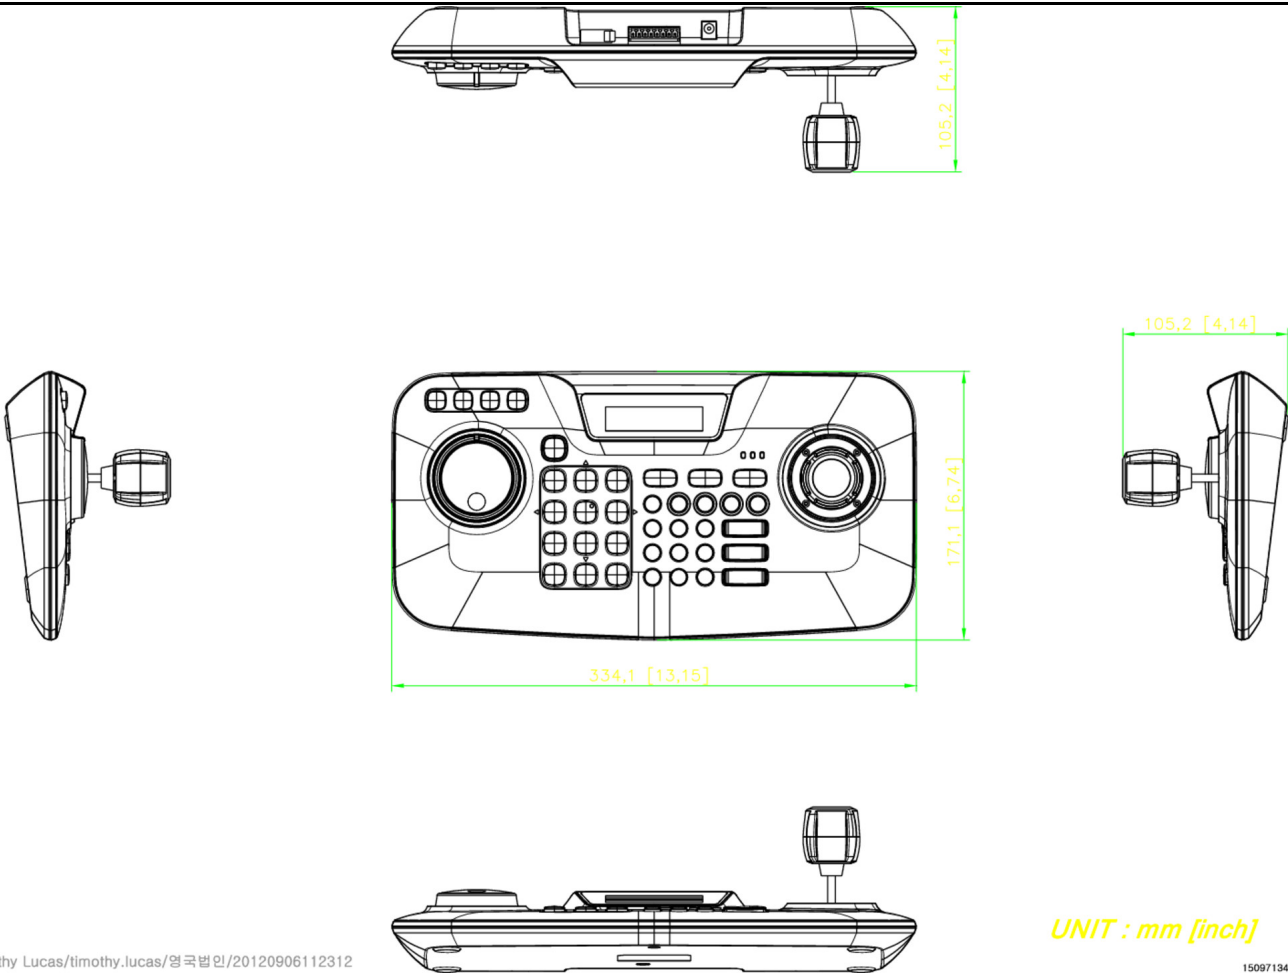

Timothy Lucas/timothy.lucas/영국법인/20120906112312

UNIT : mm [inch]

150971346926994