

Full HD 해상도의 네트워크 디코딩



* SPD-400은 인터넷으로 전송된 영상을 아날로그 신호로 변환하여 별도의 장비없이 일반 모니터로 출력할 수 있는 장치입니다. (초기 세팅 후 사용가능)

4채널 네트워크 비디오 디코더

SPD-400

- H.264, MPEG-4, MJPEG 다중 코덱 지원
- 최대 2메가픽셀, Full HD급 (1080p) 해상도
- Single, QUAD Display
- VGA 기준 120fps Decoding

4채널 네트워크 비디오 디코더

SPD-400




주요사양

	SPD-400
영상 출력	1HDMI / VGA : 최대 1920 x 1080p (HDMI, VGA 동일 해상도 출력) 1CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 704 x 480 HDMI / VGA, CVBS selectable
이벤트 검출	Alarm Input, IP Camera event Input
알람	입력 1개 / 출력 2개 (Relay)
이더넷	RJ-45 (10 / 100 / 1000 BASE-T)
비디오 압축 방식	H.264, MPEG-4, MJPEG
해상도	H.264 : 최대 2M pixel / MPEG-4 : 최대 4CIF / MJPEG : 최대 720P 1920 x 1080p, 1280 x 1024, 1280 x 720p, 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 288, 352 x 240, 320 x 240
Display	Single, QUAD, Select
인터넷 프로토콜	IPv4, IPv6
최대 프레임레이트	Full HD 30fps, VGA 120fps
오디오 입/출력 단자	라인 출력 1개
Support Device	Samsung : SNV-3120, SNP-3430H, SNP-3120, 3120VH SNB-7000 (2M 이하 profile만 지원), SND-5080/F, SNV-5080, SNV-5010, SPE-100/400
제품 설정	Web viewer
소비전력	12V DC (최대 10W)
크기	178(W) x 34(H) x 128(D)mm


외관도

단위 : mm

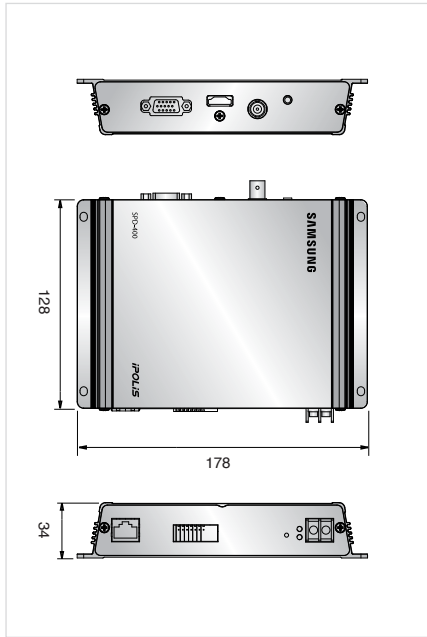

시스템 연결도

단위 : mm

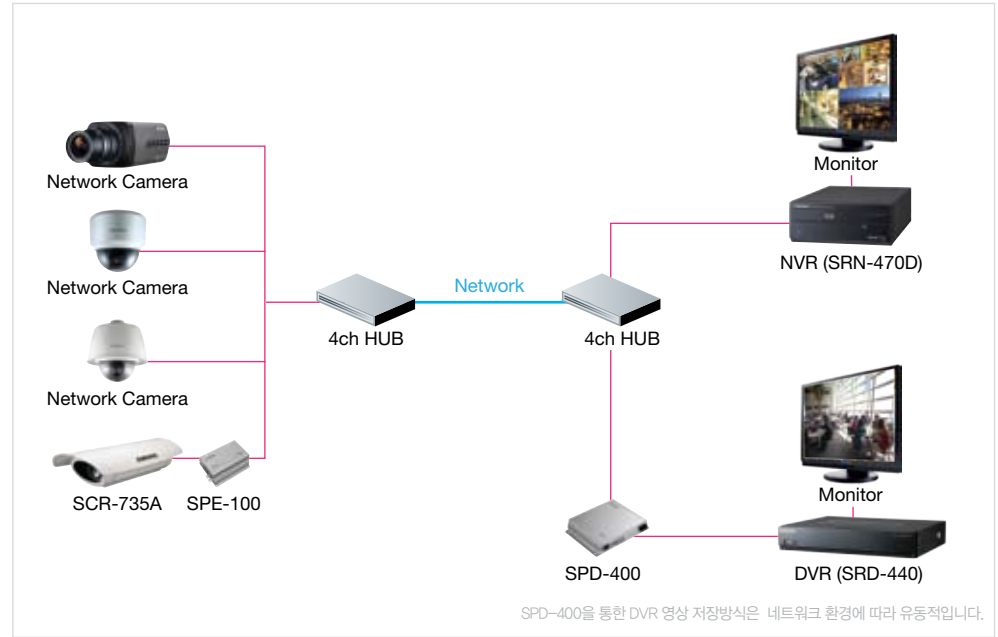

* SPD-400은 4분할 화면 / 1화면 출력을 지원합니다.



에코마크는 삼성테크윈의 친환경제품을
지향하는 마크로서, 유럽의 환경기준(RoHS)을
만족하는 제품입니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.



경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지
삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

- 영업 TEL. 070 - 7147 - 8771~8
FAX. 031 - 8018 - 3715
- 대구영업소 TEL. 053 - 742 - 3098
- 부산영업소 TEL. 051 - 640 - 8233
- A/S 및 기술문의 TEL. 1588 - 5772
- 홈페이지 www.samsungipolis.co.kr



무상 A/S 2년 보장



원격서비스 실시

인터넷에 연결된 당사 장비 (DVR, 네트워크 제품군)의
원격 기술지원 서비스를 제공합니다.