

Tam HD Çözünürlük için Yüksek Performanslı 4 Kanallı Dekoder



4KNL Video Dekoderi

SPD-400

SPD-400, tekli görüntü modu için maks. Tam HD 1080p ve dörtlü görüntü modu için maks. HD 720p video çıkışı sağlayan 4 kanallı bir bağımsız dekoderdir. Samsung ağ kameraları ve kodlayıcılarından gelen ses ve video akışlarını Ethernet ağ üzerinden alabilir, şifreyi çözebilir ve HDMI/VGA arayüzü sayesinde gerçek zamanlı olarak çıkış yapabilir. 1 x 1080p görüntüler ve 4 x 4CIF görüntüler 30fps'de görüntülenerek gerçek zamanlı izleme sağlanabilir.


- H.264, MPEG-4, MJPEG şifre çözme
- Tekli görüntü için tam HD (1080p) video çıkışı
- Tekli ve dörtlü görüntü desteği
- Çoklu video kaynakları için sekans modu

4CH Video Decoder SPD-400



Boyutlar

Birim: mm (inç)

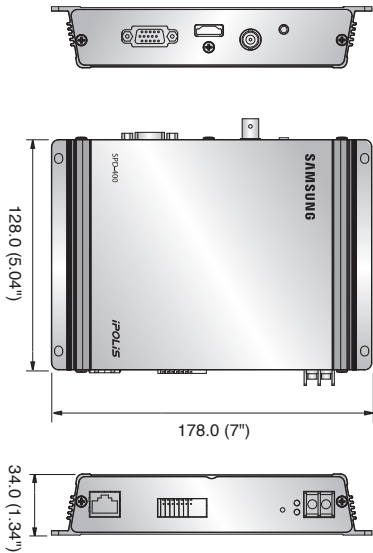

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Teknik Özellikler

SPD-400N		SPD-400P
ÇALIŞMA		
Video Çıkışı	HDMI / VGA : Maks. 1920 x 1080p 1920 x 1080p, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720p, 1024 x 768	
	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, Döngü çıkışı 704 x 480	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, Döngü çıkışı 704 x 576
	HDMI / VGA, CVBS seçilebilir	
Olay Tetikleme	Alarm Girişi, IP kamera olay girişi	
Alarm G/Ç	1 adet Giriş / 2 adet Çıkış (Röle)	
AĞ		
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000BASE-T)	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Çözünürlük	H.264:Tekli görüntü - maksimum 2M piksel / Dörtlü görüntü - maksimum 720p MPEG-4:Tekli görüntü - maksimum 4CIF / Dörtlü görüntü - maksimum 4CIF Dörtlü MJPEG:Tekli görüntü - maksimum 720p (800 x 600 hariç) / Dörtlü görüntü - maksimum 720p (800x600 hariç)1920 x 1080p, 1280 x 1024, 1280 x 720p, 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 288, 352 x 240, 320 x 240	
Maks. Kare Hızı	Tekli görüntüde maks. 30fps, 4 x 4CIF'de maks. 120fps, 4 x 720p'de maks. 60fps (Ses yok)	
Ekran	Tekli görüntü, Dörtlü görüntü	
Ses G/Ç	1 adet hat çıkışı	
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711, G.726	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), NTP, HTTP, DHCP, ICMP, IGMP, ARP, SSL, DNS	
Güvenlik	HTTPS(SSL) Oturum açma kimlik doğrulama, Kullanıcı erişimi günlüğü	
Kamera Kaydı	64 kamera, 8 düzen, 10 sekans	
Desteklenen Cihaz	Samsung:Ağ Kameraları/Kodlayıcılar (*) Axis:P3301, P3343, P3344, P1311, P1343, P1344, P1346, PTZ215, Q6032, Q7401, Q7404 (F/W ver:5.x) 1) Akış (Canlı video / ses):SVNP1.2, (RTP/RTSP:AXIS) 2) Kontrol / Ağ alarmı:SNVP1.2 (*) Uyumlu ağ cihazlarıyla ilgili güncel ayrıntılar için yetkili satıcınıza başvurun.	
	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows XP, Vista / 7 Desteklenen Tarayıcı : Microsoft Internet Explorer (Ver.7.0 veya üzeri), Firefox(Ver. 9~19), Chrome, Safari	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / % 0 ~ %90 Bağıl Nem	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	12V DC	
Güç Tüketimi	Maks. 10W	
MEKANİK		
Renk / Malzeme	Gümüş / Metal	
Boyutlar (GxYxD)	178,0 x 34,0 x 128,0mm (7,00inç x 1,34inç x 5,04inç)	
Ağırlık	530g (1,17 lb)	

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788