

Vytváříme dokonalé hybridní řešení



Čtyřkanálový síťový kodér videa s podporou H.264

SPE-400



SPE-400 je čtyřkanálový síťový kodér videa kompatibilní s ONVIF, který poskytuje úspornou a snadno implementovatelnou metodu přidání analogových kamer do zabezpečovacího systému založeného na síti IP. Díky tomu je dokonalým hybridním řešením pro zákazníky, kteří chtějí inovovat svá zařízení pro ovládání, správu a záznam na platformu IP a přitom využít stávající technologii analogových kamer a kabelovou infrastrukturu. SPE-400 umožňuje přenos obrazu v rozlišení 4CIF v reálném čase a je vybaven funkcí multistreamingu, která poskytuje uživateli řadu možností sledování a záznamu.

- Až 30 (25) sn./s na kanál při rozlišení 4CIF
- Kodeky H.264, MPEG-4 a MJPEG
- Multistreaming
- Ukládání na SD kartu, podpora obousměrného přenosu zvuku (pouze kanál 1)
- Podpora protokolu podle standardu ONVIF



Čtyřkanálový síťový kodér videa s podporou H.264

SPE-400

4CH

H.264

4CIF

Bi-directional
Audio




Technické údaje



SPE-400N		SPE-400P
PROVOZNÍ ÚDAJE		
Vstup videa	4CVBS: 1,0 V _{šp} -šp / 75 Ω kompozitní, automatická detekce NTSC/PAL	
Filtr odstranění prokládání	Vestavěný	
Spoušť události	Detekce pohybu, vstup alarmu, ztráta obrazu, Manipulace	
Alarmový Vstup/výstup	Vstup 4 ks / Výstup 4 ks (Relé)	
Rozhraní dálkového ovládání	4x RS-485 (poloviční duplex)	
Protokol RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch, Sungjin	
SÍŤ		
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)	
Formát komprese videa	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Rozlišení	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
Max. snímková frekvence	30 sn./s na kanál	25 sn./s na kanál
Nastavení kvality videa	H.264 / MPEG-4: Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku, MJPEG: Řízení úrovně kvality	
Způsob řízení datového toku	H.264 / MPEG-4 : CBR nebo VBR, MJPEG : VBR	
Schopnost proudového vysílání	Vícečetné proudové vysílání (až 10 profilů)	
Audio vstup/výstup	1x Linkový vstup / 1x výstup (pouze kanál 1)	
Formát komprese zvuku	G.711 u-law	
Zvuková komunikace	Dvojsměrný	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP	
Zabezpečení	Ověření přihlášení HTTPS (SSL), Ověření přihlášení Digest Filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, Autentizace 802.1x	
Způsob proudového vysílání	Unicast / Multicast	
Max. počet uživatelů	10 uživatelů v režimu Unicast	
Paměťový slot	Slot na paměťovou kartu SD/SDHC (pouze kanál 1)	
Spĺňuje ONVIF	Ano	
Webový prohlížeč	Podporované OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS (10.7 nebo vyšší) Podporované prohlížeče: Internet Explorer (7.0 nebo vyšší), FireFox (9.0 nebo vyšší), Chrome (15.0 nebo vyšší), Safari (5.1 nebo vyšší)	
Software centrální správy	SmartViewer 4.0, NET-i viewer	
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ		
Provozní teplota / vlhkost	0 °C – +40 °C / 20% – 80% rel. vlhkosti	
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Vstupní napětí/proud	12 Vss	
Příkon	Max. 15W	
MECHANICKÉ ÚDAJE		
Barva / Materiál	Stříbrná / kov	
Rozměry (ŠxVxH)	178 x 34 x 128 mm	
Hmotnost	562 g	

Rozměry

Jednotka: mm

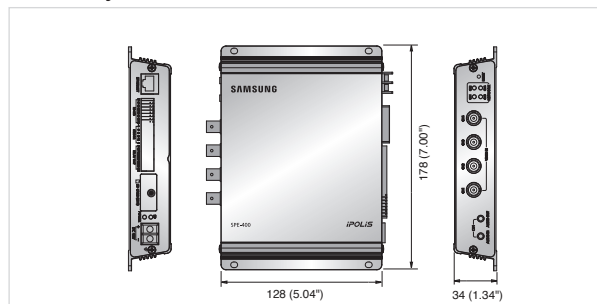

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-440
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUTOR

