

Pour créer la solution hybride parfaite



Encodeur vidéo réseau H.264 4 canaux

SPE-400



Le système SPE-400 est un encodeur 4 canaux compatible ONVIF qui offre une méthode simple et rentable pour ajouter des caméras analogiques à un système de sécurité basé sur un réseau IP. L'encodeur offre une solution hybride parfaite pour les utilisateurs qui souhaitent mettre à niveau leur équipement de surveillance, de gestion ou d'enregistrement sur une plateforme IP tout en profitant de la technologie des caméras analogiques et de l'infrastructure de câblage existantes. Le système SPE-400 autorise la transmission d'images de résolution 4CIF en temps réel et dispose d'une fonctionnalité de diffusion en flux qui permet à l'utilisateur de profiter d'une profusion d'options de visionnage et d'enregistrement.

- Max. 30(25) fps par canal pour une résolution 4CIF
- Codec multiple H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- Lecture en transit multiple simultanée
- Carte mémoire SD, prise en charge audio bidirectionnelle (Canal 1 uniquement)
- Prise en charge du protocole ONVIF



Encodeur vidéo réseau H.264 4 canaux

SPE-400

4CH

H.264

4CIF

Bi-directional
Audio




Caractéristiques techniques



SPE-400N		SPE-400P	
OPÉRATIONNEL			
Entrée vidéo	4CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite, détection automatique NTSC/PAL		
Filtre de désentrelacement	Intégré		
Déclencheur d'évènement	Détection de mouvement, Entrée d'alarme, Perte vidéo, Sabotage		
E/S alarme	Entrée 4ea / Sortie 4ea (Relais)		
Interface de contrôle à distance	4 RS-485 (Semi-duplex)		
Protocole RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch, Sungjin		
RÉSEAU			
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)		
Format de compression vidéo	H.264, MPEG-4, MJPEG		
Résolution	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240	
Vitesse d'enregistrement max.	30 fps par canal	25 fps par canal	
Réglage de la qualité vidéo	H.264 / MPEG-4 : Niveau de compression, contrôle du niveau de débit binaire cible MJPEG : contrôle du niveau de qualité		
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 / MPEG-4 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR		
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (jusqu'à 10 profils)		
E/S audio	1 Entrée / 1 sortie de ligne (Canal 1 uniquement)		
Format de compression audio	G.711 u-law		
Communication audio	2 voies		
IP	IPv4, IPv6		
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP		
Sécurité	Authentification par login HTTPS(SSL), authentification de l'identifiant en abrégé Filtrage d'adresses IP, journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1x		
Méthode de lecture en transit	Diffusion individuelle / multiple		
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	10 utilisateurs max. en mode diffusion individuelle		
Logement mémoire	Port mémoire SD/SDHC (Canal 1 uniquement)		
Conformité ONVIF	Oui		
Web Viewer	Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS (10.7 ou supérieure) Navigateurs compatibles : Internet Explorer (7.0 ou ultérieur), FireFox (9.0 ou ultérieur), Chrome (15.0 ou ultérieur), Safari (5.1 ou ultérieur)		
Logiciel de gestion centrale CMS	SmartViewer 4.0, visual. NET-i		
ENVIRONNEMENTAL			
Température / Humidité de fonctionnement	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / Humidité relative de 20% à 80%		
ÉLECTRIQUE			
Tension d'entrée / Courant	12V CC		
Consommation d'énergie	Max. 15W		
MÉCANIQUE			
Couleur / Matériau	Argent / Métallique		
Dimensions (L x H x P)	178 x 34 x 128mm (7,00" x 1,34" x 5,04")		
Poids	562g (1,24 kg)		

Dimensions

Unité : mm (pouce)

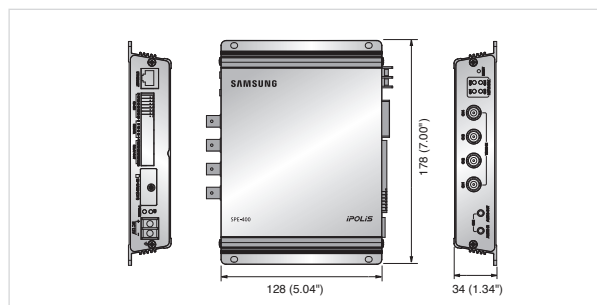

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, PA 17087
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJNIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

