

Создание превосходного гибридного решения



4-канальное сетевое устройство кодирования видео H.264

SPE-400



Устройство SPE-400 является ONVIF совместимым 4-канальным устройством кодирования видео, а также экономичным способом для добавления аналоговых камер к систем безопасности, размещенных в сетях IP. Это превосходное гибридное решение для пользователей, которым необходимо обновить оборудование управления и записи до платформ IP с использованием существующих аналоговых камер и кабельной инфраструктуры. SPE-400 обеспечивает передачу изображений в режиме реального времени с разрешением 4CIF, включает в себя функцию многопоточковой передачи, предоставляющую пользователям различные параметры просмотра и записи.

- Макс. частота 30 (25) кадр/с на канал при разрешении 4CIF
- Универсальный кодек H.264/MPEG4/MJPEG
- Одновременная многопоточковая передача
- Карта памяти SD, поддержка двунаправленной аудиосвязи (только для канала 1)
- Поддержка протокола стандарта ONVIF



4-канальное сетевое устройство кодирования видео H.264

SPE-400

4CH

H.264

4CIF

Bi-directional
Audio




Технические характеристики



SPE-400N		SPE-400P	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Видеовход	4CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный), автоопределение NTSC/PAL		
Фильтр чересстрочной развертки	Встроенный		
Триггер события	обнаружение движения, входной сигнал тревоги, потеря видеосигнала, Несанкционированное вмешательство		
В/В сигнала	Вход - 4 шт./Выход - 4 шт. (реле)		
Интерфейс ДУ	4 шт. RS-485 (Полудуплексный)		
Протокол RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch, Sungjin		
СЕТЬ			
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)		
Формат сжатия видео	H.264, MPEG-4, MJPEG		
Разрешение	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240	
Макс. частота кадров	30 кадр/с на канал	25 кадр/с на канал	
Настройка качества видео	H.264/MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости бит, MJPEG: контроль уровня качества		
Способы управления скоростью передачи бит	H.264/MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR		
Настройка качества видео	многопоточковая (до 10 профилей)		
В/В звука	1 шт. Линейный вход / 1 шт. выход (только для канала 1)		
Формат сжатия звука	G.711 u-law		
Аудиосвязь	2-сторонняя		
IP	IPv4, IPv6		
Протокол	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP		
Безопасность	Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest Фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, Аутентификация 802.1x		
Способ потоковой передачи	одноадресная/многоадресная		
Макс. количество пользователей	10 пользователей в одноадресном режиме		
Гнездо карты памяти	Гнездо карты памяти SD/SDHC (только для канала 1)		
Соответствие ONVIF	Да		
Веб-обозреватель	Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS; (10.7 или выше) Поддерживаемые браузеры : Internet Explorer (7.0 и выше), FireFox (9.0 и выше), Chrome (15.0 и выше), Safari (5.1 и выше)		
ПО для центрального управления	SmartViewer 4.0, NET-i viewer		
УСЛОВИЯ			
Рабочая температура/влажность	0°C - +40°C (+32°F - +104°F) /от 20% до 80% относительная		
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ			
Входное напряжение/сила тока	12 В пост. тока		
Потребляемая мощность	макс. 15 Вт		
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Цвет/материал	серебро/металл		
Размеры (ШxВxГ)	178 x 34 x 128 мм (7,00 x 1,34 x 5,04 дюйма)		
Вес	562 г (1,24 фунта)		

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

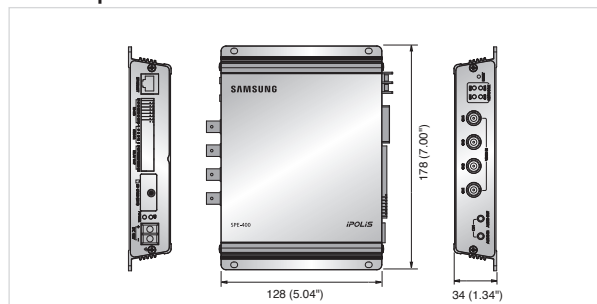

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

