

SPE-420

4kanálový video enkodér

Key Features

- Maximální rozlišení: 5MP
- Maximální snímková frekvence: 12fps@5MP
- Podpora kodeků H.265, H.264, MJPEG
- Více streamů (až 2 profily na CH)
- 1 RJ-45 10/100 Base-T

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SPE-420

4kanálový video enkodér





Specifications

Video

Vstupní kanál	4 kanály BNC, 1.0 Vp-p / 75 Ω kompozitní NTSC/PAL
Vstupní signál a rozlišení	CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5 MP) Automatická detekce
Video výstup	1 HDMI VÝSTUP (4 obrazy vedle sebe, 1920 x 1080)

Provozní parametry

Detekce pohybu	Vypnuto / Zapnuto
Maskování privátních zón	Vypnuto / Zapnuto (4 obdélníkové zóny)
Odstranění prokládání	Podpora
Alarmové vstupy/výstupy	4 vstupy / 2 výstupy (1 NO/COM/NC, 1 NO/COM)
Spouštěč alarmu	Detekce pohybu, alarmový vstup, ztráta videa, neoprávněná manipulace, odpojení sítě
Alarmové události	Nahrávání souborů přes FTP, e-mail
Zvukový vstup/výstup	4 linkové vstupy / 1 linkový výstup
OSD	Název, datum (R/M/D), čas (H/M)
Rozhraní dálkového ovládání	1 ks RS-485 (poloduplexní)
Protokol RS-485	SAMSUNG-T, PELCO-P/D
Koaxiální ovládání	CVBS (Pelco-C) AHD, TVI, CVI

Síť

Ethernet	1 RJ-45 10/100 Base-T
Formát komprese videa	H.265, H.264 (MPEG-4 část 10/AVC) : Hlavní / základní / vysoká, MJPEG
Rozlišení	2560 x 1920, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 928 x 480(N), 928 x 240(N), 704 x 480(N), 704 x 240(N), 640 x 368, 352 x 240(N) 928 x 576(P), 928*288(P), 704 x 576(P), 704 x 288(P), 640 x 368, 352 x 288(P)
Max. snímková frekvence	- Hlavní proud, - MJPEG: 2 snímky za sekundu při rozlišení 640 x 368, 352 x 240,
Způsob řízení datového toku	H.265, H.264 : CBR nebo VBR
Možnost streamování	Vícenásobné streamování (až 2 profily na kanál)
Komprese audia	G.711 u-law
IP	IPv4, IPv6

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Síť

Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour
Zabezpečení	HTTPS (SSL) Ověřování přihlášení,
Způsob streamování	Unicast / Multicast
Max. přístup uživatelů	max. 16 uživatelů (4 uživatelé/kanál) v režimu Unicast
Jazyk webové stránky	angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, turečtina, polština, holandština, švédština, portugalština, čeština, čínština, japonština, korejština, maďarština, řečtina
Webový prohlížeč	Podporované operační systémy: Windows 10 nebo novější,Windows 7,8,10,Mac OS X 10.13 nebo novější, Podporovaný prohlížeč WebViewer bez pluginu:
Rozhraní pro programování aplikací	Profil ONVIF S, SUNAPI (HTTP API)
Kompatibilní software a rekordér	SmartViewer, SSM, NVR (Hanwha Techwin, řady P/X/Q/L)

Parametry prostředí

Provozní teplota / vlhkost	0 °C ~ +50 °C / 20 % ~ 80 % relativní vlhkosti

Elektrotechnické parametry

Vstupní napětí / proud	DC 12 V, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie	MAX : 5 W (12 V, 0,417 A)

Mechanické parametry

Barva/kov	Tmavě šedá / kov
Rozměry (ŠxVxH)	178,0 × 34,0 × 127,8 (včetně konektoru 148,7) mm
Hmotnost	520 g (1,15 lb)

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SPE-420


4kanálový video enkodér





CAD

Unit: mm [inch]

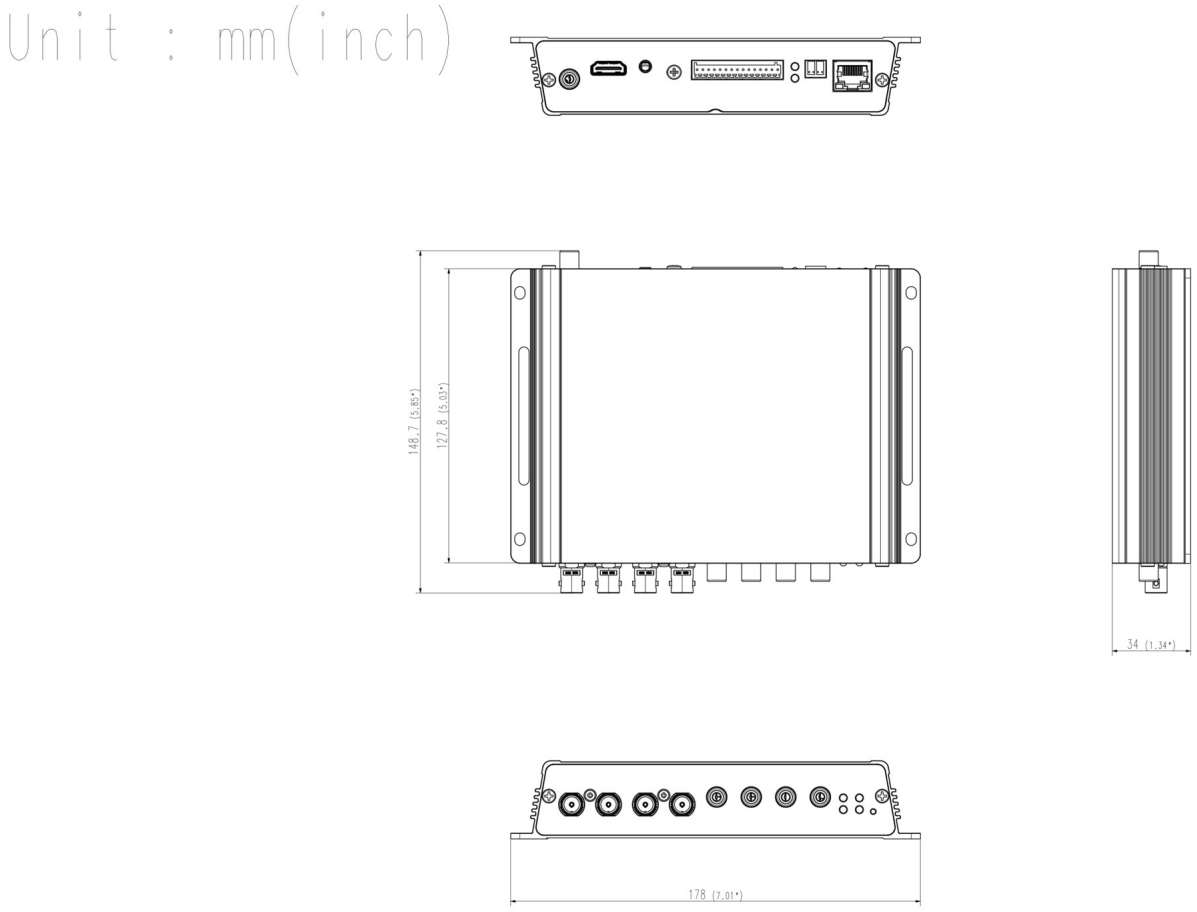

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.