

SPE-420

Encodeur vidéo 4 canaux

Key Features

- Résolution maximale : 5MP
- Fréquence d'images maximale : 12 ips à 5MP
- Prise en charge des codecs H.265, H.264, MJPEG
- Streaming multiple (jusqu'à 2 profils par CH)
- 1 RJ-45 10/100 Base-T

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SPE-420

Encodeur vidéo 4 canaux



Specifications

Vidéo

Canal d'entrée	4 canaux BNC, 1,0 Vc-c / 75 Ω composite NTSC/PAL
Signal d'entrée et résolution	Détection automatique CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5 Mpx)
Sortie vidéo	1 sortie HDMI (4 multi-images, 1920x1080)

Opérationnel

Détection de mouvement	Arrêt / Marche
Masquage de zones privatives	Arrêt / Marche (4 zones rectangulaires)
Désentrelacement	Pris en charge
E/S alarme	4 entrées/2 sorties (1 NO/COM/NC, 1 NO/COM)
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvement, entrée d'alarme, perte vidéo, sabotage, déconnexion réseau
Événements d'alarme	Envoi du fichier via FTP et courriel
Entrée/Sortie audio	4 entrées ligne / 1 sortie ligne
Menu	Titre, date (A/M/J), heure (H/M)
Interface de contrôle à distance	1ea RS-485 (semi-duplex)
Protocole RS-485	SAMSUNG-T, PELCO-P/D
Contrôle coaxial	CVBS(Pelco-C) AHD, TVI, CVI

Réseau

Ethernet	1 RJ-45 10/100 Base-T
Format de compression vidéo	H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main/Baseline/High, MJPEG
Résolution	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 928x480(N), 928x240(N), 704x480(N), 704x240(N), 640x368, 352x240(N) 928x576(P), 928*288(P), 704x576(P), 704x288(P), 640x368, 352x288(P)
Max. Fréquence d'images	- Flux principal, - MJPEG : 2 ips @ 640x368, 352x240,
Méthode de contrôle du débit	H.265, H.264 : CBR ou VBR
Capacité de diffusion	Multi-flux (jusqu'à 2 profils par canal)
Compression audio	G.711 u-law
IP	IPv4, IPv6

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Réseau

Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour
Sécurité	Authentification de connexion HTTPS (SSL)
Méthode de diffusion	Unicast / Multicast
Max. Accès utilisateur	max. 16 utilisateurs (4 utilisateurs/canal) en mode unicast
Langues des pages Web	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe, turc, polonais, néerlandais, suédois, portugais, tchèque, chinois, japonais, coréen, hongrois, grec
Visualisation web	Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 10,Windows 7,8,10,Mac OS X 10.13 ou supérieur, Visualisation Web sans plug-in - Navigateurs compatibles :
Interface de programmation d'applications	ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API)
Logiciel et enregistreur compatibles	SmartViewer, SSM, NVR (Hanwha Techwin, gammes P/X/Q/L)

Environnement

Température / Humidité de fonctionnement	0 °C ~ +50 °C / 20 % ~ 80 % HR

Alimentation

Tension d'entrée / Courant	12 V CC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique	max. : 5 W (12 V, 0,417 A)

Mécanique

Couleur/Métal	Gris foncé / Métal
Dimensions (L x H x P)	178,0 × 34,0 × 127,8 (connecteur inclus : 148,7) mm
Poids	520 g

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SPE-420


Encodeur vidéo 4 canaux





CAD

Unit: mm [inch]

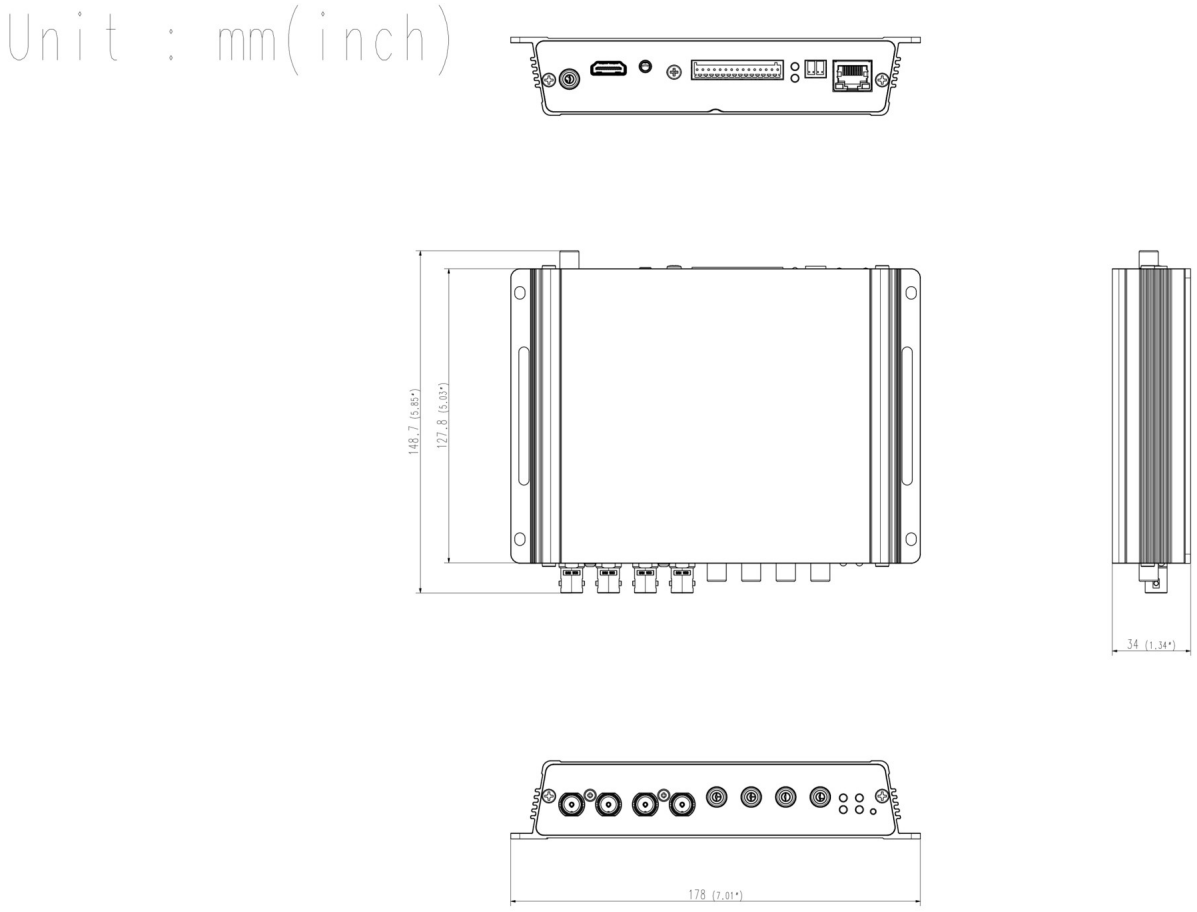

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.