

SPE-420

Codificatore video 4CH

Key Features

- Risoluzione massima: 5MP
- Frequenza fotogrammi massima: 12fps@5MP
- Supporto codec H.265, H.264, MJPEG
- Streaming multiplo (fino a 2 profili per CH)
- 1 RJ-45 10/100 Base-T

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SPE-420

Codificatore video 4CH



Specifications

Video

Canale di ingresso	BNC 4 canali, 1,0 Vp-p / 75Ω composito NTSC/PAL
Segnale di ingresso e risoluzione	Rilevamento automatico CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5 MP)
Uscita video	1 USCITA HDMI (4 immagini multiple, 1920x1080)

Efficienza

Rilevamento movimento	Off / On
Mascheramento della privacy	Off / On (zone rettangolari 4ea)
De-interlacciamento	Supporto
I/O Allarme	4 ingressi / 2 uscite (1 NO/COM/NC, 1 NO/COM)
Attivazione allarme	Rilevamento movimento, Ingresso allarme, Perdita video, Manomissione, Disconnessione rete
Eventi di allarme	Caricamento file via FTP, e-mail
I/O audio	Ingresso a 4 linee/Uscita a 1 linea
OSD	Titolo, Data (A/M/G), Ora (O/M)
Interfaccia di controllo remoto	x1 RS-485 (Half Duplex)
Protocollo RS-485	SAMSUNG-T, PELCO-P/D
Controllo coassiale	CVBS(Pelco-C) AHD, TVI, CVI

Rete

Ethernet	1 RJ-45 10/100 Base-T
Formato di compressione video	H.265, H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) : Principale / Basale / Alta, MJPEG
Risoluzione	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 928x480(N), 928x240(N), 704x480(N), 704x240(N), 640x368, 352x240(N) 928x576(P), 928x288(P), 704x576(P), 704x288(P), 640x368, 352x288(P)
Max. Framerate	- Main Stream, - MJPEG: 2fps a 640x368, 352x240,
Metodo di controllo bitrate	H.265/H.264: CBR o VBR
Funzionalità di streaming	Streaming multiplo (fino a 2 profili per canale)
Compressione audio	G.711 u-law
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Rete

Sicurezza	Autenticazione di accesso HTTPS (SSL),
Metodo di streaming	Unicast / Multicast
Max. Accesso utente	max. 16 utenti (4 utenti/canale) in Modalità Unicast
Lingua della pagina web	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, turco, polacco, olandese, svedese, portoghese, ceco, cinese, giapponese, coreano, ungherese, greco
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato: Windows 10 o versioni successive,Windows 7,8,10,Mac OS X 10.13 o versioni successive, Browser non supportato da Plugin WebViewer:
Interfaccia di programmazione dell'applicazione	Profilo ONVIF S, SUNAPI (API HTTP)
Software e registratore compatibili	SmartViewer, SSM, NVR (Hanwha Techwin, serie P/X/Q/L)

Ambientale

Temperatura / Umidità di esercizio	0 °C ~ +50 °C / 20% ~ 80% UR

Elettrico

Tensione / Corrente di ingresso	DC 12 V, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo energetico	MAX: 5 W (12 V, 0,417 A)

Meccanico

Colore/Metallo	Grigio scuro / Metallo
Dimensioni (LxAxP)	178,0 × 34,0 × 127,8 (includere connettore 148,7) mm
Peso	520 g (1,15 libbre)

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SPE-420


Codificatore video 4CH





CAD

Unit: mm [inch]

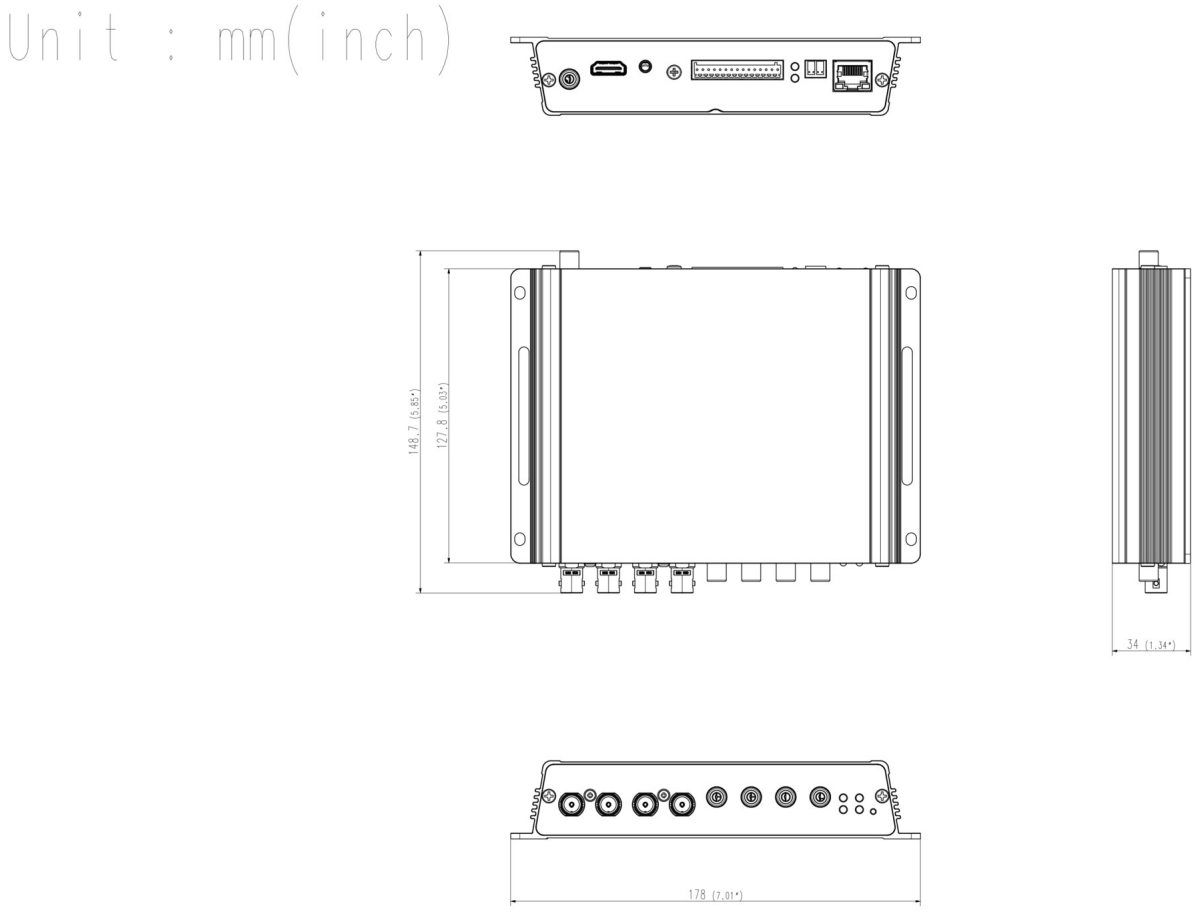

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.