

SPE-420

4-kanałowy enkoder wideo

Key Features

- Maksymalna rozdzielczość: 5MP
- Maksymalna płynność (klatkowa): 12 kl./s@5MP
- Wsparcie dla kodeków: H.265, H.264, MJPEG
- Wielokrotne strumieniowanie (do 2 profili na CH)
- 1 RJ-45 10/100 Base-T

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SPE-420

4-kanałowy enkoder wideo





Specifications

Wideo

Kanał wejściowy	4 kanały BNC, 1,0 Vp-p / 75 Ω kompozytowy NTSC/PAL
Sygnał wejściowy i rozdzielczość	CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5 MP) Automatyczne wykrywanie
Wyjście wideo	1 wyjście HDMI OUT (4 obrazy, 1920 x 1080)

Operacyjne

Wykrywanie ruchu	Wył./Wł.
Maskowanie prywatności	Wył./Wł. (4 prostokątne strefy)
Usuwanie przeplotu	Obsługa
Wejścia/wyjścia alarmowe	4 wejścia / 2 wyjścia (1 NO/COM/NC, 1 NO/COM)
Wyzwalacz alarmu	Wykrywanie ruchu, wejście alarmowe, utrata sygnału wideo, sabotaż, rozłączenie sieciowe.
Zdarzenia alarmowe	Przesyłanie plików Przez FTP, e-mail
Wejścia/wyjścia audio	4 wejścia liniowe / 1 wyjście liniowe.
OSD	Tytuł, data (R/M/D), godzina (H/M)
Interfejs zdalnego sterowania	1 szt. RS-485 (półdupleks)
Protokół RS-485	SAMSUNG-T, PELCO-P/D
Sterowanie koncentryczne	CVBS (Pelco-C) AHD, TVI, CVI.

Sieć

Ethernet	1 RJ-45 10/100 Base-T
Format kompresji wideo	H.265, H.264 (MPEG-4 część 10/AVC): główny / bazowy / wysoki, MJPEG
Rozdzielczość	2560 x 1920, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 928 x 480 (N), 928 x 240 (N), 704 x 480 (N), 704 x 240 (N), 640 x 368, 352x240(N) 928x576(P), 928*288(P), 704x576(P), 704x288(P), 640x368, 352x288(P)
Maks. liczba kl./s	Główny strumień, - MJPEG : 2 kl./s przy rozdzielczości 640x368, 352x240,
Metoda kontroli przepływności	H.265, H.264: CBR lub VBR
Możliwości strumieniowania	Wielokrotne strumieniowanie (do 2 profili na kanał)
Kompresja audio	G.711 u-law
IP	IPv4, IPv6

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Sieć

Protokół	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour
Zabezpieczenia	HTTPS (SSL) Uwierzytelnianie logowania,
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Maksymalna liczba użytkowników	maks. 16 użytkowników (4 użytkowników/kanał) w trybie Unicast
Język strony internetowej	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, turecki, polski, holenderski, szwedzki, portugalski, czeski, chiński, japoński, koreański, węgierski, grecki
Przeglądarka internetowa	Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 lub nowszy,Windows 7,8,10,Mac OS X 10.13 lub nowszy, Przeglądarka internetowa bez wtyczki Obsługiwane przeglądarki:
Interfejs programowania aplikacji	Profil ONVIF S, SUNAPI (HTTP API)
Kompatybilne oprogramowanie i rejestrator	SmartViewer, SSM, NVR (Hanwha Techwin, serie P/X/Q/L)

Warunki środowiskowe

Temperatura / wilgotność podczas pracy	0°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH

Parametry elektryczne

Napięcie/prąd wejściowy	12 V DC, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	Maks.: 5 W (12 V, 0,417 A)

Mechaniczny

Kolorowy/metalowy	Ciemnoszary / metalowy
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	178,0 × 34,0 × 127,8 (wraz z złączem 148,7) mm
Waga	520 g (1,15 funta)

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SPE-420


4-kanałowy enkoder wideo





CAD

Unit: mm [inch]

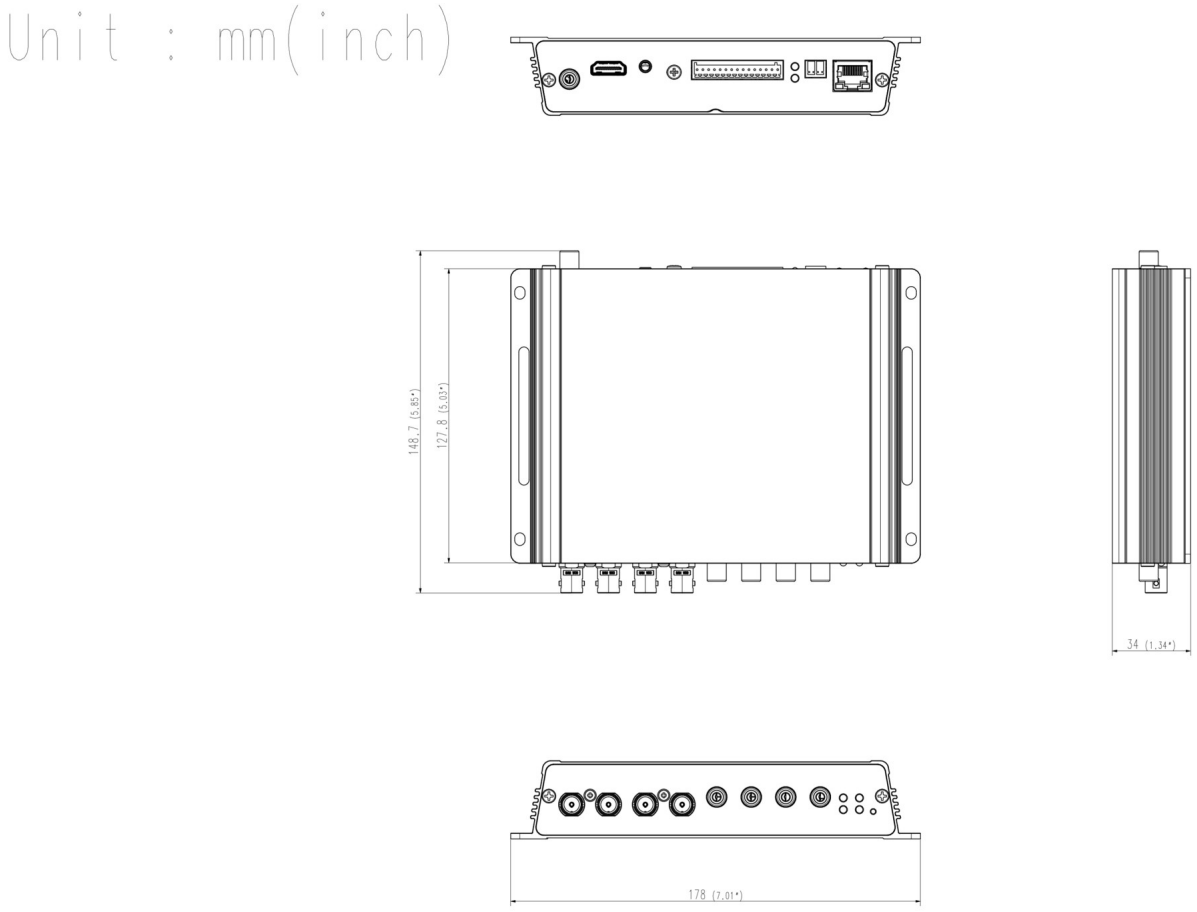

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.