



SPI-BWM0

BCRカメラLEDモジュール




Key Features

- 3MP BCRカメラ用ホワイトLEDモジュール
- 消費電力: 6.9 W
- LEDカラー: ホワイト
- LED数量: 16EA
- IP66/IP67 (カメラとフロントカバーを組み立てる必要があります)
- 動作温度/湿度: -40°C~+55°C / 0~95% RH
- 対応カメラ: TNS-7000M
- 対応レンズ: SLM-5M12

SPI-BWM0

BCRカメラLEDモジュール

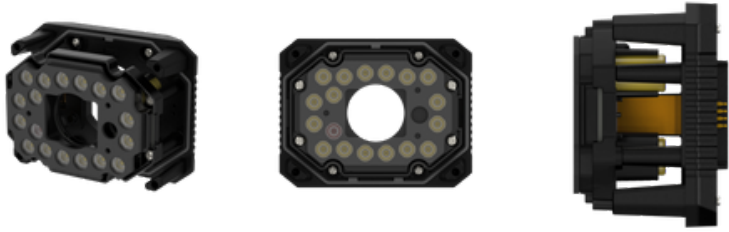


Specifications

Environmental	
Operating Temperature / Humidity	-40°C~+55°C (TBD) / 0~95% RH
Storage Temperature / Humidity	-40°C ~ +60°C (TBD) / Less than 95% RH
認証	FCC, UL, CE, KC, IEC 62471 IP66/IP67(camera and front cover must be assembled)
電源	
Input Voltage	24 VDC $\pm$ 10%
消費電力	6.9W
Mechanical	
Product dimensions / weight	W101.2mm x D53.8mm x H78.2mm / 200g
Supported products	TNS-7000M
LED	
Color Temperature	6,500 K $\pm$ 10%
Quantity	16EA
Angle	FWHM : 25° 10~% : 46°


SPI-BWM0

BCRカメラLEDモジュール

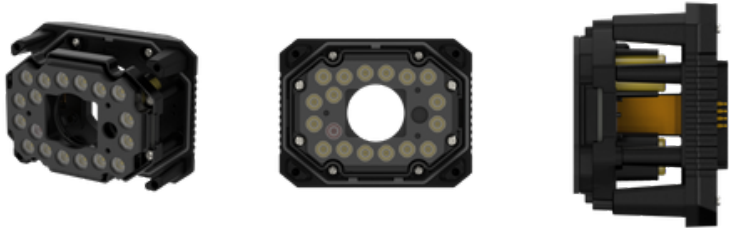

CAD

Unit: mm [inch]

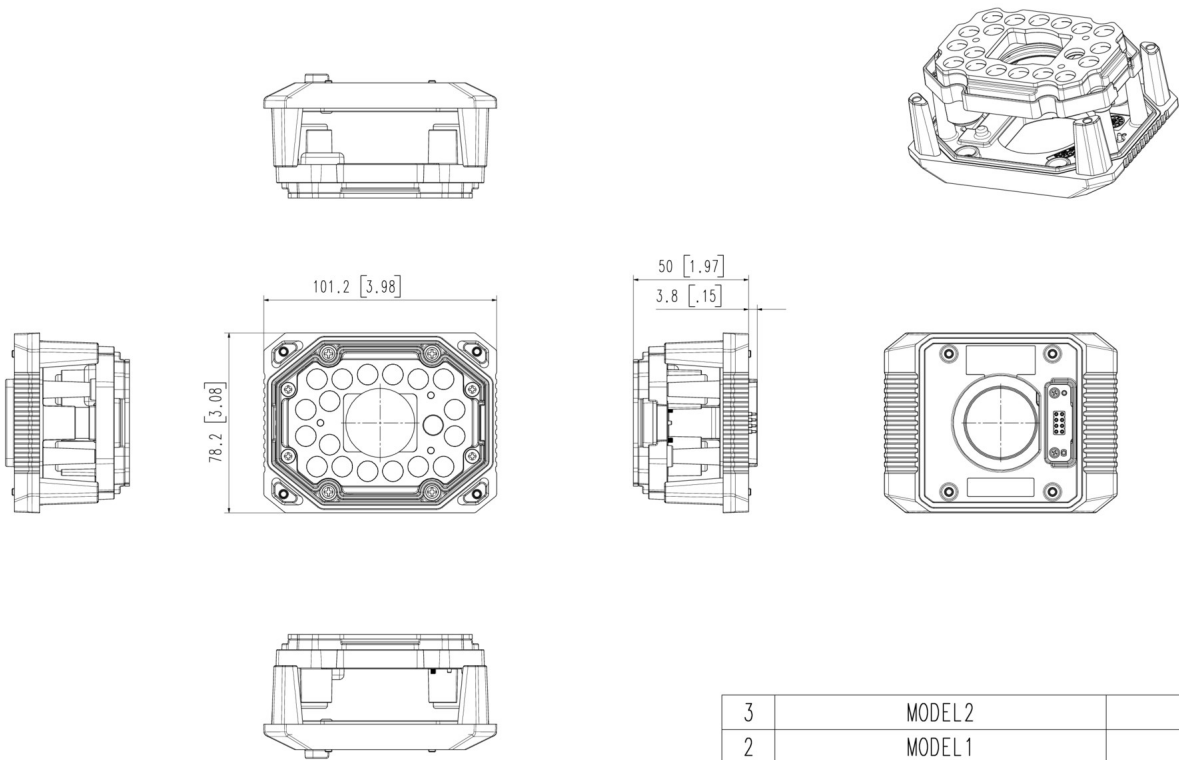

3	MODEL 2	
2	MODEL 1	
1	SPI-BWM0	'25.06.02
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch] SCALE:1/1		 Hanwha Vision

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.