


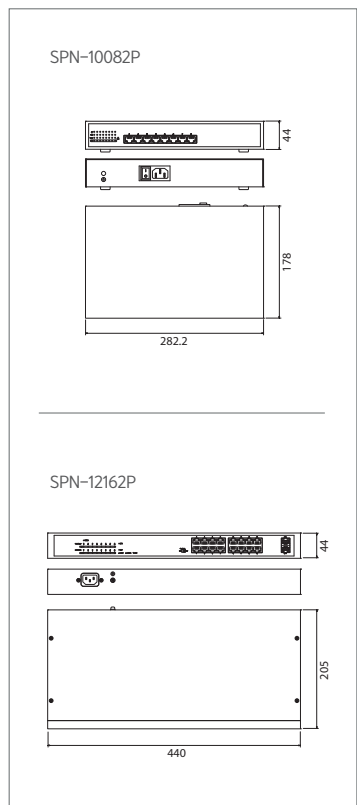

모델	SPN-10082P	SPN-12162P
표준		
standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at	
인터페이스		
RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 8포트 Auto-Negotiation, Auto MDI-X TP/STPCat. 3,4,5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)	10/100/1000Mbps TP 16포트 Auto-Negotiation, Auto MDI-X TP/STP Cat. 3,4,5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
SFP 슬롯	—	SFP 2슬롯, 1000Mbps-SX/LX SFP 지원
LED 표시	Power, FD, Link/Act, Speed, POE	
성능		
PoE (Power over Ethernet)	Max. 130W 4포트 : 30.8W 8포트 : 15.4W	Max. 260W 8포트 : 30.8W 16포트 : 15.4W
동작환경		
온도범위	동작온도 : 0℃ ~ 60℃, 보관온도 : -20℃ ~ 80℃	동작온도 : 0℃ ~ 40℃, 보관온도 : -10℃ ~ 70℃
습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)	
입력전원		
입력전원	100 ~ 240VAC, 50/60Hz	
크기		
크기	282.2mm(W) x 178mm(D) x 44mm(H)	440mm(W) x 205mm(D) x 44mm(H)