

SPN-12242P/14242P



24채널 PoE 스위치


- 10/100/1000Mbps TP 24포트
- PoE 12포트 30.8W, 24포트 15.4W, 최대 380W 지원
- 1000Mbps SFP 2슬롯
- 전원 100~240V AC



24채널 PoE 스위치

- 10/100/1000Mbps TP 26포트 (콤보 포트: 23, 24)
- PoE 최대 380W 지원
- 24포트(PoE 802.3at)+SFP 4슬롯
- 전원 100~240V AC

외관도 단위:mm

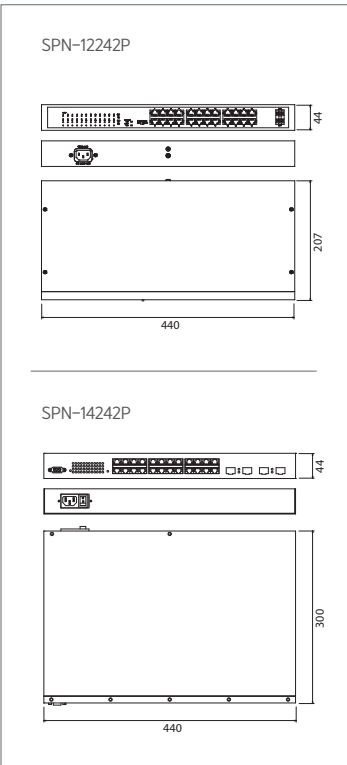

모델	SPN-12242P	SPN-14242P
표준		
standard	IEEE 802.3 10Base-Tx IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3at Power Over Ethernet IEEE 802.3af Power Over Ethernet	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.1d Spanning tree protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.1w Rapid Spanning tree protocol IEEE 802.3af Power Over Ethernet IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3at Power Over Ethernet
인터페이스		
RJ45 포트	10/100/1000Base-T(X) Auto-negotiation, Auto MDI-X UTP/STP Cat. 3,4,5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)	POE 10/100/1000Mbps TP 24포트 (콤보 포트 : 23,24), Auto-Negotiation, Auto MDI-X
광포트	SFP 2슬롯, 1000Base-SX/LX SFP 지원	SFP 4슬롯(콤보 포트 : 23,24), 1000Mbps-SX/LX SFP 지원, 100Mbps-FX SFP 지원, Speed auto detection
LED 표시	Power, FD, Link/Act, Speed, POE	System : Power ports : 10/100/1000Mbps Link/Act, POE In-Use, SFP Link
성능		
Back Plane	-	Switch Fabric 53Gbps, 8K MAC Address table, Jumbo Frame 9.6Kbytes
PoE (Power over Ethernet)	12포트 : 30.8W 24포트 : 15.4W 최대 380W 지원	POE Power Budget : Max.380W Number of PD@7W/24port Number of PD@15.4W/24port Number of PD@30.8W/12port
동작환경		
온도범위	동작온도 : 0℃ ~ 45℃, 보관온도 : -40℃ ~ 70℃	동작온도 : 0℃ ~ 60℃, 보관온도 : -20℃ ~ 80℃
습도	10 ~ 90% (이슬이 맺히지 않을 것)	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		
입력전원	100~240VAC, 50/60Hz, 400W internal power	100~240VAC, 50/60Hz
크기		
크기	440mm(W) x 207mm(D) x 44mm(H)	440mm(W) x 300mm(D) x 44mm(H)