




외관도 단위 : mm

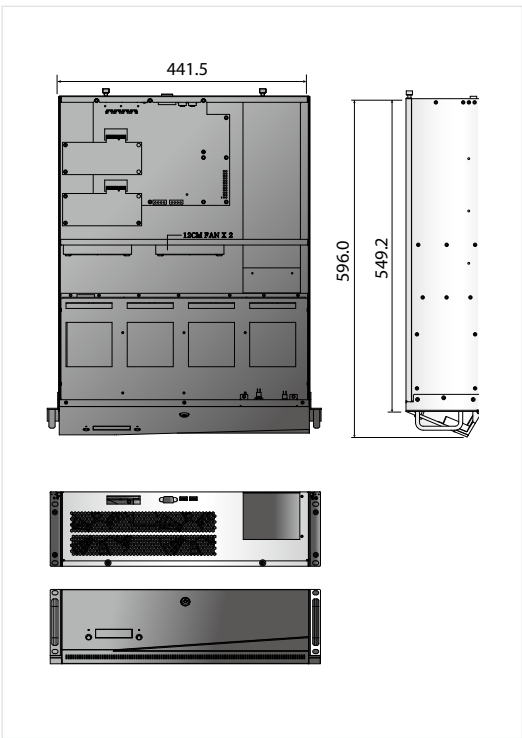

에코마크
한화테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 한화테크윈(주) 시큐리티 부문

• 본사영업 TEL 070.7147.8771~8 FAX 031.8018.3715 • 부산영업소 TEL 051.320.9951 • 대구영업소 TEL 053.742.3098 • 광주영업소 TEL 062.941.9559
• 대전영업소 TEL 042.489.9840 • A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 • 홈페이지 www.hanwha-security.com

카카오톡 친구찾기에서
한화테크윈CCTV를
찾아주세요!

네트워크 제품
무상 A/S 3년 보장

FIRST EDITION 06-2017 (I.H)

		SRB-160S/DO
성능		
운영 체제	임베디드	리눅스
녹화	대역폭	최대 800Mbps
HDD	내장	16개 슬롯 (최대 128TB, RAID-0), 핫스왑 지원
	RAID	RAID 0 / 10 / 5 / 6, RAID5, Hotstandby
	iSCSI 볼륨 개수	최대 8개 (8대 NVR 연결 가능)
네트워크		
인터페이스	RJ-45 (Gigabit Ethernet) x 4개	
프로토콜	iSCSI (IP-SAN), DHCP, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, SNMP v1/v2c/v3, SMTP, DNS, NTP, HTTPS	
IP 버전	IPv4	
보안	사용자 접속 로그 기록, 패스워드 인증	
언어	영어, 한국어	
OS	Window 7, 8, 8.1 (32/64bit), Mac OS X (10.8 or above)	
웹브라우저	MS IE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox	
FUNCTIONS		
원격 매니저 S/W	설정항목	네트워크 설정 스토리지 초기화 스토리지 원터치 설정 스토리지 정보 확인 장비 웹페이지 접속 장비 펌웨어 업그레이드
시스템 안정성	네트워크 분당	네트워크 장애극복, 로드 밸런싱
시스템 제어	원터치 설정	RAID 볼륨 구성, iSCSI 설정
전후면 표시 / 연결부		
전면	표시부	LED (상태표시부) : 음소거 상태(1), 전원(1) LCD 표시부 : 시스템 설정/표시
	Switch	음소거 버튼(1), 전원 버튼 (1)
	커버 잠금 Lock	지원
후면	이더넷	RJ-45 4개 (1Gbps)
	USB	2개 (후면)
	시리얼	RS-232C : 예비
	전원 코드	AC Inlet 2개
환경 사양		
동작 온도		+0℃ ~ +40℃
동작 습도		20% ~ 85% RH
전기적 사양		
사용전원 / 소비 전류		100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 8.5~4A, 전원 이중화
소비전력		최대 300W (HDD 16개)
외관		
색상/재질		검정 / 메탈
외형치수 (WxHxD)		441.5 x 132.6 x 595mm (3U)
무게		약 15.2Kg (HDD 미포함)
대외 규격 인증		KC

- 호환 NVR : XRN-2011, 2010, 1610, 1610S / PRN-4011 / SSM-RS
- HDD 별매

© 2017 한화테크윈 주식회사
저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사, 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.
WiseNET, WiseStream, iPOLIS, WiseNet Lite은 한화테크윈 주식회사의 상표입니다.
■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.



고성능 영상 스토리지

SRB-160S



128TB External Storage

- 녹화속도 최대 800Mbps
- HDD 16개 슬롯 (최대 128TB), 핫스왑 지원
- RAID 0 / 10 / 5 / 6, RAID5, Hotstandby Support

4대 브랜드 Award 수상

국기대표보상
THE BRAND-RECOGNITION AWARDS
BY CONSUMER, 2017

2017 고객사랑 브랜드 대상

3.0 BRAND AWARD
2017 BRAND AWARD
2017 BRAND AWARD

