16채널/8채널 H.264 고화질 DVR

SRD-1630D/1610/850DC/830

16CH | 8CH | H.264 | 240ips | 120ips | 500GB HDD | CMS




SRD-1630D/1610



SRD-850DC/830

외관도

단위 : mm

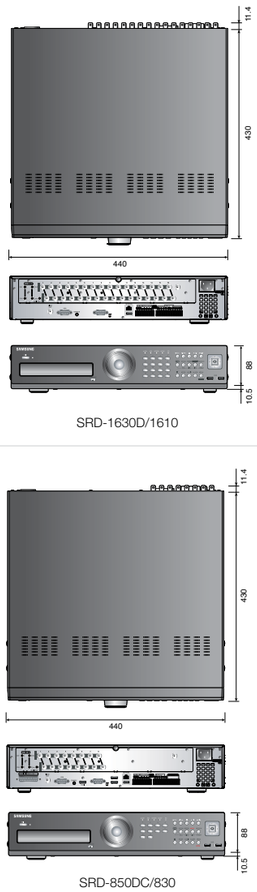

SRD-1630D/1610

SRD-850DC/830

주요사항

항 목		SRD-1630D	SRD-1610	SRD-850DC	SRD-830
영상입력		16채널		8채널	
영상출력		2 BNC (1 Main, 1 Spot), 1 VGA			
압축방식		H.264			
디스플레이	속도	480ips		240ips	
	해상도	704 x 480			
	분할 화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, PIP		1, 4, 6, 8, PIP	
	모니터 출력	1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 출력 지원			
녹화	속도/해상도	60ips (4CIF, 704 x 480)	30ips (4CIF, 704 x 480)	60ips (4CIF, 704 x 480)	30ips (4CIF, 704 x 480)
		120ips (2CIF D1, 704 x 240)	60ips (2CIF D1, 704 x 240)	120ips (2CIF D1, 704 x 240)	60ips (2CIF D1, 704 x 240)
		240ips (CIF, 352 x 240)	120ips (CIF, 352 x 240)	240ips (CIF, 352 x 240)	120ips (CIF, 352 x 240)
	방식	일반, 스케줄, 이벤트, 긴급			
HDD	기본 장착	500GB 1HDD			
	확장 (옵션)	4개 (기본장착 포함, 총 5개 장착)	5개 (기본 장착 포함, 총 6개 장착)	4개 (기본장착 포함, 총 5개 장착)	5개 (기본장착 포함, 총 6개 장착)
백업	장치	3 USB (전면 2포트, 후면 1포트), DVD	3 USB (전면 2포트, 후면 1포트)	3 USB (전면 2포트, 후면 1포트), DVD	3 USB (전면 2포트, 후면 1포트)
	파일	AVI, MDB, EXE			
확장인터페이스		RS-485, RS-232C			
센서	입력/출력	16채널 / 4채널		8채널 / 4채널	
음성	입력/출력	4채널 / 1채널		4채널 / 1채널	
네트워크	인터페이스	RJ-45, Ethernet Port (1, 10/100 Base)			
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP			
	프로그램	Net-i viewer, Smart viewer, Webviewer			
	전송속도	Up to (4)Mbps		Up to (15)Mbps	
		Unlimited (4M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50Kbps			
제어		조그셔틀, 적외선 리모컨, 마우스			
		영상문자 연동 : ATM/POS 지원 (VSI-Pro 연동)			
		User별 권한 설정 (최대 10명)			
		화질조정 : 5단계 지원			
OSD (On Screen Display)		GUI, 다국어 지원			
동작온도		0℃ ~ 40℃			
동작습도		20% ~ 85%			
사용전원		100 ~ 240V AC, 50/60Hz			
소비전력		최대 35W (with 1HDD),		최대 55W (with 1HDD),	최대 55W (with 1HDD),
		최대 45W (with 2HDD)		최대 60W (with 2HDD	최대 65W (with 2HDD)
크기		440(W) x 88(H) x 430(D)mm			
중량		7.3Kg		7.5Kg	

eco RoHS compliant

에코마크는 삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서, 유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

SAMSUNG 삼성테크윈

경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지
삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

- 영업 TEL. 070 – 7147 – 8771~8
  FAX. 031 – 8018 – 3715
- 대구영업소 TEL. 053 – 742 – 3098
- 부산영업소 TEL. 051 – 640 – 8233
- A/S 및 기술문의 TEL. 1588 – 5772
- 홈페이지 www.samsungcctv.co.kr

무상 A/S 2년 보장

원격서비스 실시

원격서비스 Remote Service

인터넷에 연결된 당사 장비(DVR, 네트워크 제품군)의 원격 기술지원 서비스를 제공합니다.

I.H-1005

SAMSUNG 삼성테크윈



고화질에 네트워크 성능까지!

16채널/8채널 H.264 DVR 시리즈

SRD-1630D/1610/850DC/830

16채널/8채널 H.264 고화질 DVR

- H.264 고성능, 고화질 영상 압축
- 고해상도 (704 x 480, 704 x 240, 352 x 240) 영상 지원
- 멀티스트림/실시간 네트워크 모니터링 구현
- 500G HDD 장착, 다양한 검색 및 편리한 GUI




www.samsungcctv.co.kr

SRD-1630D/1610/850DC/830

H.264 DVR Series

H.264 고성능 영상 압축

SRD-1630D/1610/850DC/830은 최신 영상 압축방식인 H.264 방식을 채용하여 동일한 비트율에서 더욱 우수한 품질의 이미지를 전송할 수 있습니다. 동일한 영상품질일 때에는 기존 MJPEG, MPEG-4 에 비해 더 낮은 비트율로 영상을 전송함으로써 저장 비용절감 측면에서
탁월한 효율성을 자랑합니다.



고해상도 화질 지원

SRD 시리즈는 최대 704x480의 고해상도 영상을 저장하며, 사용 환경에 따라 해상도 (4CIF, 2CIF, CIF), 화질 및 프레임 레이트를 다양하게 선택할 수 있어 실시간 모니터링이 가능합니다.



CIF 4CIF

Smart Viewer & Net-i Viewer 연동

Smart Viewer 와 통합 관리 프로그램인 Net-i Viewer 와의 연동은, 보다 안정적이고 체계적인 네트워크 영상 관리를 가능케 합니다. PTZ 제어, 다양한 이벤트, 알람, 재생, 양방향 오디오 기능 등을 통해 사용자에게 최고의 편의를 제공해드릴 것입니다.



우수한 원격 네트워크 전송

매장과 건물, 각 사용처에서 필요한 네트워크 모니터링 기능을 지원하여 가정이나 외부 지역 어디에서도 현장의 영상을 생생하게 파악할 수 있으며 또한 여러 곳의 영상을 동시에 원격 모니터링할 수도 있습니다.



편리한 백업, 사용자 인터페이스

1630D/1610/850DC/830 시리즈는 간편한 메뉴 및 GUI 구성을 통해 누구나 손쉽게 사용할 수 있도록 사용자 친화적인 인터페이스로 구축돼 있습니다. 뿐만 아니라 DVD Writer를 이용하여 (SRD-1630D/850DC) 대용량 영상을 고속으로 백업할 수 있고, 전면부의 USB 단자를 사용하여 간편하게 데이터를 백업할 수 있습니다.



고성능 / 고효율 압축

선명함이 다르다!

