

Pour répondre à toutes vos exigences. Solution d'enregistrement numérique polyvalente



Enregistreur vidéo numérique 16 canaux H.264

SRD-1630/1630D/1630DC

Intégrés à la série SRD des enregistreurs vidéo numériques (DVR), les systèmes SRD-1630 offrent aux utilisateurs une solution d'enregistrement 16 canaux polyvalente, spécialement conçue pour répondre aux exigences de fonctionnalité et de rentabilité de toute une série d'applications professionnelles de sécurité. Fournissant un affichage live en temps réel et des vitesses d'enregistrement supérieures, sélectionnables sur l'ensemble des canaux, ces systèmes permettent aux utilisateurs d'effectuer des enregistrements à des vitesses plus élevées que sur les modèles d'entrée de gamme, soit jusqu'à 240/200 fps (NTSC/PAL) en résolution CIF, 120/100 fps en résolution 2-CIF et 60/50 fps en résolution 4-CIF. Outre leur capacité d'enregistrement flexible, comme toute la gamme des magnétoscopes numériques de série SRD, les systèmes SRD-1630 utilisent la compression H.264 de niveau élevé de Samsung pour garantir une superbe qualité d'image, tout en minimisant l'espace occupé par le disque dur et les exigences de bande passante. Le système propose, en option, un lecteur de DVD intégré (SRD-1630D) et la fonctionnalité de compatibilité du contrôle coaxial (SRD-1630DC).

- Vitesse d'enregistrement jusqu'à 240 (NTSC) / 200 (PAL) fps
- Entrées audio 4 canaux et sorties audio 1 canal
- SRD-1630 : 6 disques durs internes maximum (DD x 6)
- SRD-1630D(C) : 5 disques durs internes maximum (DD x 5)
- SRD-1630D(C) : Prise en charge de la sauvegarde sur DVD-RW
- SRD-1630DC : Commande PTZ via le câble coaxial
- Vidéo (H.264) / Audio (ADPCM)

Enregistreur vidéo numérique 16 canaux H.264

SRD-1630/1630D/1630DC




Caractéristiques techniques

		SRD-1630	SRD-1630D	SRD-1630DC
ÉCRAN				
Vidéo	Entrées	16 vidéo composite 0,51 Vpp, terminaison automatique 75 ohms		
	Résolution	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576		
Direct	Vitesse enregistrement	NTSC : 480 images/s / PAL : 400 images/s		
	Résolution	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576		
	Affichage multiécran	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP		
PERFORMANCE				
Système d'exploitation	Embarqué	Linux		
	Compression	H.264		
Enregistrement	Vitesse d'enregistrement	NTSC : Jusqu'à 60 images/s à 704 x 480 / PAL : Jusqu'à 50 images/s à 704 x 576 NTSC : Jusqu'à 120 images/s à 704 x 240 / PAL : Jusqu'à 100 images/s à 704 x 288 NTSC : Jusqu'à 240 images/s à 352 x 240 / PAL : Jusqu'à 200 images/s à 352 x 288		
	Mode	Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré/Post), Enregistrement par intervalle (0,9 / 1,9 / 3,8 / 7,5 / 15 / 30 images/s) PAL : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré/Post), Enregistrement par intervalle (0,8 / 1,6 / 3,1 / 6,2 / 12,5 / 25 images/s)		
	Modes d'écrasement	Continu		
	Pré alarme	Jusqu'à 30 s (5, 10, 20, 30 s)		
	Post-alarme	Jusqu'à 6 heures (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 h)		
Recherche et lecture	Mode recherche	Date/heure, Événement, Sauvegarde, Pos, Mouvement (*Tous les modes de recherche comportent la fonction Aperçu)		
	Fonction de lecture	Avance / retour rapide, Avance / retour ralenti, Saut avant / arrière		
	Vitesse de transmission	Jusqu'à 4 Mbits/s, illimité 4M / 2 / 1,5 / 1 Mbits/s / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbits/s		
	Contrôle bande passante	Automatique		
Réseau	Flux	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF sélectionnable)		
	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Recherche 3 / Diffusion individuelle en direct 10 / Multidiffusion en direct 20		
	Prise en charge de protocoles	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP		
	Surveillance	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer		
Stockage	Disque dur interne	Jusqu'à 6 disques durs SATA	Jusqu'à 5 disques durs SATA	
	Graveur DVD (Sauvegarde)	N/A	Oui	
	USB (Sauvegarde)	3 ports USB		
Sécurité	Format de fichier (Sauvegarde)	AVI, MDB (lecture DVR), EXE (comprenant lecteur)		
	Protection de mot de passe	1 admin, 10 groupes, 20 utilisateurs par groupe, attribution de droits d'utilisateur		
	Authentification de données	Filigrane numérique		
INTERFACE				
Moniteurs	VGA	Résolution RVB analogique 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024		
	HDMI	BNC, 1,0 Vp-p, 75 ohms		
	Sortie composite principale	1 BNC, 1,0 Vp-p, 75 ohms, Prise en charge multiécran et titre de caméra		
Audio	Sortie composite	16		
	Entrées/Sortie	4 entrées / 1 sortie de ligne		
	Compression	ADPCM		
Alarme	Débit d'échantillonnage	16 KHz		
	Entrées/Sortie	16 bornes d'entrée (NO/NF) / 4 bornes de sortie relais (NO/NF), Tension : 30V CC/2A, 125V CA/0,5A		
	Notification à distance	Notification par e-mail		
Branchements	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T		
	Interface série	RS-232/RS-485 pour PTZ, clavier système		
	USB	USB 2.0, 3 ports		
	Prise en charge des applications	Souris, contrôleur à distance		
GÉNÉRALITÉS	Prise en charge de protocoles	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD,DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon * SRD-1630DC : Commande PTZ via câble coaxial [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]		
Électrique	Tension d'entrée/Courant	100 ~ 240V CA ±10%, 50/60Hz, Sélection automatique de gamme		
	Consommation d'énergie	Max. 35W (avec 1 x disque dur)		
Environnemental	Température/Humidité de fonctionnement	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / Humidité relative de 20% à 85%		
Mécanique	Dimensions (L x H x P)	440 x 88 x 430 mm (17,32" x 3,46" x 16,93")		
	Poids (avec disques durs)	Env. 7,3 kg (16,09 lb)		
	Kit de montage en rack	2ea		
Langue		Anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais, polonais, russe, turc, japonais, tchèque, suédois, danois, coréen, chinois, néerlandais		

Dimensions

Unité : mm (pouce)

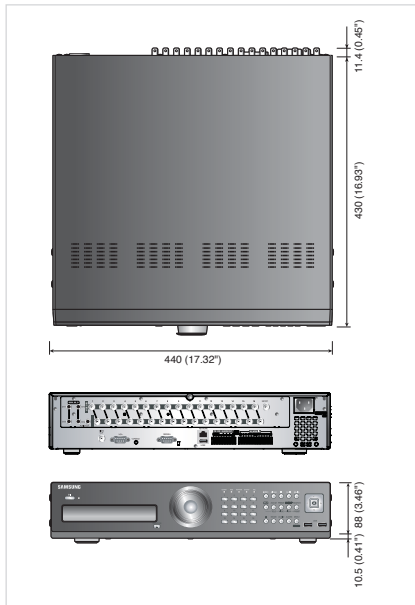

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne RoHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Toll Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

