Соответствие вашим требованиям.

Устройство для цифровой записи общего назначения

16-канальный цифровой видеорегистратор H.264

SRD-1630/1630D/1630DC

Цифровой видеорегистратор SRD-1630, входящий в состав серии SRD цифровых видеорегистраторов (DVR), является 16-канальным устройством записи общего назначения, которое великолепно отвечает всем требованиям в отношении функциональных особенностей и цены, предъявляемым к хост-системам для запуска профессиональных приложений безопасности. Благодаря возможности просмотра в режиме реального времени и выбора более высоких скоростей записи по всем каналам устройство обеспечивает более высокие скорости записи, чем видеорегистратор SRD-1610 начального уровня: до 240/200 (NTSC/PAL) кадров в секунду при разрешении CIF, 120/100 кадров в секунду при разрешении 2-CIF и 60/50 кадров в секунду при разрешении 4-CIF. Кроме гибких возможностей записи, которыми обладают все устройства DVR серии SRD, видеорегистратор SRD-1630 оснащен технологией высокой степени сжатия H.264 от Samsung, которая обеспечивает великолепное качество и при этом позволяет значительно экономить место на жестком диске и удовлетворить любые требования к пропускной способности. Устройство оснащено такими опциями, как встроенный дисковод для дисков DVD (SRD-1630D) и функция управления по коаксиальному кабелю (SRD-1630DC).

- Скорость записи: до 240 (NTSC)/200 (PAL) кадров в секунду
- До 4 каналов аудиовходов и 1 канал аудиовыхода
- SRD-1630: до 6 внутренних жестких дисков (HDD x 6)
  SRD-1630D(C): до 5 внутренних жестких дисков (HDD x 5)
- SRD-1630D(C): поддержка резервного копирования DVD-RW
- SRD-1630DC: управление PTZ по коаксиальному кабелю
- Видео (H.264)/аудио (ADPCM)

16-канальный цифровой видеорегистратор H.264

SRD-1630/1630D/1630DC

16CH | H.264 | 240fps(N) 200fps(P) | Max.12TB HDD | CMS

Технические характеристики

		SRD-1630	SRD-1630D	SRD-1630DC
ДИСПЛЕЙ				
видео	Входы	16 композитное видео 0,5-1 Vpp, 75 Ом с автоматическим отключением		
	Разрешение	NTSC: 704 x 480/PAL: 704 x 576		
Прямая передача	Частота кадров	NTSC: 480 кадр/с/PAL: 400 кадр/с		
	Разрешение	NTSC: 704 x 480/PAL: 704 x 576		
	Дисплей Multi Screen	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP		
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Операционная система	Встроенная	Linux		
Запись	Сжатие	H.264		
	Скорость записи	NTSC: до 60 кадр/с при 704 x 480/PAL: до 50 кадр/с при 704 x 576 NTSC: до 120 кадр/с при 704 x 240/PAL: до 100 кадр/с при 704 x 288 NTSC: до 240 кадр/с при 352 x 240/PAL: до 200 кадр/с при 352 x 288		
	Режим	NTSC: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с) PAL: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)		
	Режимы перезаписи	Непрерывная		
	До сигнала	До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)		
	После сигнала	До 6 часов (5,10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)		
Поиск и воспроизведение	Режим поиска	Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)		
	Функция воспроизведения	Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад		
Сеть	Скорость передачи	До 4 Мбит/с, без ограничений 4 М/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с		
	Управление пропускной способностью	Автоматическое		
	Поток	H.264 (с возможностью выбора 4CIF/2CIF/CIF)		
	Макс. кол-во удаленных пользователей	Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20		
	Поддержка протокола	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP		
	Наблюдение	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer		
Накопитель	Встроенный жесткий диск	До 6 жестких дисков SATA	До 5 жестких дисков SATA	
	Пишущий DVD-дисковод (резервное копирование)	нет данных	Да	
	USB (резервное копирование)	3 порта USB		
	Формат файла (Резервное копирование)	AVI, MDB (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)		
Безопасность	Защита с помощью пароля	1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции		
	Подлинность данных	Программа Watermark		
ИНТЕРФЕЙС				
Мониторы	VGA	Аналоговый RGB, разрешение 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024		
	Основной композитный	BNC, 1 Vp-p, 75 Ом		
	Точечный композитный	1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом, поддержка режима мультиэкран и названия камеры		
	Циклические выводы	16		
Аудио	Входы/Выход	4 линейных входа/1 линейный выход		
	Сжатие	ADPCM		
	Частота дискретизации	16 кГц		
Сигнал	Входы/Выход	Разъем 16 входов / разъем 4 релейных выхода (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А; 125 В перем. тока/0,5 А		
	Удаленное уведомление	Уведомление по эл. почте		
Подключения	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T		
	Последовательный интерфейс	RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы		
	USB	3 порта USB 2.0		
	Поддержка устройств	Мышь, пульт ДУ		
	Поддержка протокола	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon * SRD-1630DC : управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]		
ОБЩЕЕ				
Электропитание	Входное напряжение/сила тока	100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор		
	Потребляемая мощность	Макс. 35 Вт (с 1жестким диском)		
Условия	Рабочая температура/влажность	+0°C - +40°C (+32°F - +104°F)/20 - 85% (относительная)		
Физические характеристики	Габариты (Ш x В x Г)	440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма)		
	Вес (с жестким диском)	Прибл. 7,3 кг (16,09 фунта)		
	Комплект для крепления	2 шт.		
Язык		Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, польский, русский, турецкий, японский, чешский, шведский, датский, корейский, китайский, голландский		

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

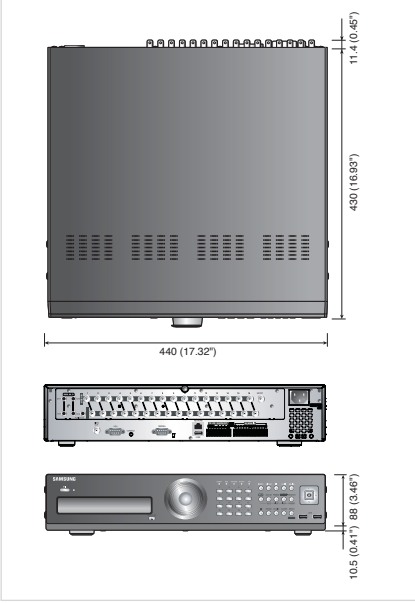

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tol Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ПРОДАВЕЦ

SI.러-1010