

La mejor opción para ajustarse a sus requisitos. Solución de grabación digital de uso general



Grabador de vídeo digital H.264 de 16 canales

SRD-1630/1630D/1630DC

Como parte de la serie SRD de grabadores de vídeo digital (DVR), la gama SRD-1630 proporciona a los usuarios una solución de grabación de uso general de 16 canales diseñada para ajustarse a sus requisitos presupuestarios y de funcionalidades de una serie de aplicaciones de seguridad profesionales. Con la visualización en directo en tiempo real y velocidades de grabación seleccionables más altas en todos los canales, los usuarios pueden grabar con velocidades más altas que la gama SRD-1610 de gama baja de hasta 240/200 (NTSC/PAL) fps con resolución CIF, 120/100 fps con resolución 2-CIF y 60/60 fps con resolución 4-CIF. Además de su capacidad de grabación flexible, como los DVR de la serie SRD, la gama SRD-1630 utiliza la compresión H.264 de alto nivel de Samsung para garantizar una calidad superior al mismo tiempo que minimiza los requisitos de espacio en el disco duro y de ancho de banda. Entre las opciones se incluye una unidad de DVD integrada (SRD-1630D) y la compatibilidad de control coaxial (SRD-1630DC).

- Velocidad de grabación de hasta 240 (NTSC) / 200 (PAL) fps
- Entradas de audio de hasta 4 canales y salidas de audio de 1 canal
- SRD-1630: 6 DD internos como máximo (6 DD) SRD-1630D(C): 5 DD internos como máximo (5 DD)
- SRD-1630D(C): soporte de copia de seguridad en DVD-RW
- SRD-1630DC: control PTZ a través de cable coaxial
- Vídeo (H.264) / Audio (ADPCM)

Grabador de vídeo digital H.264 de 16 canales

SRD-1630/1630D/1630DC




Especificaciones

		SRD-1630	SRD-1630D	SRD-1630DC
PANTALLA				
Vídeo	Entradas	16 de vídeo compuesto de 0,5-1 Vpp, terminación automática de 75 ohmios		
	Resolución	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576		
Directo	Vel. fotogramas	NTSC: 480 fps / PAL: 400 fps		
	Resolución	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576		
	Visualización multipantalla	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP		
RENDIMIENTO				
Sistema operativo	Incorporado	Linux		
	Compresión	H.264		
Grabación	Índice de grabación	NTSC: hasta 60 fps / 704 x 480 / PAL: hasta 50 fps / 704 x 576		
		NTSC: hasta 120 fps / 704 x 240 / PAL: hasta 100 fps / 704 x 288		
		NTSC: hasta 240 fps / 352 x 240 / PAL: hasta 200 fps / 352 x 288		
	Modo	NTSC: Manual, Programación (Continuo/Evento), Evento (Pre/Post), Intervalo de tiempo (0,9 / 1,9 / 3,8 / 7,5 / 15 / 30 fps) PAL: Manual, Programación (Continuo/Evento), Evento (Pre/Post), Intervalo de tiempo (0,8 / 1,6 / 3,1 / 6,2 / 12,5 / 25 fps)		
	Modos sobrescritura	Continuo		
Búsqueda y reproducción	Previo a alarma	Hasta 30 seg. (5, 10, 20, 30 seg.)		
	Postalarma	Hasta 6 horas (5, 10, 20, 30 seg., 1, 3, 5, 10, 20 min., 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas)		
	Modo de búsqueda	Fecha/hora, Evento, Copia de seguridad, Pos, Movimiento (* Todo modo de búsqueda incluye función de vista previa)		
	Función de reproducción	Avance / Retroceso rápido, Avance / Retroceso lento, Avance / Retroceso por fotograma		
	Velocidad de transmisión	Hasta 4 Mbps, Ilimitado 4M / 2 / 1,5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps		
Red	Control de ancho de banda	Automático		
	Flujo de datos	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF seleccionable)		
	Máx. de usuarios remotos	Búsqueda 3 / Unicast directo 10 / Multicast directo 20		
	Protocolos admitidos	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP		
	Vigilancia	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer		
Almacenamiento	Disco duro interno	Hasta 6 discos duros SATA	Hasta 5 discos duros SATA	
	Grabador DVD (Copia de seguridad)	N/A	Sí	
	USB (Copia de seguridad)	3 puertos USB		
	Formato de archivo (Copia de seguridad)	AVI, MDB (reproducción de DVR), EXE (incluye reproductor)		
Seguridad	Protección de contraseña	1 Admin, 10 grupos, 20 usuarios por 1 grupo, es posible asignar privilegios al usuario por función		
	Autenticación de datos	Marca de agua		
INTERFAZ				
Monitores	VGA	Resolución RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 analógica		
	Compuesto principal	BNC, 1,0 Vp-p, 75 ohmios		
	Compuesto puntual (Spot)	1 BNC, 1,0 Vp-p, 75 ohmios, admite multipantalla y título de cámara		
Audio	Salidas de bucle	16		
	Entradas/Salida	4 entradas de línea / 1 salida de línea		
	Compresión	ADPCM		
Alarma	Velocidad muestreo	16 KHz		
	Entradas/Salida	16 entradas de terminal / 4 salidas de relé de terminal (NA/NC), Potencia nominal: 30V DC/2A, 125V AC/0.5A		
	Notificación remota	Notificación a través de e-mail		
Conexiones	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T		
	Interfaz serie	RS-232/RS-485 para PTZ, teclado de sistema		
	USB	USB 2.0, 2 puertos		
	Soporte de aplicaciones	Ratón, mando a distancia		
GENERAL	Protocolos admitidos	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon * SRD-1630DC : control de PTZ a través de cable coaxial [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]		
Eléctrico	Tensión/corriente de entrada	De 100 a 240 V CA $\pm 10\%$, 50/60 Hz, selección automática de gama		
	Consumo eléctrico	Máx. 35 W (con 1 DD)		
Ambiental	Temperatura/humedad de funcionamiento	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% HR		
	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	440 x 88 x 430 mm (17,32 pulg. x 3,46 pulg. x 16,93 pulg.)		
Mecánico	Peso (con discos duros)	Aprox. 7,3 Kg (16,09 lb)		
	Kit de montaje en bastidor	2 ea		
Idioma		Inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, polaco, ruso,		
		turco, japonés, checo, sueco, danés, coreano, chino, holandés		

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

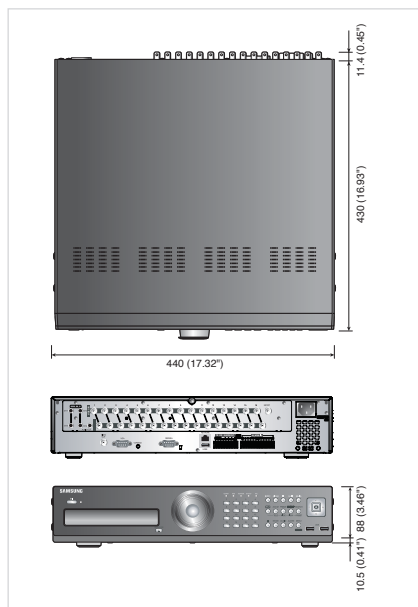

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUIDO POR

