

İhtiyaçlarınızla uyumlu. Genel amaçlı dijital kayıt çözümü



16 Kanal H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-1630/1630D/1630DC



SRD Dijital Video Kaydedici (DVR) serisinin bir parçası olan SRD-1630 serisi, kullanıcılara profesyonel güvenlik uygulamaları sunucusu için işlevsellik ve bütçe ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyması amacıyla tasarlanan genel amaçlı 16 kanal kayıt çözümü sunar. Gerçek zamanlı canlı görüntüleme ve tüm kanallarda seçilebilir daha yüksek kayıt hızı sağlar. Kullanıcılar, giriş seviyesi SRD-1610 serisine kıyasla daha yüksek kare hızlarında, CIF çözünürlükte maks. 240/200 (NTSC/PAL) fps, 2-CIF çözünürlükte 120/100 fps ve 4-CIF çözünürlükte 60/50 fps kayıt yapabilir. Esnek kayıt kapasitesinin yanı sıra, tüm SDR serisi DVR'lar gibi SRD-1630 serisi de sabit disk alanını ve bant genişliği gereksinimlerini en aza indirirken üstün görüntü kalitesi sağlamak için Samsung'un yüksek seviyeli H.264 sıkıştırma özelliğini kullanır. Seçenekler arasında dahili DVD sürücüsü (SRD-1630D) ve koaksiyel kontrol uyumluluğu (SRD-1630DC) vardır.

- Maksimum 240 (NTSC) / 200 (PAL)fps kayıt hızı
- Maksimum 4ch ses girişi ve 1ch ses çıkışı
- SRD-1630: Maks. 6 dahili HDD (HDD x 6)
SRD-1630D(C): Maks. 5 dahili HDD (HDD x 5)
- SRD-1630D(C): DVD-RW yedekleme desteği
- SRD-1630DC: Koaksiyel kablo ile PTZ kontrolü
- Video (H.264) / Ses (ADPCM)

16 Kanal H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-1630/1630D/1630DC




Teknik Özellikler

		SRD-1630	SRD-1630D	SRD-1630DC
EKRAN				
Video	Girişler	16 kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandırma		
	Çözünürlük	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576		
	Kare hızı	NTSC: 480fps / PAL: 400fps		
Canlı	Çözünürlük	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576		
	Çoklu Ekranda görüntüleme	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP		
PERFORMANS				
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux		
	Sıkıştırma	H.264		
Kayıt	Kayıt Hızı	NTSC: 704 x 480'de maks. 60fps / PAL: 704 x 576'da maks. 50fps NTSC: 704 x 240'ta maks. 120fps / PAL: 704 x 288'de maks. 100fps NTSC: 352 x 240'ta maks. 240fps / PAL: 352 x 288'de maks. 200fps		
	Mod	NTSC: Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.9 / 1.9 / 3.8 / 7.5 / 15 / 30fps) PAL: Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.8 / 1.6 / 3.1 / 6.2 / 12.5 / 25fps)		
	Üzerine yazma modları	Kesintisiz		
	Alarm öncesi	Maks. 30 sn. (5, 10, 20, 30 sn.)		
Arama ve Oynatma	Alarm Sonrası	Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)		
	Arama modu	Tarih/Saat, Olay, Yedekleme, Pos, Hareket (*Tüm arama modlarında önizleme işlevi bulunur)		
	Oynatma işlevi	Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım		
	İletim hızı	Maks. 4Mbps, Sınırsız 4M / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps		
	Bant genişliği kontrolü	Otomatik		
	Akış	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF seçilebilir)		
Ağ	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı tekli yayın 10 / Canlı çoklu yayın 20		
	Protokol desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP		
Saklama	İzleme	Net-i görüntüleyici, Akıllı görüntüleyici, Web görüntüleyici		
	Dahili HDD	Maks. 6 SATA HDD	Maks. 5 SATA HDD	
	DVD Yazıcı (Yedekleme)	Yok	Var	
	USB (Yedekleme)	3 USB bağlantı noktası		
Güvenlik	Dosya Biçimi (Yedekleme)	AVI, MDB (DVR oynatma), EXE (Oynatıcıyı içerir)		
	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 grup, 1 grup başına 20 kullanıcı, Kullanıcıya işlev yetkisi atanabilir		
	Veri Doğrulama	Filigran		
ARAYÜZ				
Monitörler	VGA	Analog RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 çözünürlük		
	Ana Kompozit	BNC, 1,0 Vp-p, 75 ohm		
	Spot Kompozit	1 BNC, 1,0 Vp-p, 75 ohm, Çoklu ekran ve kamera başlığı desteği		
	Döngü Çıkışları	16		
Ses	Giriş/Çıkış	4 Hat Girişi / 1 Hat Çıkışı		
	Sıkıştırma	ADPCM		
Alarm	Örnekleme hızı	16KHz		
	Giriş/Çıkış	Terminal 16 giriş (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma: 30V DC/2A, 125V AC/0.5A		
	Uzaktan bildirim	E-posta ile bilgilendirme		
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T		
	Seri arayüzü	PTZ için RS-232/RS-485, Sistem klavyesi		
	USB	USB 2.0, 3 bağlantı noktası		
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda		
	Protokol desteği	Samsung- T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Philips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon * SRD-1630DC : Koaksiyel kablo ile PTZ kontrolü [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]		
GENEL				
Elektrik	Giriş Voltajı/Akım	100 - 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otomatik aralık		
	Güç tüketimi	Maks. 35W (1x HDD ile)		
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı/Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem		
Mekanik	Boyutlar (G x Y x D)	440 x 88 x 430 mm (17,32 inç x 3,46 inç x 16,93 inç)		
	Ağırlık (Sabit disklerle birlikte)	Yaklaşık 7,3 Kg (16,09 lb)		
	Rafa montaj kiti	2ea		
Dil		İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Rusça, Türkçe, Japonca, Çekçe, İsveççe, Danca, Korece, Çince, Hollandaca		

Boyutlar

Birim: mm (inç)

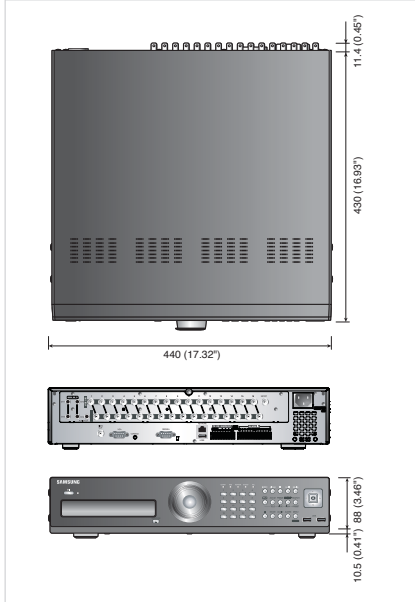

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Toll Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN

