Des fonctionnalités améliorées

avec vidéo HD intégrale

16CH, Temps réel @ CIF résolution



16CH, Temps réel
H.264 en Temps réel

SRD-1653D

Les produits légendaires Samsung de la génération future rajoutent une sortie vidéo HD intégrale 1080p HDMI, prenant en charge des caméras analogiques de lignes 650TV, et un panneau frontal tactileraffiné tout en gardant l'interface graphique familier et facile d'utilisation, la prise en charge de téléphones intelligents, coaxitron, détection de tampérage etr alertes emails.
Le SRD-1653D prend en charge l'enregistrement et la lecture à une résolution de 960 x 480 en temps réel des trames 30/25 par seconde, sur tous les canaux. La largeur de bande du réseau a été augmentéé également en vue d'une forte visualisation à distance à résolutionsélevées.

- 16CH, Temps réel @ CIF
- Résolution max ; 960 x 480 / 960 x 576
- Panneau frontal d'interface tactile
- Prise en charge de Coaxitron
- Prise en charge de téléphone intelleigent (Android/iOS)
- Sortie vidéo HD intégrale 1080p via HDMI
- Entrées audio 16CH/Sortie audio 1CH
- 4 disques durs internes max.
- Recherche intelligente, détection de tampérage
- Largeur de bande deréseau améliorée jusqu'à 32 Mbps

16CH, Temps réel H.264 en Temps réel

SRD-1653D

16CH | H.264 | 480fps(N) 400fps(P) | CMS | Smart Phone

Caractéristiques techniques

		SRD-1653D
Vidéo	Entrées	16 vidéo composites 0,5-1 Vpp, 75 ohm arrêt automatique
	Résolution	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Direct	Vitesse d'enregistrement	NTSC : 480ips / PAL : 400ips
	Résolution	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
	Affichage multi-écrans	1/4/7/9/13/16/16A/PIP/Sequence
PERFORMANCE		
Système d'exploitation	Embarqué	Linux
Enregistrement	Compression	H.264
	Vitesse d'enregistrement	NTSC : Jusqu'à 120ips à 960x480 / PAL : Jusqu'à 100ips à 960x576 NTSC : Jusqu'à 120ips à 704x480 / PAL : Jusqu'à 100ips à 704x576 NTSC : Jusqu'à 240ips à 704x240 / PAL : Jusqu'à 200ips à 704x288 NTSC : Jusqu'à 480ips à 352x240 / PAL : Jusqu'à 400ips à 352x288
	Mode	NTSC : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré / Post), Ecart temporel (1~30 ips) PAL : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré / Post), Ecart temporel (1~25 ips)
	Evènement	Perte vidéo, Mouvement (Niveau 1~10), Alarme, Tempérage (Niveau 1~3)
	Modes d'écrasement	Continu
	Pré-alarme	Jusqu'à 30 s (5,10,20,30 S)
	Post-alarm	Jusqu'à 6 heures (5,10,20,30 s,1,3,5,10,20 min,1,2,3,4,5,6 h)
Recherche et lecture	Mode recherche	Date/heure, Evènement, Sauvegarde, POS, Mouvement (*Toute recherche inclut la fonction de prévisualisation)
	Fonction de lecture	Avance et retour rapides (x2,x4,x8,x16,x32,x64) * Lecture arrière avec image I seulement, Lecture au ralenti avant / arrière (x1/2,x1/4,x1/8) Lecture pas à pas avant / arrière (x2, x4,x8,x16,x32,x64) * Lecture arrière avec image I seulement
Réseau (IPv4)	Vitesse de transmission	4CIF/2CIF/CIF (120/240/480ips NTSC, 100/200/400ips PAL)
	Bande passante	Jusqu'à 32 Mbps
	Contrôle bande passante	Sélectionnable
	Flux	H.264 (4CIF/2CIF/CIF Sélectionnable)
	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Recherche (3) / Unicast en direct (10) / Multicast en direct (20)
	Prise en charge de protocoles	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Surveillance	Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer
Smartphone	Plateforme	Android, iOS
	Prise en charge de protocoles	RTP,RTSP, HTTP, CGI
	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Direct(1)
Stockage	Disque dur interne	Jusqu'à 4 disque dur SATA
	Externe (interface e-SATA)	Jusqu'à 2 baies d'expansion (* Modèle : SVS-5R/5E)
	Graveur DVD (Sauvegarde)	Oui
	USB (Sauvegarde)	2 ports USB
	Filigrane numérique	BU (lecteur DVR), EXE (comprenant lecteur)
Sécurité	Protection de mot de passe	1 admin, 10 groupes , 10 utilisateurs par groupe
	Authentification de données	Filigrane numérique
INTERFACE		
Moniteurs	VGA	1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	HDMI	1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	Spot (Composite)	Spot numérique (2CH) * OSD sur écran inclus, prise en charge du mode Multi (1CH)
Audio	Entrées/Sortie	Entrée de ligne 16 canaux (4 canaux intégrés, option : câble d'extension audio) / sortie de ligne 1 canal
	Compression	G.711
	Débit d'échantillonnage	8KHz
Alarme	Entrées/Sorties	16 entrées en terminaison (NO/NF) / 4 sortie relais en terminaison (NO/NF), Tension nominale : 30 V CC / 2 A, 250 V CA / 0,25 A
	Notification à distance	Notification par e-mail
Branchements	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
	Interface série	RS-232/RS-485 for PTZ, Clavier système Samsung
	USB	USB 2.0, 2 ports
	e-SATA	2 ports SATA externes
	Prise en charge des applications	Souris, Contrôleur à distance
	Prise en charge de protocoles	Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL / VCL TP / VICON / ELMO / GE
		Contrôle PTZ par câble coaxial (Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron))
GÉNÉRALITÉS		
Électrique	Tension d'entrée / Courant	100 to 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, Zoneur automatique
	Consommation d'énergie	Max. 60 W (avec Disque dur 1x)
Environnemental	Température / Humidité de fonctionnement	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / Humidité relative de 20 % à 85%
Mécanique	Dimensions (L x H x P)	440 x 88 x 246,8 (17,32" x 3,46" x 9,72")
	Poids (avec disques durs)	Approx. 5,2 kg (11,46 lb)
	Kit de montage en rack	2 EA
Langue		Coréen, japonais, chinois (simplifié/traditionnel), anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe, polonais, tchèque, turc, hollandais, portugais, suédois, danois, thaï, roumain, serbe, croate, hongrois, grec, chinois, finlandais, norvégien (25 langues)

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dimensions

Unité : mm (pouce)

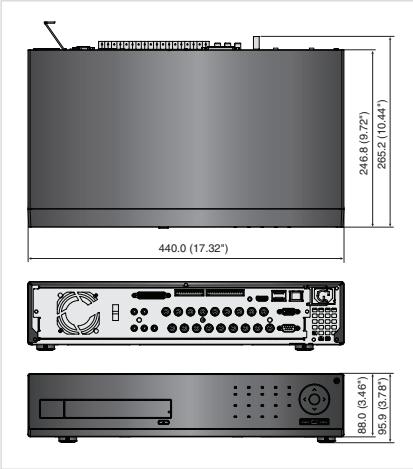

La marque Eco symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tol Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUÉ PAR