Zenginleştirilmiş özellikler,

Full HD video çıkışı ile

16CH, Gerçek Zamanlı @ CIF çözünürlüğünde



16CH CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kayıt Cihazı

SRD-1653D

Tanıdık ve kullanımı kolay grafik arayüzü, akıllı telefon desteği, koaksiyel kontrol, onaysız değişiklik algılama ve E-posta bildirimleri özellikleri korunurken Samsung'un gelecek nesil efsanevi SRD DVR ürünlerine 650TVL analog kamera ve şık dokunmatik ön panel destekli Full HD 1080p HDMI video çıkışı eklendi.
SRD-1653D 960 x 480 çözünürlüğe kadar kayıt ve oynatımı destekler. Ağ bant genişliği, yüksek çözünürlükte kaliteli uzaktan izleme için artırıldı.

- 16CH, CIF'de Gerçek Zamanlı
- 960 x 480 / 960 x 576 Maks. çözünürlük
- Dokunmatik ön panel arayüz
- Koaksiyel kontrol desteği
- Akıllı telefon desteği (Android/iOS)
- HDMI ile Full HD 1080p video çıkışı
- 8CH ses girişleri/1CH ses çıkışı
- Maks. 4 dahili HDD
- Akıllı arama, Onaysız değişiklik algılama
- 32 Mbps'ye kadar zenginleştirilmiş Ağ Bant Genişliği

16CH CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kayıt Cihazı

SRD-1653D

16CH | H.264 | 480fps(N) 400fps(P) | CMS | Smart Phone

Teknik Özellikler

		SRD-1653D
Video	Girişler	16 kompozit video 0.5–1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandırma
	Çözünürlük	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Canlı	Kare Hızı	NTSC : 480fps / PAL : 400fps
	Çözünürlük	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
	Çoklu Ekran Görüntüleme	1/4/7/9/13/16/16A/PIP/SEKANS
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
Kayıt	Sıkıştırma	H.264
	Kayıt Hızı	NTSC : 960x480 'de maksimum 120fps / PAL : 960x576 'de maksimum 100fps NTSC : 704x480 'de maksimum 120fps / PAL : 704x576 'de maksimum 100fps NTSC : 704x240 'de maksimum 240fps / PAL : 704x288 'de maksimum 200fps NTSC : 352x240 'de maksimum 480fps / PAL : 352x288 'de maksimum 400fps
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1~30 fps) PAL : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1~25 fps)
	Olay	Video Kaybı, Hareket (Seviye 1~10), Alarm, Kurcalama (Seviye 1~3)
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz
	Alarm öncesi	Maksimum 30sn. (5, 10, 20, 30sn.)
	Alarm sonrası	Maks. 6 saat (5,10,20,30 sn.,1,3,5,10,20 dk.,1,2,3,4,5,6 sa.)
Arama ve Oynatma	Arama Modu	Tarih/zaman, Olay, Yedekleme, POS, Hareket (* Bütün aramalar önizleme işlevi içermektedir)
	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri (x2,x4,x8,x16,x32,x64) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma, Yavaş ileri / geri sarma (x1/2,x1/4,x1/8) Adımlı ileri / geri (x2, x4,x8,x16,x32,x64) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma
Ağ (IPv4)	İletim Hızı	4CIF/2CIF/CIF (120/240/480fps NTSC, 100/200/400fps PAL)
	Bant genişliği	Maksimum 32Mbps
	Bant Genişliği Kontrolü	Seçilebilir
	Akış	H.264 (4CIF/2CIF/CIF Seçilebilir)
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3) / Canlı Tek Noktaya Yayın (10) / Canlı Çok Noktaya Yayın (20)
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	İzleme	Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer
Akıllı Telefon	Platform	Android, iOS
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı(1)
Depolama	Dahili HDD	Maks. 4 SATA HDD
	Harici (e-SATA Arayüzü)	En fazla 2 genişletme yuvası (* Model: SVS-5R/5E)
	DVD Yazıcı (Yedek)	Var
	USB (Yedekleme)	2 USB portu
	Dosya Formatı (Yedekleme)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir)
Güvenlik	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran
ARAYÜZ		
Monitörler	VGA	1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	HDMI	1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	Spot (Kompozit)	Dijital spot (2CH) * Ekran üstü OSD, Çoklu mod destek (1CH)
Ses	Girişler / Çıkışlar	16KNL giriş hattı (Dahili 4KNL, seçenek : ses uzatma kablosu) / 1KNL hat çıkışı
	Sıkıştırma	G.711
	Örnekleme Hızı	8KHz
Alarm	Girişler/Çıkışlar	Terminal 16 giriş (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma: 30V DC / 2A, 250V AC / 0.25A
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
	Seri Arayüzü	RS-232/RS-485 for PTZ, Samsung System Keyboard
	USB	USB 2.0, 2 port
	e-SATA	2 Harici SATA port
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda
	Protokol Desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL / VCL TP / VICON / ELMO / GE
		Koaksiyel kontrol kablosu ile PTZ kontrolü (Samsung CCVC, Pelco-C (Koaksiyel kontrol))
GENEL		
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	100 - 240 VAC ±%10; 50/60 Hz, Otomatik Kademe
	Güç Tüketimi	Maks. 60 W (1x HDD ile)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
Mekanik	Boyutlar (GxYxD)	440 x 88 x 246.8 (17.32inç x 3.46inç x 9.72inç)
	Ağırlık (sabit disklerle birlikte)	Yak. 5,2 kg (11,46 lb)
	Raf Montaj Kiti	2 EA
Dil		Korece, Japonca, Çince, (Modern/Geleneksel), İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Flemenkçe, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Çince, Fince ve Norveççe (25 Dil)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

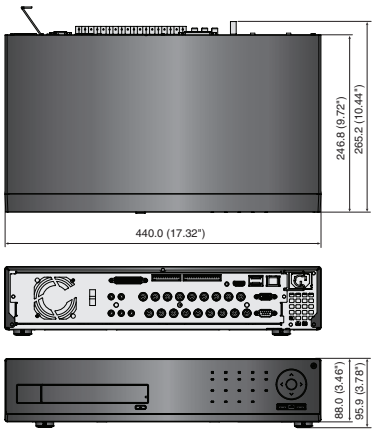

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tol Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DAĞITAN