SAMSUNG TECHWIN

SRD-1654D

Vylepšené funkce, s video výstupem Full HD

SRD-1654D

16kanálový digitální videorekordér H.264, přenos v reálném čase přes CIF

- 16 vstupů, CIF přenos v reálném čase
- Max. rozlišení 960 x 480 / 960 x 576
- Dotykové rozhraní předního panelu
- Podpora smartphonů (Android / iOS)
- Video výstup Full HD 1080p prostřednictvím HDMI
- 4kanálové audio vstupy / 1kanálový audio výstup
- Maximálně 4 interní pevné disky
- Chytré vyhledávání
- Šířka pásma sítě zvýšena až na 32Mbps

SRD-1654D je digitální videorekordér s video výstupem Full HD 1080p HDMI, podporující analogové kamery s rozlišením 700 TV řádků. Přístroj je vybaven elegantním předním dotykovým panelem, který si uchoval známý a jednoduchý způsob ovládání pomocí grafického rozhraní, podporu smartphonů a e-mailové upozornění. Tento model podporuje nahrávání a přehrávání v rozlišení až 928 x 480.

Také byla zvýšena šířka síťového pásma, aby bylo možné zajistit dostatečnou kvalitu vzdáleného sledování obrazu ve vysokém rozlišení.

PRVNÍ VYDÁNÍ 07-2013

16kanálový digitální videorekordér H.264, přenos v reálném čase přes CIF

SRD-1654D

16CH | H.264 | 480fps(N) 400fps(P) | CMS | Smart Phone

Technické údaje

		SRD-1654D
DISPLEJ		
Video	Vstupy	16 x kompozitní video 0,5–1 Vpp, 75 ohmů, automatické ukončení
	Rozlišení	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Živě	Snímková frekvence	NTSC : 480sn./s / PAL : 400sn./s
	Rozlišení	NTSC : 928 x 480, 704 x 480 / PAL : 928 x 576, 704 x 576
	Zobrazení na více obrazovek	1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / PŘEPÍNÁNÍ / PIP
VÝKON		
Operační systém	Zabudovaný	Linux
Gravação	Komprese	H.264
	Rychlost záznamu	NTSC : Až 120snímků/s při 928 x 480 / PAL : Až 100snímků/s při 928 x 576 NTSC : Až 120snímků/s při 704 x 480 / PAL : Až 100snímků/s při 704 x 576 NTSC : Až 240snímků/s při 704 x 240 / PAL : Až 200snímků/s při 704 x 288 NTSC : Až 480snímků/s při 352 x 240 / PAL : Až 400snímků/s při 352 x 288
	Mode	NTSC : Ruční, dle rozvrhu (stále / při události), událost (před / po), Časově závislý záběr (1~30 sn./s) PAL : Ruční, dle rozvrhu (stále / při události), událost (před / po), Časově závislý záběr (1~25 sn./s)
	Událost	Ztráta videa, pohyb (úrovně 1~10), alarm
	Režimy přepsání	Trvalé nahrávání
	Před alarmem	Až 30 s (5,10,20,30 S)
	Po alarmu	Až 6 hodin (5,10,20,30 s,1,3,5,10,20 min.,1,2,3,4,5,6 hodin)
Vyhledávání a přehrávání	Režim hledání	Datum/čas, událost, záloha, POS, pohyb (* veškeré hledání zahrnuje funkci náhledu)
	Funkce přehrávání	Rychle převinout vpřed / vzad, Pomalu vpřed / vzad, Krok vpřed / vzad
Síť	Rychlost přenosu	4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240 / 480sn./s, PAL : 100 / 200 / 400sn./s)
	Šířka pásma	Až 32Mbps
	Ovládání šířky pásma	Volitelné
	Proud	H.264 (volitelné 4CIF/2CIF/CIF)
	Max. vzdálených klientů	Hledání (3) / živý jednoduchý datový tok (10) / živý vícenásobný datový tok (20)
	Podpora protokolů	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Sledování	Prohlížeč Net-I, prohlížeč Smart, webový prohlížeč
Smartphone	Platforma	Android, iOS
	Podpora protokolů	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Max. vzdálených klientů	Živě 1
Úložiště	Interní pevný disk	4 pevný disk SATA
	Zapisovací jednotka DVD (zálohování)	Ano
	USB (zálohování)	2 porty USB
	Formát souboru (zálohování)	BU (DVR přehrávač), EXE (včetně přehrávače), AVI
Zabezpečení	Ochrana heslem	1 správce, 10 skupin, 10 uživatelů na skupinu
	Ověření údajů	Vodotisk
ROZHRANÍ		
Monitory	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Bod (kompozitní)	Digitální bodový (2 BNC, 1 Vp-p, 75 Ohm) *včetně OSD na obrazovce
Zvuk	Vstupy/výstup	4kanálový Audio vstup / 1kanálový Audio výstup
	Komprese	G.711
	Vzorkovací frekvence	8KHz
Alarm	Vstupy/výstup	Konektory 16 vstupů (spínací/rozpínací) / konektor 4 reléový výstup (spínací/rozpínací), Kapacita: 30 Vss / 2 A, 250 Vstř. / 0,25 A
	Vzdálené upozornění	Upozornění e-mailem
Připojení	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Sériové rozhraní	RS-232/RS-485 pro PTZ, systémová klávesnice Samsung
	USB	USB 2.0, 2 ports
	Podpora aplikace	Myš, dálkový ovladač
	Podpora protokolů	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
OBECNÉ		
Operando em eletricidade	Vstupní napětí/proud	100 až 240 V stř. ±10 %; 50/60 Hz, automatický rozsah
	Příkon	Maximálně 60 W (s 1x HDD)
Provozní podmínky	Provozní teplota / vlhkost	+0°C – +40°C / rel. vlhkost 20 – 85 %
Mechanické údaje	Rozměry (Š x V x H)	440.0 x 88.0 x 246.8
	Hmotnost (s pevnými disky)	Přibližně 5,2 kg
	Sada pro montáž do racku	2 EA
Jazyky		Korejština, japonština, čínština, angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, čeština, turečtina, nizozemština, portugalština, švédština, dánština, thajština, rumunština, srbština, chorvatština, maďarština, řečtina, tchajwanština (23 jazyků).

Rozměry

Jednotka: mm

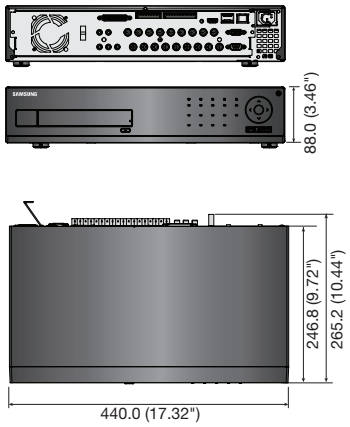

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

■ DISTRIBUTOR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K. KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax: +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Blk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

SAMSUNG TECHWIN

SI.Cze-1307