SAMSUNG TECHWIN

SRD-1654D

Full HD video çıkışıyla birlikte gelişmiş özellikler

SRD-1654D

16KNL CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kaydedici

- 16KNL, CIF Gerçek Zamanlı
- 960 x 480 / 960 x 576 Maks. Çözünürlük
- Dokunmatik arayüzlü ön panel
- Akıllı telefon desteği (Android / iOS)
- HDMI ile Full HD 1080p video çıkışı
- 4KNL ses girişleri ve 1KNL ses çıkışı
- Maks. 4 dahili HDD
- Akıllı arama
- 32Mb/s'ye kadar Gelişmiş Ağ Bant Genişliği

SRD-1654D; Tam HD 1080p HDMI video çıkışı, 700TV çizgili analog kamera desteği, şık dokunmatik hassas ön panel, bilinen ve kolay kullanımlı grafik arayüz, akıllı telefon desteği ve E-posta alarmları gibi özelliklere sahip dijital video kaydedicidir. Bu ürün 928 x 480 çözünürlüğe kadar kayıt ve oynatma işlemini desteklemektedir. Ayrıca ağ bant genişliği de yüksek çözünürlüklerde güçlü uzaktan görüntüleme sağlamak amacıyla artırılmıştır.

BiRiNCi BASKI 07-2013

16KNL CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-1654D

16CH | H.264 | 480fps(N) 400fps(P) | CMS | Smart Phone

Teknik Özellikler

		SRD-1654D
EKRAN		
Video	Girişler	16 kompozit video 0.5–1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandırma
	Çözünürlük	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Canlı	Kare Hızı	NTSC : 480fps / PAL : 400fps
	Çözünürlük	NTSC : 928 x 480, 704 x 480 / PAL : 928 x 576, 704 x 576
	Çoklu Ekran Görüntüleme	1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / SEKANS / PIP
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
Kayıt	Sıkıştırma	H.264
	Kayıt Hızı	NTSC : 928 x 480 'de maksimum 120fps / PAL : 928 x 576 'de maksimum 100fps NTSC : 704 x 480 'de maksimum 120fps / PAL : 704 x 576 'de maksimum 100fps NTSC : 704 x 240 'de maksimum 240fps / PAL : 704 x 288 'de maksimum 200fps NTSC : 352 x 240 'de maksimum 480fps / PAL : 352 x 288 'de maksimum 400fps
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1~30 fps) PAL : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1~25 fps)
	Olay	Video Kaybı, Hareket (Seviye 1~10), Alarm
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz
	Alarm öncesi	Maksimum 30sn. (5, 10, 20, 30sn.)
	Alarm sonrası	Maks. 6 saat (5,10,20,30 sn.,1,3,5,10,20 dk.,1,2,3,4,5,6 sa.)
Arama ve Oynatma	Arama Modu	Tarih/zaman, Olay, Yedekleme, POS, Hareket (* Bütün aramalar önizleme işlevi içermektedir)
	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım
Ağ	İletim Hızı	4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240 / 480fps, PAL : 100 / 200 / 400fps)
	Bant genişliği	Maksimum 32Mbps
	Bant Genişliği Kontrolü	Seçilebilir
	Akış	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF Seçilebilir)
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3) / Canlı Tek Noktaya Yayın (10) / Canlı Çok Noktaya Yayın (20)
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	İzleme	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
Akıllı Telefon	Platform	Android, iOS
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı 1
Depolama	Dahili HDD	Maks. 4 SATA HDD
	DVD Yazıcı (Yedek)	Var
	USB (Yedekleme)	2 USB portu
	Dosya Formatı (Yedekleme)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir), AVI
Güvenlik	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran
ARAYÜZ		
Monitörler	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Spot Kompozit	Dijital spot (2 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) *Ekranda OSD içerir
Ses	Girişler / Çıkışlar	16KNL giriş hattı / 1KNL hat çıkışı
	Sıkıştırma	G.711
	Örnekleme Hızı	8KHz
Alarm	Girişler / Çıkışlar	Terminal 16 giriş (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma: 30V DC / 2A, 250V AC / 0.25A
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Seri Arayüzü	RS-232/RS-485 for PTZ, Samsung System Keyboard
	USB	USB 2.0, 2 port
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda
	Protokol Desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
GENEL		
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otomatik aralık
	Güç Tüketimi	Maks. 60 W (1x HDD ile)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
Mekanik	Boyutlar (GxYxD)	440.0 x 88.0 x 246.8 (17.32inç x 3.46inç x 9.72inç)
	Ağırlık (sabit disklerle birlikte)	Yak. 5,2 kg (11,46 lb)
	Raf Montaj Kiti	2 EA
Dil		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveçce, Danca, Tayca, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Tayvanca (23 Dil)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

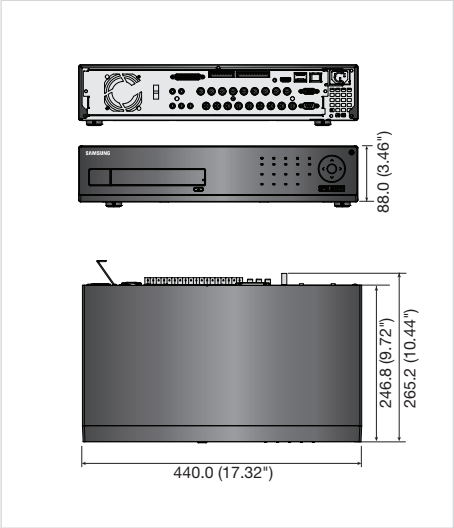

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax: +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Blk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

SAMSUNG TECHWIN

SI.TUR-1307