


SAMSUNG

Ulepszone funkcje z wyjściem wideo obsługującym rozdzielczość Full HD

16Kanałów, przetwarzanie w Czasie rzeczywistym w rozdzielczości D1 i wyższej



Magnetowid cyfrowy – 16 kanałów, rozdzielczość 4CIF,
przetwarzanie w czasie rzeczywistym, format H.264

SRD-1673D

Do kolejnej generacji legendarnych już magnetowidów cyfrowych SRD DVR firmy Samsung dodano wyjście wideo HDMI z obsługą rozdzielczości Full HD 1080p, obsługę kamer analogowych 650TV oraz stylowy dotykowy panel przedni, jednocześnie zachowując znany i łatwy w obsłudze interfejs graficzny, obsługę smartfonów, protokołu Coaxitron, wykrywania manipulacji i alertów e-mail. Magnetowid SRD-1673D obsługuje w czasie rzeczywistym nagrywanie z szybkością 30/25 klatek na sekundę oraz odtwarza obraz w rozdzielczości 960 x 480 pikseli we wszystkich kanałach. Z myślą o wydajnym wyświetlaniu w wysokiej rozdzielczości zwiększono także przepustowość sieci.

- 16 kanałów, przetwarzanie w czasie rzeczywistym w rozdzielczości D1 i wyższej
- Maks. rozdzielczość 960 x 480 / 960 x 576 pikseli
- Panel przedni z interfejsem dotykowym
- Obsługa protokołu Coaxitron
- Obsługa smartfonów (Android/iOS)
- Wyjście wideo HDMI z obsługą rozdzielczości Full HD 1080p
- 16-kanałowe wejścia audio / 1-kanałowe wyjście audio
- Maks. 4 wewnętrzne dyski twarde
- Inteligentne wyszukiwanie, wykrywanie manipulacji
- Przepustowość sieci zwiększona do 32 Mb/s

Magnetowid cyfrowy – 16 kanałów, rozdzielczość 4CIF, przetwarzanie w czasie rzeczywistym, format H.264

SRD-1673D




Specifications

SRD-1673D		
Wizja	Wejścia Rozdzielczość	16 kompozytowych złączy wideo, 0,5–1 Vpp, 75 omów z automatycznym zakończeniem NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Na żywo	Liczba klatek na sekundę	NTSC : 480kl./s / PAL : 400kl./s
	Rozdzielczość	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
	Wyświetlanie wieloekranowe	1/4/7/9/13/16/16A/PIP/Sekwencja
PARAMETRY PRACY		
System operacyjny	Wbudowany	Linux
	Kompresja	H.264
Nagrywanie	Prędkość rejestracji	NTSC : Do 480kl./s przy 960x480 / PAL : Do 400kl./s przy 960x576 NTSC : Do 480kl./s przy 704x480 / PAL : Do 400kl./s przy 704x576 NTSC : Do 480kl./s przy 704x240 / PAL : Do 400kl./s przy 704x288 NTSC : Do 480kl./s przy 352x240 / PAL : Do 400kl./s przy 352x288
	Tryb	NTSC : Ręczny, harmonogram (ciągły/zdarzenia), zdarzenia (przed/po), Szybkość klatek (1–30 kl./s) PAL : Ręczny, harmonogram (ciągły/zdarzenia), zdarzenia (przed/po), Szybkość klatek (1–25 kl./s)
	Zdarzenie	Utrata obrazu, ruch (poziom 1–10), alarm, manipulacja (poziom 1–3)
	Tryby nadpisywania	Ciągłe
	Pre-alarm	Do 30 s (5, 10, 20, 30 s)
Wyszukiwanie i odtwarzanie	Post-alarm	Do 6 godz (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 godz)
	Tryb wyszukiwania	Data/godzina, zdarzenie, kopia zapasowa, punkt POS, ruch (* Wszystkie wyszukiwania mają funkcję podglądu)
Sieć (IPv4)	Funkcje odtwarzania	Przewijanie do przodu/do tyłu (x2, x4, x8, x16, x32, x64) * Odtwarzanie do tyłu tylko I-frame, Odtwarzanie zwolnione do przodu/do tyłu (x1/2, x1/4, x1/8) Przewijanie poklatkowe do przodu/do tyłu (x2, x4, x8, x16, x32, x64) * Odtwarzanie do tyłu tylko I-frame
	Prędkość transmisji	4CIF/2CIF/CIF (120/240/480kl./s NTSC, 100/200/400kl./s PAL)
	Pasmo	Do 32Mb/s
	Kontrola pasma	Możliwość wyboru
	Strumienie	H.264 (możliwość wyboru spośród 4CIF/2CIF/CIF)
Smartfon	Maks. liczba użytkowników zdalnych	Wyszukiwanie (3) / Wysyłanie do jednej osoby na żywo (10) / Wysyłanie do wielu osób na żywo (20)
	Obsługa protokołów	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Monitoring	Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer
	Platforma	Android, iOS
	Obsługa protokołów	RTSP, RTSP, HTTP, CGI
Pamięć	Maks. liczba użytkowników zdalnych	Na żywo(1)
	Wewnętrzne dyski twarde	Maks. 4 dyski twarde SATA
	Zewnętrzne (interfejs e-SATA)	Do 2 stacji rozszerzeń (Model: SVS-5R/5E)
	Nagrywarka DVD (kopia zapasowa)	Tak
	USB (archiwizacja)	2 porty USB
Zabezpieczenia	Format plików (archiwizacja)	BU (przeglądanie w DVR), EXE (zawiera player)
	Ochrona hasłem	1 administrator, 10 grup, 10 użytkowników na 1 grupę
	Uwierzytelnianie danych	Znak wodny
INTERFEJSY		
Monitorowanie	VGA	1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	HDMI	1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
Dźwięk	Obserwacja (złącze kompozytowe)	Obserwacja cyfrowo (2CH) * Ekranowe menu USD, obsługa wielu trybów (1CH)
	Wejścia/Wyjście	16-kanałowe wejście liniowe (wbudowane 4 kanały, opcjonalnie: przedłużacz audio) / 1-liniowe wyjście
Alarm	Kompresja	G.711
	Częstotliwość próbkowania	8KHz
Połączenia	Wejścia/wyjścia	16 wejść zaciskowych (NO/NZ) / 4 zaciskowe wyjścia przekaźnikowe (NO/NZ), wartość znamionowa: 30 V DC/2 A, 250 V AC/0,25 A
	Zdalne powiadomianie	Powiadomianie pocztą elektroniczną
	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
	Interfejs szeregowy	RS-232/RS-485 do kamer PTZ, klawiatura systemowa Samsung
	USB	Porty USB 2.0 i 2
Język	e-SATA	2 zewnętrzne porty SATA
	Obsługa zdalna	Mysz, pilot
OGÓLNE	Obsługa protokołów	Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL / VCL TP / VICON / ELMO / GE Sterowanie PTZ za pośrednictwem kabla koncentrycznego (Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron))
	Parametry elektryczne	Napięcie/prąd wejściowy Od 100 do 240 V AC ±10%; 50/60 Hz, automatyczny zakres Pobór mocy Maks. 60 W (z jednym dyskiem twardym)
Warunki środowiskowe	Temperatura/wilgotność robocza	Od +0°C do +40°C / 20% – 85% wilgotności względnej
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	440 x 88 x 246.8
Parametry fizyczne	Waga (z dyskami twardymi)	Ok. 5.2 kg
	Zestaw do montażu w szafie rack	2 EA
Język		Koreański, japoński, chiński (uproszczony/tradycyjny), angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski, czeski, turecki, holenderski, portugalski, szwedzki, duński, tajski, rumuński, serbski, chorwacki, węgierski, grecki, chiński, fiński, norweski (25 języków)

Wymiary

Jednostka: mm

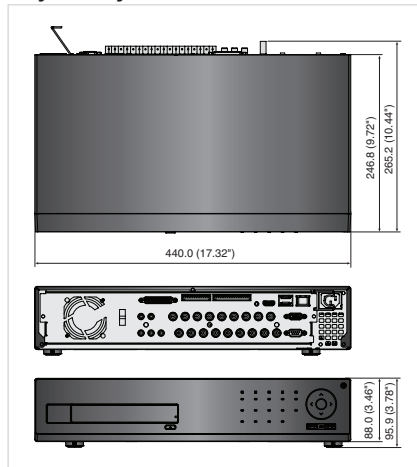

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Technwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788