SAMSUNG 삼성테크윈

성능으로 승부하고,
가격으로 압도한다!



채널별 녹화해상도 개별 설정



간편한 검색 및 GUI



4채널 H.264 보급형 DVR

SRD-440

- H.264 영상 압축, 120fps 영상 저장/전송
- 채널별 녹화 해상도를 개별 설정
- 500GB HDD 장착, De-Interlace 기능
- 스마트폰 및 CMS 연동 지원
- 편리한 검색 및 GUI, 리모콘/마우스 제어

4채널 H.264 보급형 DVR

SRD-440

H.264 | 120fps | 500GB HDD | De-Interlace | Smart Phone | CMS




주요사양

항 목		SRD-440
영상입력		4채널 (BNC)
영상출력		1 BNC (Main/Spot 선택), 1 VGA
압축방식		H.264
디스플레이	속도	120fps
	해상도	704x480
	분할 화면	1, 4, 순차 화면 ,PIP
	모니터 출력	VGA (1024 x 768)
녹화	속도/해상도	30fps (4CIF, 704 x 480)
		60fps (2CIF D1, 704 x 240)
		120fps (CIF, 352 x 240)
	방식	일반, 스케줄, 이벤트
	화질조정	8단계 지원
HDD		500GB HDD
백업	장치	2 USB (전면/후면)
	파일	BU (DVR 자체 재생), EXE (플레이어 내장)
센서	입력/출력	4채널 / 1채널
음성	입력/출력	1채널 / 1채널
네트워크	인터페이스	RJ-45, Ethernet Port (10/100Mbps)
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	프로그램	NET-i viewer, Smart viewer, Web viewer
	전송속도	Up to (4)Mbps, Unlimited (4M)/2/1.5/1 Mbps/800/600/500/400/300/200/100/50 kbps
	동시 접속	4명
스마트폰	지원 기종	안드로이드, 아이폰
	프로토콜	RTSP, HTTP
	전송속도	Wi-Fi : CIF 최대 15fps (싱글)
		3G : CIF 최대 2fps (싱글)
	원격 사용자수	1명
제어		적외선 리모콘, 마우스
확장인터페이스		RS-485, RS-232C
OSD (On Screen Display)		GUI, 다국어 지원
동작온도		0℃ ~ +40℃
동작습도		20% ~ 85%
사용전원		100 ~ 240V AC, 50/60Hz
소비전력		최대 10W(1 HDD 포함)
크기(W x H x D)		255 x 44 x 204mm
중량		1.6Kg

외관도

단위 : mm

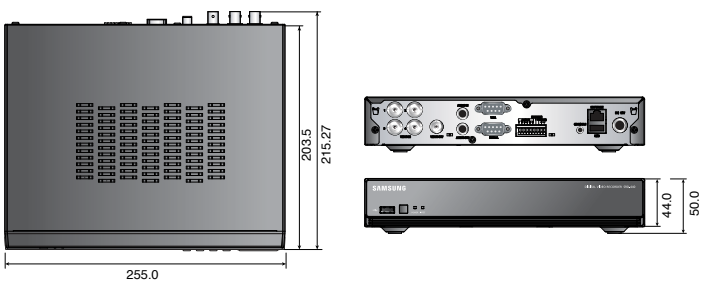

에코마크는 삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서, 유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

SAMSUNG 삼성테크윈

경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지
삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

- 영업 TEL. 070 – 7147 – 8771~8 FAX. 031 – 8018 – 3715
- 대구영업소 TEL. 053 – 742 – 3098
- 부산영업소 TEL. 051 – 640 – 8233
- A/S 및 기술문의 TEL. 1588 – 5772
- 홈페이지 www.samsungcctv.co.kr

무상 A/S 2년 보장

원격서비스 실시

인터넷에 연결된 당사 장비 (DVR, 네트워크 제품군)의 원격 기술지원 서비스를 제공합니다.

원격서비스 Remote Service