Einfache und bequem

Kompaktes 4 Kanal H.264 DVR-Gerät

H.264 Digitalvideorekorder, 4 Kanäle

SRD-440

Bei dem Modell SRD-440 handelt es sich um einen neues, kompaktes 4 Kanal DVR-Gerät, das sowohl eine hohe Funktionalität für professionelle Sicherheitsaufgaben als auch eine verbesserte Benutzeroberfläche zur Verfügung stellt. Der SRD-440 ermöglicht sowohl die Echtzeit Aufnahme auf allen 4 Kanälen bei CIF-Auflösung, als auch die die Möglichkeit auf ausgewählten Kanälen Aufzeichnungen in einer Auflösung von bis zu 4-CIF zu machen. Die einfache Benutzeroberfläche gewährleistet eine bequeme Durchführung von Einstellungen und Aufnahmen und stellt eine Reihe von Such- und Wiedergabefunktionen bereit. Mit der Samsung iPOLiS Software ist ebenfalls eine 4 Kanal Live Überwachung über das Smartphone möglich. Neben dem internen Speicher von 500GB und einem integrierten USB-Anschluss für eine schnelle und einfache Sicherung der Videodaten, ermöglicht der SRD-440 die Leistungsstarke H.264 Komprimierung, um hervorragende Bildqualität zu gewährleisten und gleichzeitig Festplattenspeicherplatz und Bandbreitenanforderungen zu sparen. Bei dem SRD-440 handelt es sich um die ideale Aufnahmelösung für Benutzer, die auf der Suche nach einer sparsamen Lösung und professioneller Leistung sind. Er eignet sich für die Überwachung von kleinen Büros und Einzelhandelsgeschäften.

- Bis zu 120 (NTSC) / 100 (PAL) BpS-Aufnahmerate bei CIF Auflösung
- Full 4CIF Aufnahme Auflösung
- De-interlace Funktion für die Glättung von Rändern sich bewegender Objekte
- 1 Audio Eingangskanal und 1 Audio Ausgangskanal
- Video (H.264) / Audio (G.711)

H.264 Digitalvideorekorder, 4 Kanäle

SRD-440

4CH | H.264 | 120fps(N) 100fps(P) | CMS | Smart Phone

Technische Daten

		SRD-440
ANZEIGE		
Video	Eingänge	4 Composite Video 0.5-1 Vp-p, 75 Ohm
	Auflösung	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
Live	Bildfrequenz	NTSC: 120Bps / PAL : 100BpS
	Auflösung	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
	Mehrfensteranzeige	1 / 4 / SEQUENZ /PIP
FUNKTIONSUMFANG		
Betriebssystem	Effekt	Linux
	Kompression	H.264
Aufnahme	Aufnahmerate	NTSC : Bis zu 30 BpS bei 704 x 480 / PAL : Bis zu 25 BpS bei 704 x 576 NTSC : Bis zu 60 BpS bei 704 x 240 / PAL : Bis zu 50 BpS bei 704 x 288 NTSC : Bis zu 120 BpS bei 352 x 240 / PAL : Bis zu 100 BpS bei 352 x 288
	Modus	Manuell, Zeitplan (Fortlaufend /Ereignis), Ereignis (Vor/Nach)
	Überschreibmodi	Fortlaufend
	Vor-Alarm	Bis zu 5 Sek. (1, 2, 3, 4, 5 Sek.)
	Nach-Alarm	Bis zu 6 Stunden (5, 10, 20, 30 Sek., 1, 3, 5, 10, 20 Min., 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden)
Suche und Wiedergabe	Suchmodus	Datum/Uhrzeit, Ereignis, Back-Up, Bewegung
	Wiedergabe Funktionen	Schneller Vorlauf /Rücklauf (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Rückwärtswiedergabe nur mit I-frame. Zeitlupe vorwärts / rückwärts (1/2x, 1/4x, 1/8x) Einzelbildwiedergabe vorwärts / rückwärts (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Rückwärtswiedergabe nur mit I-frame.
Netzwerk (IPv4)	Übertragungsgeschwindigkeit	CIF 120/100BpS
	Bandbreite	Bis zu 4Mbps, Unbegrenzt (4M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps
	Bandbreitensteuerung	Automatisch
	Stream	CIF (H.264)
	Max. Anzahl an Fernnutzern	4 Personen (Suche bis zu 2, Live Unicast / Live Multicast verfügbar)
	Unterstützte Protokolle	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	Überwachung	Webviewer, CMS (Smart Viewer, NET-i)
Smart Phone	Smart Phone	Android, i-Phone
	Unterstützte Protokolle	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Übertragungsgeschwindigkeit	CIF Max 15BpS(Ein Kanal) / CIF Max 2Bps(Vier Kanäle)
	Max. Anzahl an Fernnutzern	Live 1
Speicherkapazitä	Interne Festplatte	Up to 1 SATA HDDs
	USB (Back up)	2 USB-Anschlüsse
	Dateiformat (Back up)	MDB (DVR-Gerät), EXE (Einschließlich Wiedergabegerät)
Sicherheit	Kennwortschutz	1 Admin, 10 Gruppe, 10 Benutzer pro Gruppe
	Daten-Authentifizierung	Wasserzeichen
SCHNITTSTELLE		
Monitore	VGA	1 VGA (1024 x 768) *Haupt Composite wählbar
	Haupt-Composite	1 BNC (1 Vp-p, 75 Ohm) / Analog spot (1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ohm) wählbar
Audio	Eingänge / Ausgänge	1Kanäle Line in / 1 Kanal Line out
	Kompression	G.711 ULAW (8KHz, 16Bit)
	Samplingrate	8KHz
Alarm	Eingänge / Ausgänge	4 Eingänge (NO/NC) / 1 Relais-Ausgänge(NO/NC), Belastbarkeit : 24V Gleichstrom / 1A, 125V Wechselstrom / 0.5A
	Fernbenachrichtigung	Benachrichtigung über E-Mail
Anschlüsse	Ethernet	1 RJ-45 10/100 Base-T
	Serielle Schnittstelle	RS-485 (Halb) für PTZ, System Tastatur *Unterstützung der POS Schnittstelle (VSI-Pro)
	USB	USB-2.0, 2 Anschlüsse (vorne/hinten)
	Bedienungshilfe	Maus, Fernsteuerung
	Unterstützte Protokolle	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon DIAMOND, ERNA, GE, VCL TP, Vicon, ELMO
ALLGEMEIN		
Elektrische Daten	Eingangsspannung/Strom	12V Gleichstrom Netzteil, 4A,100 ~ 250V Wechselstrom, 50/60Hz, 48W
	Leistungsaufnahme	Max. 36W (Mit 1x Festplatte)
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur /Feuchtigkeit	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% rel. Luftfeuchtigkeit
Maßeund Gewichte	Abmessungen (B x H x T)	255,0 x 44,0 x 203,5mm (10,04" x 1,73" x 8,01")
	Gewicht (Mit Festplatten)	Ca. 1,6 kg (3,53 lb)
Sprache		Koreanisch, Japanisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch, Holländisch, Portugiesisch, Schwedisch,Dänisch, Thailändisch, Rumänisch, Serbisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch (22 Sprachen),

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

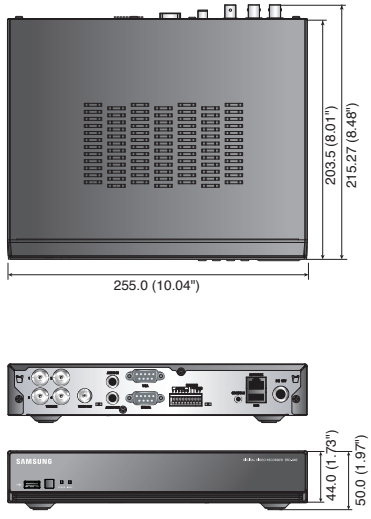

Die Eco-Kennzeichnung repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■VERTRIEB ÜBER