



Semplice e pratico

DVR H.264 compatto a 4 canali



Videoregistratore digitale H.264 a 4 canali

SRD-440



SRD-440 è un nuovo DVR compatto a 4 canali dotato di funzionalità elevate per la sicurezza professionale e di un'interfaccia utente avanzata. Oltre alla possibilità di registrare immagini in tempo reale da tutti e quattro i canali con risoluzione CIF, il modello SRD-440 permette all'utente di registrare dai canali selezionati con risoluzioni fino a 4-CIF. La semplice GUI (interfaccia grafica utente) offre praticità di funzionamento per l'impostazione e la registrazione e una serie di funzioni di ricerca e riproduzione. L'applicazione iPOLiS Samsung permette anche il monitoraggio live a 4 canali attraverso Smartphone. Con una capacità di memorizzazione standard di 500 GB e una porta USB integrata per il backup rapido e semplice delle registrazioni, il modello SRD-440 dispone di una compressione H.264 di alto livello per assicurare una qualità eccellente delle immagini, riducendo allo stesso tempo lo spazio su disco rigido e la larghezza di banda necessari. SRD-440 è la soluzione di registrazione ideale per gli utenti che cercano di coniugare risparmio e prestazioni professionali ed è adatto per applicazioni come il controllo di piccoli uffici e punti vendita.

- Registrazione fino a 120(NTSC) / 100 (PAL) fps con risoluzione CIF
- Supporta la registrazione con risoluzione 4CIF
- Funzione di deinterlacciamento per la nitidezza dei profili dell'oggetto in movimento
- Ingresso e uscita audio 1 canale
- Video (H.264) / Audio (G.711)

Videoregistratore digitale H.264 a 4 canali

SRD-440




Specifiche

SRD-440		
DISPLAY		
Video	Ingressi	4 video composito 0,5-1 Vpp, 75 Ohm
	Risoluzione	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
Live	Frequenza fotogrammi	NTSC : 120fps / PAL : 100fps
	Risoluzione	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
	Visualizzazione multischermo	1 / 4 / SEQUENZA / PIP
PRESTAZIONI		
Sistema operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.264
Registrazione	Velocità di registrazione	NTSC : Fino a 30fps@704 x 480 / PAL : Fino a 25fps@704 x 576 NTSC : Fino a 60fps@704 x 240 / PAL : Fino a 50fps@704 x 288 NTSC : Fino a 120fps@352 x 240 / PAL : Fino a 100fps@352 x 288
	Modo	Manuale, Programmata (Continua/Evento), Evento (Pre / Post)
	Modi di sovrascrittura	Continua
	Pre-allarme	Fino a 5 sec (1, 2, 3, 4, 5 sec)
	Post-allarme	Fino a 6 ore (5, 10, 20, 30 sec, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ore)
Ricerca e riproduzione	Modo ricerca	Data/ora, evento, backup, movimento
	Funzione di riproduzione	Avanzamento / riavvolgimento veloce (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *riproduzione all'indietro solo con fotogramma I Avanzamento/riavvolgimento lento (1/2x, 1/4x, 1/8x) Avanzamento / riavvolgimento per scena (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *riproduzione all'indietro solo con fotogramma I
	Velocità di trasmissione	CIF 120/100fps
Network (IPv4)	Larghezza di banda	Fino a 4 Mbps, illimitata (4 M) / 2 / 1,5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps
	Controllo larghezza di banda	Automatico
	Streaming	CIF (H.264)
	N. max utenti remoti	4 persone (ricerca fino a 2, Live unicast / live multicast disponibili)
Smartphone	Supporto protocollo	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	Monitoraggio	Visualizzatore Web, CMS (SmartViewer, NET-1)
	Smartphone	Android, i-Phone
	Supporto protocollo	RTP, RTSP, HTTP, CGI
Memorizzazione	Velocità di trasmissione	CIF max. 15 fps (canale singolo) / CIF max. 2 fps (canale quadruplo)
	N. max utenti remoti	Live 1
	HDD interno	Fino a 1 HDD SATA
Sicurezza	USB (backup)	2 porte USB
	Formato file (backup)	BU (lettore DVR), EXE (lettore incluso)
	Protezione mediante password	1 amministratore, 10 gruppi, 10 utenti per gruppo
Sicurezza	Autenticazione dei dati	Watermark
INTERFACCIA		
Monitor	VGA	1 VGA (1024 x 768) *principale composito selezionabile
	Main Composite	1 BNC (1 Vp-p, 75 ohm) / spot analogico (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) selezionabile
Audio	Inputs / Output	1 CAN ingressi linea / 1 CAN uscita linea
	Compression	G.711 ULAW (8 KHz, 16 Bit)
	Sampling Rate	8KHz
Allarme	Inputs / Output	Terminale 4 ingressi (NO/NC) / terminale 1 uscita relè (NO/NC), Valori: 24 V CC / 1 A, 125 V CA / 0,5 A
	Remote Notification	Notifica via e-mail
Connessioni	Ethernet	1 RJ-45 10/100 base T
	Serial Interface	RS-485 (Half) per PTZ, tastiera di sistema *supporto per interfaccia POS (VSI-Pro)
	USB	USB 2.0, 2 porte (parte anteriore / posteriore)
	Application Support	Mouse, telecomando
	Protocol Support	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, GE, VCL TP, Vicon, ELMO
GENERALE		
ALIMENTAZIONE	Tensione/ corrente di ingresso	Adattatore 12 V CC, 4 A, 100 ~ 250 V CA, 50/60 Hz, 48 watt
	Potenza assorbita	Max. 36 W (con 1 HDD)
Caratteristiche ambientali	Temperatura / umidità di esercizio	+0°C ~ +40°C / umidità relativa 20% ~ 85%
	Dimensioni (LxAxP)	255.0 x 44.0 x 203.5mm
Caratteristiche meccaniche	Peso (con hard disk)	Circa 1.6 Kg
	Lingua	Coreano, giapponese, cinese, inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, polacco, ceco, turco, olandese, portoghese, svedese danese, thailandese, rumeno, serbo, croato, ungherese, greco (22 lingue)

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

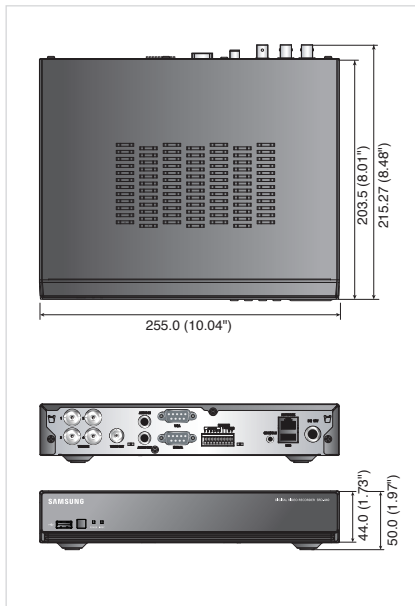

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788