Łatwa i wygodna obsługa

Kompaktowy, 4-kanałowy rejestrator cyfrowy H.264

4-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo H.264

SRD-440

SRD-440 to nowy, kompaktowy 4-kanałowy rejestrator DVR, który oferuje zarówno profesjonalne funkcje zabezpieczeń jak i ulepszony interfejs użytkownika. Oprócz możliwości nagrywania obrazów rozdzielczości CIF w czasie rzeczywistym na wszystkich czterech kanałach, SRD-440 daje użytkownikowi możliwość nagrywania w rozdzielczościach do 4-CIF w niższej prędkości. Łatwy w obsłudze interfejs graficzny umożliwia wygodną konfigurację, nagrywanie oraz zawiera szereg funkcji wyszukiwania i odtwarzania. Dzięki aplikacji Samsung iPOLiS możliwe jest również 4-kanałowe monitorowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem telefonów typu Smart Phone Poza pojemnością 500 GB w standardzie oraz wbudowanym gniazdem USB umożliwiającym szybką i łatwą archiwizację nagrań wideo model SRD-440 oferuje kompresję H.264 wysokiego poziomu, zapewniającą doskonałą jakość obrazu przy minimalnych wymaganiach dotyczących miejsca na dysku twardym i przepustowościsieci. Urządzenie Rejestrator SRD-440 to idealne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących profesjonalnej wydajności za niską cenę, odpowiednie do takich zastosowań jak monitorowanie małych biur i sklepów.

- Szybkość nagrywania do 100 kl./s z rozdzielczością CIF
- Rejestracja z rozdzielczością do 4CIF
- Funkcja usuwania przeplotu umożliwiająca uzyskanie ostrych konturów poruszających się obiektów
- 1-kanałowe wejście audio i 1-kanałowe wyjście audio
- Wideo (H.264) / Audio (G.711)

4-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo H.264

SRD-440

4CH | H.264 | 120fps(N) 100fps(P) | CMS | Smart Phone

Dane techniczne

		SRD-440
WYŚWIETLANIE		
Wizja	Wejścia	4 całkowitego sygnału wizyjnego 0,5-1 Vp-p, 75 omów
	Rozdzielczość	PAL : 704 x 576
Na żywo	Liczba klatek na sekundę	PAL : 100 kl./s
	Rozdzielczość	PAL : 704 x 576
	Tryby wyświetlania	1 / 4 / SEKWENCJA / PIP
PARAMETRY PRACY		
System operacyjny	Wbudowany	Linux
Nagrywanie	Kompresja	H.264
	Prędkość rejestracji	PAL : Do 25 kl./s przy 704 x 576 PAL: do 50 kl./s przy 704 x 288 PAL: do 100 kl./s przy 352 x 288
	Tryb	ręczny, Harmonogram (ciągły/zdarzenie), Zdarzenie (przed/po alarmie)
	Tryby nadpisywania	Ciągłe
	Pre-alarm	Do 5 s (1, 2, 3, 4, 5 s)
	Post-alarm	Do 6 godz. (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 godz.)
Wyszukiwanie i odtwarzanie	Tryb wyszukiwania	Data/godz., Zdarzenie, Kopia zapasowa, Ruch
	Funkcje odtwarzania	Przewijanie do przodu / do tyłu (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Odtwarzanie do tyłu tylko w przypadku I-frame Wolne odtwarzanie do przodu / do tyłu (1/2x, 1/4x, 1/8x) Krokowe przewijanie do przodu / do tyłu (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Odtwarzanie do tyłu tylko I-frame
Sieć (IPv4)	Prędkość transmisji	CIF 120/100 kl./s
	Pasmo	Do 4 Mb/s, nieograniczona (4M) / 2 / 1,5 / 1 Mb/s / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kb/s
	Kontrola pasma	Automatyczna
	Strumienie	CIF (H.264)
	Maks. liczba użytkowników zdalnych	4 (dostępne wyszukiwanie dla 2, Live unicast / live multicast)
	Obsługa protokołów	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	Monitoring	Przeglądarka internetowa, CMS (SmartViewer, NET-i Viewer)
Smart Phone	Obsługa Smart Phone	Android, i-Phone
	Obsługa protokołów	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Prędkość transmisji	CIF maks. 15 kl./s (pojedynczy kanał) / CIF maks. 2 kl./s (cztery kanały)
	Maks. liczba użytkowników zdalnych	Na żywo 1
Pamięć	Wewnętrzne dyski twarde	Maks. 1 dysk twardy SATAs
	USB (archiwizacja)	2 porty USB
	Format plików (archiwizacja)	BU (Odtwarzanie na DVR), EXE (łącznie z odtwarzaczem)
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem	1 administrator, 10 grup, 10 użytkowników na grupę
	Autoryzacja danych	Znak wodny
INTERFEJSY		
Monitory	VGA	1 VGA (1024 x 768) *Możliwość wyboru całkowitego sygnału wizyjnego – głównego
	Całkowity sygnał wizyjny – główny	1 BNC (1 Vp-p, 75-omowe) / analogowy (1 BNC, 1 Vp-p, 75-omowe) do wyboru
Dźwięk	Wejścia/wyjście	1-kanałowe wejście liniowe/1-kanałowe wyjście liniowe
	Kompresja	G.711 ULAW (8 kHz, 16-bitowy)
	Częstotliwość próbkowania	8KHz
Alarm	Wejścia/wyjście	4 wejścia złącza (NO/NZ) / 1 wyjścia przekaźnikowe złącza (NO/NZ), Wartości znamionowe: 24V DC/1A, 125 V AC/0,5 A
	Zdalne powiadamianie	Powiadamianie pocztą elektroniczną
Połączenia	Ethernet	1 RJ-45 10/100 Mb/s
	Interfejs szeregowy	RS-485 (półdupleks) dla PTZ, klawiatura systemowa *Obsługa interfejsu POS (VSI-Pro)
	USB	2 porty USB 2.0 (przód/tył)
	Obsługa aplikacji	Mysz, pilot
	Protokoły telemetrii	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, GE, VCL TP, Vicon, ELMO
OGÓLNE		
Zasilanie	Napięcie/prąd wejściowy	Zasilacz 12 V DC, 4 A, 100–250 V AC, 50/60 Hz, 48 W
	Pobór mocy	Maks. 36 W (z 1 dyskiem twardym)
Warunki środowiskowe	Temperatura/ wilgotność robocza	Od +0°C do +40°C / 20% – 85% wilgotności względnej
Obudowa	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	255.0 x 44.0 x 203.5mm
	Waga (z dyskami twardymi)	Ok.1.6 kg
Język		Koreański, japoński, chiński, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski, czeski, turecki, holenderski, portugalski, szwedzki, duński, tajski, rumuński, serbski, chorwacki, węgierski, grecki (22 języki)

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary

Jednostka: mm

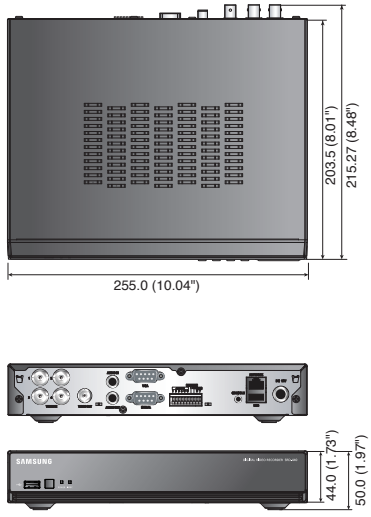

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.POL-1108