



Простота и удобство

Компактный 4-канальный цифровой видеорегистратор H.264



4-канальный цифровой видеорегистратор стандарта H.264

SRD-440



SRD-440 - новый 4-канальный цифровой видеорегистратор, обеспечивающий расширенные функциональные возможности профессиональной системы безопасности и усовершенствованный интерфейс пользователя. Кроме возможности записи изображений в режиме реального времени в формате CIF, SRD-440 также позволяет пользователю выполнять запись с разрешением до 4-CIF с выбранных каналов. Простой и удобный в эксплуатации графический интерфейс пользователя обеспечивает простую настройку и запись, а также доступ к набору функций поиска и воспроизведения. Кроме того, благодаря приложению Samsung iPOLIS можно выполнять 4-канальный мониторинг в режиме реального времени при помощи смартфона. Видеорегистратор SRD-440 имеет емкость хранения 500 Гб, которая является для него стандартной, оснащен встроенным портом USB для быстрого и удобного резервного копирования видео и использует технологию высокой степени сжатия H.264 от Samsung, которая обеспечивает великолепное качество изображений и при этом позволяет значительно экономить место на жестком диске и удовлетворить любые требования к пропускной способности. SRD-440 является идеальным решением записи для тех пользователей, которые стремятся к экономии и при этом - к производительности профессионального уровня; это устройство подходит для использования в таких областях, как мониторинг небольших офисов и розничных торговых точек.

- Скорость записи при разрешении CIF: до 120 (NTSC)/100 (PAL) кадров в секунду
- Полная поддержка записи при разрешении 4CIF
- Функция чересстрочной развертки для четкого отображения движущихся объектов
- 1 канал аудиовхода и 1 канал аудиовыхода
- Видео (H.264)/аудио (G.711)

4-канальный цифровой видеорегистратор стандарта H.264

SRD-440




Технические характеристики

SRD-440		
ДИСПЛЕЙ		
Видео	Входы	4 композитных видеоразъема, 0,5-1 Vpp, 75 Ом
	Разрешение	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
Отображение	Частота кадров	NTSC : 120кадр/с / PAL : 100кадр/с
	Разрешение	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
	Дисплей Multi Screen	1/4/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ/PIP
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Операционная система	Встроенная	Linux
	Сжатие	H.264
	Скорость записи	NTSC : До 30 кадр/с при 704 x 480 / PAL : До 25 кадр/с при 704 x 576 NTSC : До 60 кадр/с при 704 x 240 / PAL : До 50 кадр/с при 704 x 288 NTSC : До 120 кадр/с при 352 x 240 / PAL : До 100 кадр/с при 352 x 288
Запись	Режим	Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после)
	Режимы перезаписи	Непрерывная
	До сигнала	До 5 сек (1, 2, 3, 4, 5 сек)
После сигнала	После сигнала	До 6 часов (5, 10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 часов)
	Режим поиска	Дата/время, Событие, Резервное копирование, Движение
	Функция воспроизведения	Ускоренная перемотка вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Обратное воспроизведение только I-кадра Медленная перемотка вперед/назад (1/2x, 1/4x, 1/8x) Пошаговая перемотка вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Обратное воспроизведение только I-кадра
Сеть (IPv4)	Скорость передачи	120/100 кадр/с в формате CIF
	Полоса пропускания	До 4 Мбит/с, без ограничений (4 М) / 2/1,5/1 Мбит/с/800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с
	Управление пропускной способностью	Автоматическое
Поток	Поток	CIF (H.264)
	Макс. кол-во удаленных пользователей	4 пользователя (поиск до 2, возможность прямой одноадресной передачи/прямой многоадресной передачи)
	Поддержка протокола	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
Наблюдение	Наблюдение	Webviewer, CMS (SmartViewer, NET-I)
	Смартфон	Android, i-Phone
	Поддержка протокола	RTP, RTSP, HTTP, CGI
Смартфон	Поддержка протокола	Макс. 15 кадр/с в формате CIF (один канал)/макс. 2 кадр/с в формате CIF (два канала)
	Макс. кол-во удаленных пользователей	Прямая передача – 1
Накопитель	Встроенный жесткий диск	Макс. 1 жесткий диск SATA
	USB (резервное копирование)	2 порта USB
	Формат файла (резервное копирование)	BU (воспроизведение ЦБР), EXE (включая проигрыватель)
Безопасность	Защита с помощью пароля	1 администратор, 10 групп, 10 пользователей в группе
	Подлинность данных	Программа Watermark
ИНТЕРФЕЙС		
Мониторы	VGA	1 VGA (1024 x 768) *Основной композитный (по выбору)
	Основной композитный	1 BNC (1 Vp-p, 75 Ом)/аналоговый точечный (1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом) (по выбору)
Аудио	Входы/Выход	1-канальный линейный вход/1-канальный линейный выход
	Сжатие	G.711 ULAW (8 кГц, 16 бит)
Сигнал	Частота дискретизации	8кГц
	Входы/Выход	Разъем на 4 входа (H3/HP)/разъем на 1 релейный выход (HP/H3), номинал: 24 В пост. тока/1 А, 125 В перем. тока/0,5 А
Подключения	Удаленное уведомление	Уведомление по эл. почте
	Ethernet	1 разъем RJ-45 10/100 Base-T
	Последовательный интерфейс	RS-485 (полудуплексный) для PTZ, клавиатура системы *Поддержка интерфейса POS (VSI-Pro)
Поддержка устройств	USB	USB 2.0, 2 порта (передний/задний)
	Поддержка устройств	Мышь, пульт ДУ
	Поддержка протокола	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, GE, VCL TP, Vicon, ELMO
ОБЩЕЕ		
Электропитание	Входное напряжение/сила тока	Адаптер постоянного тока 12 В, 4А, 100 ~ 250 В переменного тока, 50/60 Гц, 48 Вт
	Потребляемая мощность	Макс. 36 Вт (с 1 жестким диском)
Условия эксплуатации	Рабочая температура/влажность	от +0°C до +40°C/от 20% до 85% (относительная)
Физические характеристики	Размеры (ШхВхГ)	255,0 x 44,0 x 203,5 мм (10,04 x 1,73 x 8,01дюйма)
	Вес (с жестким диском)	Прибл. 1,6 кг (3,53 фунта)
Язык		
Корейский, японский, китайский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, польский, чешский, турецкий, голландский, португальский, шведский, датский, Тайский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий (22 языка)		

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

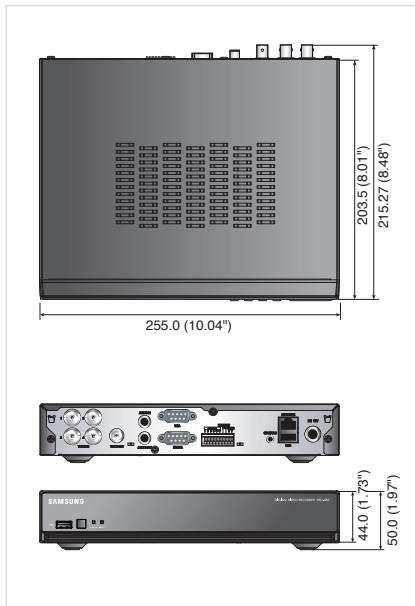

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

