Kolay ve Uygun

Kompact 4CH H.264 DVR

4 Kanal H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-440

SRD-440, hem mesleki güvenlik hem de gelişmiş kullanıcı arayüzü için gelişmiş işlevsellikler sağlayan yeni bir 4CH kompakt DVR'dir. Dört kanalın her birinden CIF çözünürlükte gerçek zamanlı görüntüler kaydetme becerisinin yanı sıra, SRD-440 aynı zamanda kullanıcıya seçilen kanallar üzerinden 4-CIF'e kadar çözünürlüklerde kayıt yapma imkanı sağlar. Kolay GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü) düzenleme, kayıt ve bir dizi arama ve oynatma işlevi için uygun çalışma sağlar. Samsung iPOLiS uygulamasında Smartphone üzerinden 4CH canlı izleme de mümkündür. Standart 500GB on-board depolama ve kolay ve hızlı video yedekleme için dahili USB yuvasıyla, SRD-440 üstün resim kalitesi sağlayan yüksek seviyede H.264 sıkıştırma sunarken sabit disk boşluğu ve bant genişliği ihtiyaçlarını asgariye indirir. SRD-440, ekonomiyi mesleki performansla eşleştirmek isteyen kullanıcılar için ideal kayıt çözümüdür ve küçük ofislerle perakende mağazaları izleme gibi uygulamalar için uygundur.

- IF çözünürlükte maksimum 120 (NTSC) / 100 (PAL)fps kayıt hızı
- 4CIF tam çözünürlüklü kayıt desteği
- Hareketli nesnenin net kenarı için geçmesiz işlev
- 1ch ses girişi ve 1ch ses çıkışı
- Video (H.264) / Ses (G.711)

4 Kanal H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-440

4CH | H.264 | 120fps(N) 100fps(P) | CMS | Smart Phone

Teknik Özellikler

		SRD-440
EKRAN		
Video	Girişler	4 Kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
Canlı	Kare Hızı	NTSC : 120fps / PAL : 100fps
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1 / 4 / SEQUENCE / PIP
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
Kayıt	Sıkıştırma	H.264
	Kayıt Hızı	NTSC : 704 x 480'de maksimum 30fps / PAL : 704 x 576'de maksimum 25fps NTSC : 704 x 240'de maksimum 60fps / PAL : 704 x 288'de maksimum 50fps NTSC : 352 x 240'de maksimum 120fps / PAL : 352 x 288'de maksimum 100fps
	Mod	Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra)
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz
	Alarm öncesi	Maks. 5 sn. (1, 2, 3, 4, 5 sn)
	Alarm sonrası	Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)
Arama ve Oynatma	Arama Modu	Tarih/Saat, Olay, Yedekleme, Hareket
	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri sarma (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma Yavaş ileri / geri sarma (1/2x, 1/4x, 1/8x) İleri / geri atlama (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma
Ağ (IPv4)	İletim Hızı	CIF 120/100fps
	Bant genişliği	Maks. 4Mbps, Sınırsız (4M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps
	Bant Genişliği Kontrolü	Otomatik
	Akış	CIF (H.264)
	Maks. Uzak Kullanıcı	4 kişi (2'ye kadar arama, Canlı tekli yayın / canlı çoklu yayın mevcuttur)
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	İzleme	Webviewer, CMS (SmartViewer, NET-i)
Akıllı Telefon	Akıllı Telefon	Android, i-Phone
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	İletim Hızı	CIF Maks. 15fps (Tek kanal) / CIF Maks. 2fps (Dört kanal)
	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı 1
Depolama	Dahili HDD	Maks. 1 SATA HDD
	USB (Yedekleme)	2 USB portu
	Dosya Formatı (Yedekleme)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir)
Güvenlik	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran
ARAYÜZ		
Monitörler	VGA	1 VGA (1024 x 768) * Ana kompozit seçilebilir
	Ana Kompozit	1 BNC (1 Vp-p, 75 ohm) / Analog nokta (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) seçilebilir
Ses	Girişler / Çıkış	1KNL hat girişi / 1KNL çıkış hattı
	Sıkıştırma	G.711 ULAW (8KHz, 16Bit)
	Örnekleme Hızı	8KHz
Alarm	Girişler / Çıkış	Terminal 4 giriş (NO/NC) / Terminal 1 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma : 24V DC/1A, 125V AC/0.5A
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100 Base-T
	Seri Arayüzü	PTZ için RS-485 (Yarı), Sistem klavyesi *POS arayüzü desteği (VSI-Pro)
	USB	USB 2.0, 2 port (Ön / Arka)
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda
	Protokol Desteği	Samsung- T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Philips, AD, DIAMOND, ERNA, GE, VCL TP, Vicon, ELMO
GENEL		
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	12V DC adaptörü, 4A,100 ~ 250V AC, 50/60Hz, 48W
	Güç Tüketimi	Maks. 36W (1x HDD ile)
ÇEVRESEL	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
MEKANİK	Boyutlar (GxYxD)	255,0 x 44,0 x 203,5mm (10,04nç x 1,73nç x 8,01nç)
	Ağırlık (Sabit disklerle birlikte)	Yakl. 1,6 kg (3,53 lb)
Dil		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveçce, Danca, Tayca, Dili, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil)

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Boyutlar

Birim: mm (inç)

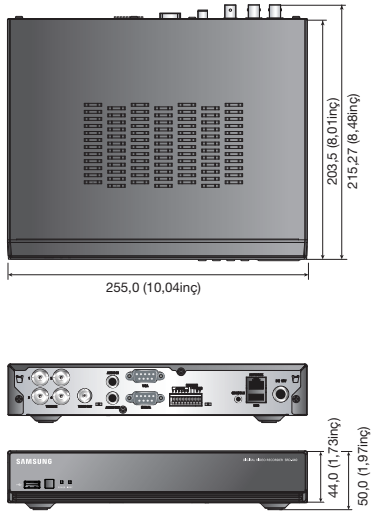

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DAĞITAN