

SAMSUNG

Jednoduchý a praktický

Kompaktní 4kanálový DVR s podporou H.264



4kanálový digitální videorekordér s podporou CIF H.264

SRD-442



Model SRD-442 představuje ideální řešení záznamu videa pro uživatele, kteří hledají kompromis mezi profesionální výkonností a náklady a je vhodný pro aplikace jako je sledování malých kanceláří nebo prodejen.

Díky vestavěnému 4,3" dotykovému LCD displeji poskytuje model SRD-442 praktickou funkci náhledu, která eliminuje potřebu externího monitoru. K funkční výbavě patří záznam v reálném čase ze čtyř kanálů v rozlišení CIF, funkce vyhledávání a přehrávání a funkce živého sledování prostřednictvím chytrého telefonu s aplikací Samsung iPOLiS.

- 4,3" dotykový displej na předním panelu
- 4kanálový DVR se zobrazením v reálném čase v rozlišení CIF
- Schopnost nahrávání v rozlišení CIF v reálném čase (možné nahrávání ve 4CIF)
- Podpora pevných disků SATA I/F (max. 2x interní HDD)
- Podpora chytrých telefonů
- 1 kanál vstupu zvuku a 1 kanál výstupu zvuku

4kanálový digitální videorekordér s podporou CIF H.264

SRD-442




Technické údaje

SRD-442		
ZOBRAZENÍ		
Video	Vstupy	4x kompozitní video 0,5 – 1 V _{sp} -šp, 75 ohmů
	Rozlišení	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576
Živě	Snímková frekvence	NTSC: 120 sn./s / PAL: 100 sn./s
	Rozlišení	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576
Zobrazení	Zobrazení na více obrazovek	1 / 4 / PŘEPÍNÁNÍ / PIP
	LCD	Vestavěný 4,3"
VÝKON		
Operační systém	Zabudovaný	Linux
	Komprese	H.264
Záznam	Rychlost záznamu	NTSC: Až 30 snímků/s při 704 x 480 / PAL: Až 25 snímků/s při 704 x 576
	Mode	NTSC: Až 60 snímků/s při 704 x 240 / PAL: Až 50 snímků/s při 704 x 288
	Režimy přepsání	NTSC: Až 120 snímků/s při 352 x 240 / PAL: Až 100 snímků/s při 352 x 288
	Před alarmem	Ruční, dle rozvrhu (stále / při události), událost (před / po)
	Po alarmu	Trvalé nahrávání
Vyhledávání a přehrávání	Režim hledání	Až 5 s (1, 2, 3, 4, 5 s)
	Funkce přehrávání	Až 6 hodin (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min., 1, 2, 3, 4, 5, 6 hodin)
		Datum/čas, událost, záloha, pohyb
		Rychlé přehrávání vpřed a vzad (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Zpětné přehrávání pouze i-snímky
		Pomalou vpřed/vzad (1/2x, 1/4x, 1/8x)
Síť (IPv4)	Rychlost přenosu	Krokování vpřed a vzad (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Zpětné přehrávání pouze i-snímky
	Šířka pásma	CIF 120/100 sn./s
	Ovládání šířky pásma	Až 4 Mb/s, Neomezené (4 M) / 2 / 1,5 / 1 Mb/s / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kb/s
	Proud	Automaticky
	Max. vzdálených klientů	CIF (H.264)
Smartphone	Podpora protokolů	Hledání 2 / živý Unicast 4 / živý Multicast 4
	Max. vzdálených klientů	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	Interní pevný disk	NET-i viewer, SmartViewer, Webový prohlížeč
	USB (zálohování)	Android, iOS
	Formát souboru (zálohování)	RTP, RTSP, HTTP, CGI
Úložiště	Ochrana heslem	Živě 1
	Ověření údajů	2 pevný disk SATA
		1 správce, 10 skupin, 10 uživatelů na skupinu
		BU (přehrávač DVR), EXE (přehrávač zahrnut)
		Vodotisk
ROZHRANÍ		
Monitory	VGA / hlavní kompozitní	Volitelně 1x VGA (1024x768) / 1x BNC (kompozitní)
	Kompozitní výstup sledování	Analogový výstup sledování (1x BNC, volitelně pouze VGA)
Zvuk	Vstupy/výstup	1 kanál vstup / 1 kanál výstup
	Komprese	G.711
Alarm	Vzorkovací frekvence	8 kHz
	Vstupy/výstup	Konektory 4 vstupů (spínací/rozpínací) / konektor 1 reléový výstup (rozpínací), Kapacita: 24 Vss / 1 A, 125 Vstř. / 0,5 A
Připojení	Vzdálené upozornění	Upozornění e-mailem
	Ethernet	1x RJ-45 10/100 Base-T
	Sériové rozhraní	RS-485 (poloviční duplex) pro PTZ, systémová klávesnice * Podpora rozhraní POS (VSI-Pro)
	USB	USB 2.0, 2 porty (vpředu, vzadu)
	Podpora aplikace	Myš, dálkový ovladač
OBEČNÉ	Podpora protokolů	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO
Elektrické údaje	Vstupní napětí/proud	Adaptér 12 Vss, 4 A, 100 – 250 Vstř, 50/60 Hz, max. 36 W
	Příkon	Max. 15W (s 1 HDD)
Provozní podmínky	Provozní teplota / vlhkost	+0 °C – +40 °C / rel. vlhkost 20 – 85 %
	Mechanické údaje	215,0 x 88,0 x 350,7 mm
Jazyky	Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 3 kg
	Hmotnost (s pevnými disky)	Korejščina, japonština, čínština, angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, čeština, turečtina, nizozemština, portugalská, švédština, dánština, thajština, rumunština, srbská, chorvatština, maďarština, řečtina (celkem 22 jazyků)

Rozměry

Jednotka: mm

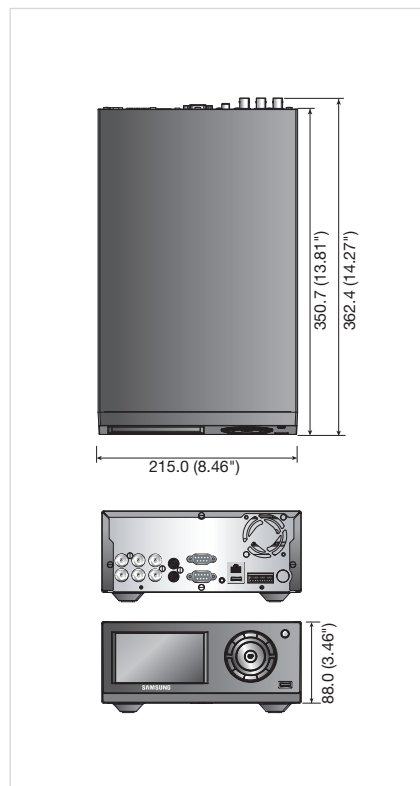

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTOR

