

Einfache und bequem

Kompaktes 4 Kanal H.264 DVR-Gerät



4 Kanal CIF H.264 Digital Video Recorder

SRD-442




Bei dem SRD-442 handelt es sich um die ideale Aufnahmelösung für Benutzer, die auf der Suche nach einer sparsamen Lösung und professioneller Leistung sind. Er eignet sich für die Überwachung von kleinen Büros und Einzelhandelsgeschäften.

Mit seinem integrierten 4,3" LCD Berührungsbildschirm stellt das Modell SRD-442 eine bequeme Vorschaufunktion bereit, sodass der Benutzer für die Prüfung nicht auf einen separaten Monitor angewiesen ist. Der Funktionsumfang umfasst Echtzeitaufnahme auf allen vier Kanälen in CIF Auflösung, eine Reihe von Such- und Wiedergabefunktionen, sowie die Live-Überwachung über Smartphone mit der Samsung iPOLIS Anwendung.

- 4,3" Berührungsbildschirm
- 4 Kanal CIF Echtzeit-DVR-Gerät
- Echtzeitaufnahme in CIF Auflösung (4 CIF Aufnahme verfügbar)
- SATA I/F Festplattenunterstützung (Max. 2 interne Festplatten)
- Smartphone Unterstützung
- 1 Audio Eingangskanal und 1 Audio Ausgangskanal

4 Kanal CIF H.264 Digital Video Recorder SRD-442




Technische Daten

SRD-442		
ANZEIGE		
Video	Eingänge	4 Composite Video 0.5-1 Vp-p, 75 Ohm
	Auflösung	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
	Bildfrequenz	NTSC: 120Bps / PAL : 100Bps
Live	Auflösung	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
	Mehr Fensteranzeige	1 / 4 / SEQUENZ / PIP
	Anzeige LCD	4.3" integriert
FUNKTIONSUMFANG		
Betriebssystem	Effekt	Linux
	Kompression	H.264
Aufnahme	Aufnahmerate	NTSC : Bis zu 30 Bps bei 704 x 480 / PAL : Bis zu 25 Bps bei 704 x 576 NTSC : Bis zu 60 Bps bei 704 x 240 / PAL : Bis zu 50 Bps bei 704 x 288 NTSC : Bis zu 120 Bps bei 352 x 240 / PAL : Bis zu 100 Bps bei 352 x 288
	Modus	Manuell, Zeitplan (Fortlaufend / Ereignis), Ereignis (Vor/Nach)
	Überschreibmodi	Fortlaufend
	Vor-Alarm	Bis zu 5 Sek. (1, 2, 3, 4, 5 Sek.)
	Nach-Alarm	Bis zu 6 Stunden (5, 10, 20, 30 Sek., 1, 3, 5, 10, 20 Min., 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden)
Suche und Wiedergabe	Suchmodus	Datum/Uhrzeit, Ereignis, Back-Up, Bewegung
	Wiedergabe Funktionen	Schneller Vorlauf/Rücklauf (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Rückwärts-wiedergabe nur mit I-frame. Zeitleiste vorwärts / rückwärts (1/2x, 1/4x, 1/8x) Einzelbildwiedergabe vorwärts / rückwärts (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Rückwärts-wiedergabe nur mit I-frame.
	Übertragungsgeschwindigkeit	CIF 120/100Bps
Netzwerk (IPv4)	Bandbreite	Bis zu 4Mbps, Unbegrenzt (4M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps
	Bandbreitensteuerung	Automatisch
	Stream	CIF (H.264)
	Max. Anzahl an Fernnutzern	Suche 2 / Live Unicast 4 / Live Multicast 4
	Unterstützte Protokolle	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
Smart Phone	Überwachung	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
	Plattform	Android, iOS
	Unterstützte Protokolle	RTP, RTSP, HTTP, CGI
Speicherkapazität	Max. Anzahl an Fernnutzern	Live 1
	Interne Festplatte	Up to 2 SATA HDDs
	USB (Back up)	2 USB-Anschlüsse
Sicherheit	Dateiformat (Back up)	MDB (DVR-Gerät), EXE (Einschließlich Wiedergabegerät)
	Kennwortschutz	1 Admin, 10 Gruppe, 10 Benutzer pro Gruppe
	Daten-Authentifizierung	Wasserzeichen
SCHNITTSTELLE		
Monitore	VGA/ Haupt Composite	1 VGA (1024 x 768) / 1 BNC (Composite) wählbar
	Spot-Composite	Analog Spot (1 BNC, nur VGA wählbar)
Audio	Eingänge / Ausgänge	1 Kanäle Line in / 1 Kanal Line out
	Kompression	G.711
	Samplingrate	8KHz
Alarm	Eingänge / Ausgänge	4 Eingänge (NO/NC) / 1 Relais-Ausgänge(NC), Belastbarkeit : 24V Gleichstrom / 1A, 125V Wechselstrom / 0.5A
	Fernbenachrichtigung	Benachrichtigung über E-Mail
Anschlüsse	Ethernet	1 RJ-45 10/100 Base-T
	Serielle Schnittstelle	RS-485 (Halb) für PTZ, System Tastatur *Unterstützung der POS Schnittstelle (VSI-Pro)
	USB	USB-2.0, 2 Anschlüsse (vorne/hinten)
	Bedienungshilfe	Maus, Fernsteuerung
	Unterstützte Protokolle	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO
ALLGEMEIN		
Elektrische Daten	Eingangsspannung/Strom	12V Gleichstrom Netzteil, 4A, 100 ~ 250V Wechselstrom, 50/60Hz, Max. 36 Watt
	Leistungsaufnahme	Max. 15W (Mit 1x Festplatte)
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% rel. Luftfeuchtigkeit
M a ß e u n d	Abmessungen (B x H x T)	215,0 x 88,0 x 350,7mm (8,46" x 3,46" x 13,81")
Gewichte	Gewicht (Mit Festplatten)	Ca. 3kg (6,61 lb)
Sprache		Koreanisch, Japanisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Türkisch, Holländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Dänisch, Thailändisch, Rumänisch, Serbisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch (22 Sprachen),

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

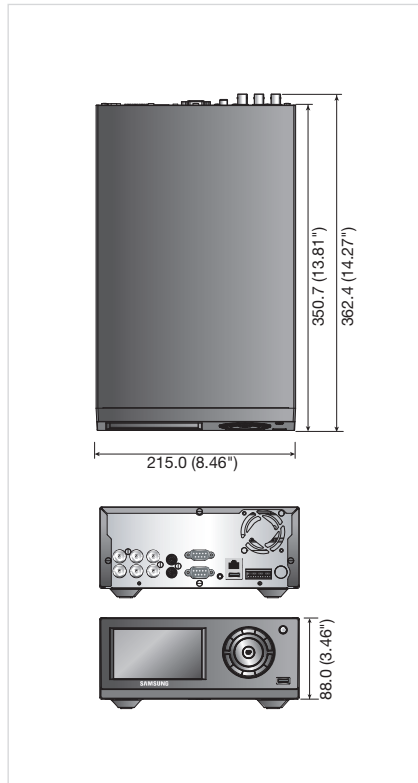

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

■ VERTRIEB ÜBER



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788