Kolay ve Uygun

Kompakt 4KNL H.264 DVR

4KNL CIF H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-442

SRD-442, ekonomiyi mesleki performansla eşleştirmek isteyen kullanıcılar için ideal kayıt çözümüdür ve küçük ofislerle perakende mağazaları izleme gibi uygulamalar için uygundur.
SRD-442, dahili 4.3" LCD dokunmatik monitörüyle uygun önizleme işlevi sağlar ve kullanıcıların ayrı bir monitörü kontrol etmeleri gerekmez. Özellikleri arasında CIF çözünürlükte her dört kanalda gerçek zamanlı kayıt, bir dizi arama ve oynatma işlevi ve Samsung iPOLiS uygulamasıyla Smartphone üzerinden canlı izleme mevcuttur.

- Ön panel 4.3" dokunmatik ekran
- 4KNL CIF gerçek zamanlı DVR
- CIF çözünürlük gerçek zamanlı kayıt kapasitesi (4CIF kaydı mevcut)
- SATA I/F HDD desteği (Dahili Maks. HDD x 2)
- Akıllı telefon desteği
- 1KNL ses girişi ve 1KNL ses çıkışı

4KNL CIF H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-442

4CH | H.264 | 120fps(N) 100fps(P) | CMS | Smart Phone

Teknik Özellikler

		SRD-442
EKRAN		
Video	Girişler	4 Kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
Canlı	Kare Hızı	NTSC : 120fps / PAL : 100fps
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1 / 4 / SEQUENCE / PIP
Ekran	LCD	4.3 inç Dahili
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
Kayıt	Sıkıştırma	H.264
	Kayıt Hızı	NTSC : 704 x 480'de maksimum 30fps / PAL : 704 x 576'de maksimum 25fps NTSC : 704 x 240'de maksimum 60fps / PAL : 704 x 288'de maksimum 50fps NTSC : 352 x 240'de maksimum 120fps / PAL : 352 x 288'de maksimum 100fps
	Mod	Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra)
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz
	Alarm öncesi	Maks. 5 sn. (1, 2, 3, 4, 5 sn)
	Alarm sonrası	Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)
Arama ve Oynatma	Arama Modu	Tarih/Saat, Olay, Yedekleme, Hareket
	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri sarma (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma Yavaş ileri / geri sarma (1/2x, 1/4x, 1/8x) İleri / geri atlama (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma
Ağ (IPv4)	İletim Hızı	CIF 120/100fps
	Bant genişliği	Maks. 4Mbps, Sınırsız (4M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps
	Bant Genişliği Kontrolü	Otomatik
	Akış	CIF (H.264)
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 2 / Canlı tekli yayın 4 / Canlı çoklu yayın 4
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	İzleme	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
Akıllı Telefon	Platform	Android, iOS
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı 1
Depolama	Dahili HDD	Maks. 2 SATA HDD
	USB (Yedekleme)	2 USB portu
	Dosya Formatı (Yedekleme)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir)
Güvenlik	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran
ARAYÜZ		
Monitörler	VGA/ Ana Kompozit	1 VGA (1024 x 768) / 1 BNC (Kompozit) seçilebilir
	Spot Kompozit	Analog nokta (1 BNC, Sadece VGA seçilebilir)
Ses	Girişler / Çıkış	1KNL hat girişi / 1KNL çıkış hattı
	Sıkıştırma	G.711
	Örnekleme Hızı	8KHz
Alarm	Girişler / Çıkış	Terminal 4 giriş (NO/NC) / Terminal 1 röle çıkışı (NC) Sınıflandırma : 24V DC/1A, 125V AC/0.5A
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100 Base-T
	Seri Arayüzü	PTZ için RS-485 (Yarı), Sistem klavyesi *POS arayüzü desteği (VSI-Pro)
	USB	USB 2.0, 2 port (Ön / Arka)
	Uygulama Desteği	Mouse, Remote controller
	Protokol Desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO
GENEL		
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	12V DC adaptörü, 4A,100 ~ 250V AC, 50/60Hz, Maks. 36watt
	Güç Tüketimi	Maks. 15W (1x HDD ile)
ÇEVRESEL	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
MEKANİK	Boyutlar (GxYxD)	215,0 x 88,0 x 350,7mm (8,46nç x 3,46nç x 13,81nç)
	Ağırlık (Sabit disklerle birlikte)	Yakl. 3Kg (6,61 lb)
Dil		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveçce, Danca, Tayca, Dili, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil)

Boyutlar

Birim: mm (inç)

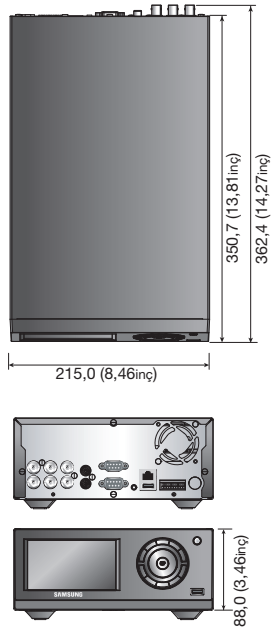

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DAĞITAN