



SAMSUNG

Risparmio professionale

DVR compatto H.264 a 4 canali



Videoregistratore digitale H.264 a 4 canali

SRD-450

Nonostante le dimensioni compatte, il modello SRD-450 dispone di tutte le funzioni principali richieste dalle moderne applicazioni di sicurezza professionali. Oltre alla possibilità di registrare immagini in tempo reale da tutti e quattro i canali con risoluzione CIF, il modello SRD-450 permette all'utente di registrare dai canali selezionati con risoluzioni fino a 4-CIF. Con una capacità di memorizzazione standard di 500GB (espandibile fino a 1TB) e una porta USB integrata per il backup rapido e semplice dei video, il modello SRD-450 dispone di una compressione H.264 di alto livello per assicurare una qualità eccellente delle immagini, riducendo allo stesso tempo lo spazio su disco rigido e la larghezza di banda necessari. SRD-450 è la soluzione di registrazione ideale per gli utenti che cercano di coniugare risparmio e prestazioni professionali ed è adatto per applicazioni come il controllo di piccoli uffici e punti vendita.

- Registra fino a 120(NTSC) / 100(PAL) fps con risoluzione CIF
- Supporta la registrazione con risoluzione 4CIF
- Fino a 4 canali di ingresso audio e 1 canale di uscita audio
- Video (H.264) / Audio (G.711)

Videoregistratore digitale H.264 a 4 canali

SRD-450




Specifiche

		SRD-450
VISUALIZZAZIONE		
Video	Ingressi	4 video composito 0,5-1 Vpp, 75 Ohm
	Risoluzione	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL
Live	Frequenza fotogrammi	120 fps NTSC, 100 fps PAL
	Risoluzione	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL
	Visualizzazione multischermo	1/4/SEQUENZA
PRESTAZIONI		
Sistema operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.264
Registrazione	Velocità di registrazione	NTSC: Fino a 30 fps@704 x 480 / PAL : Fino a 25 fps@704 x 576 NTSC: Fino a 60 fps@704 x 240 / PAL : Fino a 50 fps@704 x 288 NTSC: Fino a 120 fps@352 x 240 / PAL : Fino a 100 fps@352 x 288
	Modo	NTSC : Manuale, Programmata (Continua/Evento), Evento (Pre / Post), a intervalli (1 / 2 / 3 / 7 / 15 / 30 fps) PAL : Manuale, Programmata (Continua / Evento), Evento (Pre /Post), a intervalli (1 / 2 / 3 / 7 / 13 / 25 fps)
	Modi di sovrascrittura	Continua
	Preallarme	Fino a 5 sec (1, 2, 3, 4, 5 sec)
Ricerca e riproduzione	Postallarme	Fino a 180 sec (5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 180)
	Modo ricerca	Data/ora, evento
	Funzione di riproduzione	Avanzamento/riavvolgimento rapido (x2, x4, x8, 16, x32, x64), avanzamento/riavvolgimento per scena (x2, x4, x8, 16, x32, x64)
	Velocità di trasmissione	Fino a (8)Mbps, illimitata (8M) / 4 / 2 / 1 Mbps / 512 / 256 / 128 / 56 kbps
Rete	Controllo larghezza di banda	Automatico
	Multi Stream	N/D
	N. max utenti remoti	Live (4) / Backup (4) / Ricerca (4)
	Protocolli supportati	TCP/IP, DHCP, DDNS, RTSP, NTP, HTTP
Memorizzazione	Monitoraggio	Visualizzatore Web, smartphone (tipo App, solo live, 5fps/sec, iPhone (Wifi), Android (3G)) * audio non supportato
	HDD interno	Fino a 1 HDD SATA (di base 500G, fino a 1T)
Sicurezza	HDD esterno	Non supportato
	Masterizzatore DVD (backup)	Non supportato
	USB (backup)	Solo chiavetta USB (fino a 20GB)
INTERFACCIA	Formato file (backup)	AVI
	Protezione mediante password	8 utente (1 amministratore, 7 manager e utente, solo in inglese con caratteri speciali)
Monitor	Autenticazione dei dati	Watermark
	VGA	1024 x 768
Audio	HDMI	Non supportato
	Principale composito	1BNC, 1 Vp-p, 75 Ohm
Allarme	Spot composito	Non supportato
	Uscite loop	Non supportato
Connessioni	Ingressi/uscite	4 ingressi linea / 1 uscita linea
	Compressione	G.711
CARATTERISTICHE GENERALI	Frequenza di campionamento	64 KHz
	Ingressi/uscite	4 canali, con resistenza di pull-up di 10K Ohm a 5V / 1 canale, relè
Caratteristiche elettriche	Notifica remota	Notifica via e-mail (con immagine JPEG istantanea 1 canale in allegato)
	Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
Caratteristiche ambientali	Interfaccia seriale	Non supportato
	USB	USB 2.0, 2 porte
Caratteristiche meccaniche	e-SATA	Non supportato
	Supporto applicazione	Mouse, telecomando
Lingua	Espandibile - chiavetta USB	Non supportato
	Protocolli supportati	Non supportato
Caratteristiche elettriche	Tensione/corrente in ingresso	Adattatore 12V CC, 3,3A, 100 ~ 220V AC, 50 ~ 60 Hz
	Consumo	TYP : 16,8 W, MAX : 25,2 W
Caratteristiche ambientali	Temperatura/umidità operativa	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / umidità relativa 20% ~ 85%
	Dimensioni (L x A x P)	290 x 224,3 x 58 mm (11,42" x 8,83" x 2,28")
Caratteristiche meccaniche	Peso (con hard disk)	1,88 kg
	Kit supporto rack	Non supportato
Lingua	NTSC	Inglese, francese, spagnolo,
	PAL	Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, turco, russo, cinese, svedese

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

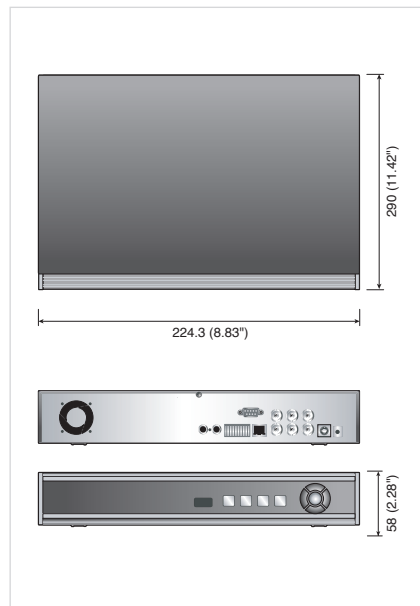

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Toll Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788