

Profesjonalna oszczędność

Kompaktowa 4-kanałowa nagrywarka DVR H.264



4-kanałowa cyfrowa nagrywarka wideo H.264

SRD-450



Chociaż nagrywarka SRD-450 ma niewielki rozmiar, zapewnia wszystkie podstawowe funkcje niezbędne we współczesnych, profesjonalnych zastosowaniach bezpieczeństwa. Oprócz możliwości rejestrowania obrazu z rozdzielczością CIF w czasie rzeczywistym na wszystkich czterech kanałach urządzenie SRD-450 pozwala także na nagrywanie z rozdzielczością do 4-CIF na wybranych kanałach. Nagrywarka, wyposażona w 500-gigabajtową wbudowaną pamięć w standardzie (z możliwością rozszerzenia do 1 TB) oraz wbudowane gniazdo USB do szybkiej i łatwej archiwizacji wideo, oferuje wysoki stopień kompresji H.264, zapewniając znakomitą jakość obrazu i jednocześnie minimalizując ilość zajmowanego miejsca na twardym dysku oraz wymogi dotyczące transmisji. Model SRD-450 stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników pragnących połączenia oszczędności z profesjonalnym działaniem i doskonale sprawdza się w takich zastosowaniach jak monitorowanie niewielkich biur lub sklepów.

- Szybkość nagrywania do 120 (NTSC)/100 (PAL) kl./s z rozdzielczością CIF
- Obsługa nagrywania z pełną rozdzielczością 4CIF
- Maksymalnie 4 kanały wejściowe audio i 1 kanał wyjściowy audio
- Wideo (H.264)/audio (G.711)

4-kanalowa cyfrowa nagrywarka wideo H.264

SRD-450




Dane techniczne

	SRD-450
WYŚWIETLANIE	
Wideo	Wejścia Rozdzielczość Liczba klatek na sekundę
Na żywo	Rozdzielczość Wyświetlanie informacji na wielu ekranach
DZIAŁANIE	
System operacyjny	Wbudowany Kompresja
Nagrywanie	Szybk. nagr. Tryb
Wyszukiwanie i odtwarzanie	Tryby nadpisywania Przed alarmem Po alarmie Tryb wyszukiwania Funkcja odtwarzania Prędkość transmisji Regulacja wartości szerokości pasma Transmisja wielostrumieniowa Maks. liczba użytkowników zdalnych Obsługiwane protokoły Monitorowanie
Sieć	Wbudowane dyski twarde Zewnętrzne dyski twarde Nagrywarka DVD (Kopia zapasowa) USB (Kopia zapasowa) Format pliku (Kopia zapasowa)
Pojemność	Ochrona hasła Autoryzacja danych
Zabezpieczenia	INTERFEJS
	VGA HDMI
Monitory	Główny zespolony sygnał wizyjny Podgląd/zespolony Wyjścia pętli
Dźwięk	Wejścia/wyjścia Kompresja Częstotliwość próbkowania
Alarm	Wejścia/wyjścia Zdalne powiadomianie
Połączenia	Ethernet Interfejs szeregowy USB e-SATA
	Obsługa aplikacji Obsługiwane protokoły
DANE OGÓLNE	
Dane dotyczące zasilania	Napięcie i prąd wejściowy Pobór mocy
Dane użytkowe	Temperatura robocza/wilgotność
Dane zewnętrzne	Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Waga (z twardymi dyskami) Zestaw do montażu w szafce
Język	

Wymiary

Jednostka: mm

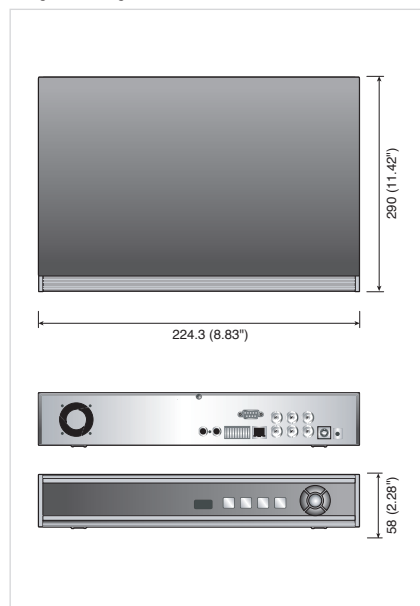

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Technin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST