



Экономия профессионального уровня

Компактный видеорегистратор 4Ch H.264



4-канальный цифровой видеорегистратор H.264

SRD-450




Несмотря на компактный размер, устройство SRD-450 оснащено всеми ключевыми функциями, необходимыми для использования профессиональных приложений безопасности. Кроме возможности записи изображений по всем каналам, в режиме реального времени и с разрешением CIF, по некоторым каналам устройство SRD-450 может осуществлять запись с разрешением до 4-CIF. Видеорегистратор SRD-450 имеет емкость хранения 500 Гб (с возможностью обновления до 1 Тб), которая является для него стандартной, оснащен встроенным портом USB для быстрого и удобного резервного копирования видео и использует технологию высокой степени сжатия H.264 от Samsung, которая обеспечивает великолепное качество изображений и при этом позволяет значительно экономить место на жестком диске и удовлетворить любые требования к пропускной способности. SRD-450 является идеальным решением записи для тех пользователей, которые стремятся к экономии и при этом - к производительности профессионального уровня; это устройство подходит для таких приложений, как мониторинг небольших офисов и розничных торговых точек.

- Скорость записи при разрешении CIF: до 120 (NTSC)/100 (PAL) кадров в секунду
- Полная поддержка записи при разрешении 4CIF
- До 4 каналов аудиовходов и 1 канал аудиовыхода
- Видео (H.264)/аудио (G.711)

4-канальный цифровой видеорегистратор H.264

SRD-450




Технические характеристики

		SRD-450
ДИСПЛЕЙ		
видео	Входы	4 композитных видеоразъема, 0,5-1 Vpp, 75 Ом
	Разрешение	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL
	Частота кадров	120 кадр/с (NTSC), 100 кадр/с (PAL)
Прямая передача	Разрешение	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL
	Дисплей Multi Screen	1/4/последов.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Операционная система	Встроенная	Linux
	Сжатие	H.264
Запись	Скорость записи	NTSC : до 30 кадр/с при 704 x 480/PAL: до 25 кадр/с при 704 x 576 NTSC : до 60 кадр/с при 704 x 240/PAL: до 50 кадр/с при 704 x 288 NTSC : до 120 кадр/с при 352 x 240/PAL: до 100 кадр/с при 352 x 288
	Режим	NTSC : Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (1 / 2 / 3 / 7 / 15 / 30 кадр/с) PAL : Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (1 / 2 / 3 / 7 / 13 / 25 кадр/с)
	Режимы перезаписи	Непрерывная
	До сигнала	До 5 сек (1, 2, 3, 4, 5 сек)
	После сигнала	До 180 сек (5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 180)
Поиск и воспроизведение	Режим поиска	Дата/время, Событие
	Функция воспроизведения	Перемотка вперед/назад (x2, x4, x8, 16, x32, x64), пошаговая перемотка вперед/назад (x2, x4, x8, 16, x32, x64)
	Скорость передачи	До (8) Мбит/с, без ограничений (8М)/4/2/1 Мбит/с/512/256/128/56 Кбит/с
Сеть	Управление пропускной способностью	Автоматическое
	Многопотоковый	нет данных
	Макс. кол-во удаленных пользователей	Прямая передача (4)/резервное копирование (4)/поиск (4)
	Поддержка протокола	TCP/IP, DHCP, DDNS, RTSP, NTP, HTTP
	Наблюдение	Интерактивная программа просмотра, смартфон (тип приложения, только прямая передача, 5 кадров в секунду, iPhone (WiFi), Android (3G) * Звук не поддерживается
Накопитель	Встроенный жесткий диск	До 1 жесткого диска SATA (база: 500 Гб, до 1 Тб)
	Внешний жесткий диск	Не поддерживается
	Пишущий DVD-диск(резервное копирование)	Не поддерживается
	USB (резервное копирование)	Только карта памяти USB (до 20 Гб)
Безопасность	Формат файла (Резервное копирование)	AVI
	Защита с помощью пароля	8 пользователей (1 администратор, 7 менеджеров и пользователей, только английский со специальными символами)
Интерфейс	Подлинность данных	Программа Watermark
Мониторы	VGA	1024 x 768
	HDMI	Не поддерживается
	Основной композитный	1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ом
	Точечный композитный	Не поддерживается
	Циклические выходы	Не поддерживается
Аудио	Входы/Выход	4 линейных входа/1 линейный выход
	Сжатие	G.711
	Частота дискретизации	64 кГц
Alarm	Входы/Выход	4 канала, с напряжением до 5 В при использовании реле сопротивлением 10 кОм/1 канал
	Удаленное уведомление	Уведомления по электронной почте (снимок по 1 каналу с вложением изображения JPEG)
	Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
Подключения	Последовательный интерфейс	Не поддерживается
	USB	2 порта USB 2.0
	e-SATA	Не поддерживается
	Поддержка устройств	Мышь, пульт ДУ
	Поддержка протокола	Обновление - карта памяти USB
ОБЩЕЕ		
Электроснабжение	Входное напряжение/сила тока	Адаптер 12 В пост. тока, 3,3А, 100 - 220 В перем, 50 - 60 Гц
	Потребляемая мощность	TYP : 16,8W, Макс. : 25,2W
Условия	Рабочая температура/влажность	+0°C до +40°C (+32°F до +104°F) / 20% до 85% (относительная)
Физические характеристики	Габариты (Ш x В x Г)	290 x 224,3 x 58 мм (11,42 x 8,83 x 2,28 дюйма)
	Вес (с жестким диском)	1,88 кг
	Комплект для крепления	Не поддерживается
Язык		NTSC : Английский, французский, испанский
		PAL : Английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, турецкий, русский, чешский, шведский

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

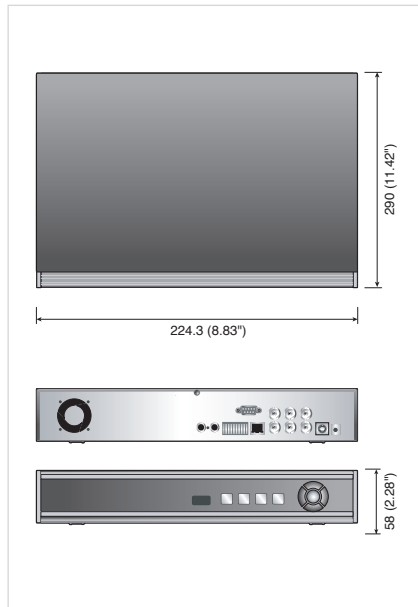

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

