

Profesyonel Ekonomi

Kompakt 4Ch H.264 DVR



4 Kanal H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-450

SRD-450, boyut olarak kompakt olsa da günümüzün profesyonel güvenlik uygulamaları için gereken tüm temel özellikleri sunar. SRD-450, dört kanalın tümünde gerçek zamanlı görüntüleri CIF çözünürlükte kaydedebilmesinin yanı sıra kullanıcıya seçilen kanallarda 4-CIF'e varan çözünürlüklerde kayıt yapma olanağı sağlar. Standart 500GB yerleşik depolama (1TB'ye yükseltilebilir) ve hızlı ve kolay video yedeklemesi için dahili USB yuvası ile SRD-450, sabit disk alanını ve bant genişliği gereksinimlerini en aza indirirken üstün görüntü kalitesi sağlamak için yüksek seviyeli H.264 sıkıştırma özelliğine sahiptir. SRD-450, ekonomi ve profesyonel performansı bir araya getirmek isteyen kullanıcılar için ideal kayıt çözümüdür ve küçük ofisleri ve perakende satış yerlerini izleme gibi uygulamalar için uygundur.

- CIF çözünürlükte maksimum 120 (NTSC) / 100 (PAL)fps kayıt hızı
- 4CIF tam çözünürlüklü kayıt desteği
- Maksimum 4ch ses girişi ve 1ch ses çıkışı
- Video (H.264) / Ses (G.711)

4 Kanal H.264 Dijital Video Kaydedici

SRD-450




Teknik Özellikler

SRD-450		
EKRAN		
Video	Girişler	4 kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm
	Çözünürlük	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL
Canlı	Kare hızı	120fps NTSC, 100fps PAL
	Çözünürlük	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL
	Çoklu Ekranda görüntüleme	1/4/SEKANS
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kayıt	Kayıt Hızı	NTSC: 704 x 480'de maks. 30fps / PAL: 704 x 576'da maks. 25fps NTSC: 704 x 240'ta maks. 60fps / PAL: 704 x 288'de maks. 50fps NTSC: 352 x 240'ta maks. 120fps / PAL: 352 x 288'de maks. 100fps
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (1 / 2 / 3 / 7 / 15 / 30 fps) PAL : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (1 / 2 / 3 / 7 / 13 / 25 fps)
Arama ve Oynatma	Üzerine yazma modları	Kesintisiz
	Alarm öncesi	Maks. 5 sn.(1, 2, 3, 4, 5 sn.)
	Alarm Sonrası	Maks. 180 saat (5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 180)
	Arama modu	Tarih/Saat, Olay
Ağ	Oynatma işlevi	Hızlı ileri / geri (x2, x4, x8, 16, x32, x64), İleri adım/geri adım (x2, x4, x8, 16, x32, x64)
	İletim hızı	Maks. (8)Mbps, Sınırsız (8M) / 4 / 2 / 1 Mbps / 512 / 256 / 128 / 56 kbps
Ağ	Bant genişliği kontrolü	Otomatik
	Çoklu Akış	Yok
	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı(4) / Yedekleme(4) / Arama(4)
	Protokol desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, RTSP, NTP, HTTP
Saklama	İzleme	Web görüntüleyici, Smart phone (App türü, Yalnızca canlı, 5fps /san, iPhone (Wifi), Android (3G) * Ses desteklenmez
	Dahili HDD	Maks. 1 SATA HDD (Temel 500G, Maks. 1T)
	Harici HDD	Desteklenmiyor
	DVD Yazıcı (Yedekleme)	Desteklenmiyor
Güvenlik	USB (Yedekleme)	Yalnızca USB bellek (maks. 20GB)
	Dosya Biçimi (Yedekleme)	AVI
ARAYÜZ	Şifre Koruması	8 Kullanıcı (1 Yönetici, 7 Yönetici ve kullanıcı, Yalnızca İngilizce özel karakter))
	Veri Doğrulama	Fili gran
Monitörler	VGA	1024 x 768
	HDMI	Desteklenmiyor
	Ana Kompozit	1BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
	Spot Kompozit	Desteklenmiyor
Ses	Döngü Çıkışları	Desteklenmiyor
	Giriş/Çıkış	4 Hat Girişi / 1 Hat Çıkışı
Alarm	Sıkıştırma	G.711
	Örnekleme hızı	64KHz
Bağlantılar	Giriş/Çıkış	4CH, 10K Ohm ile 5V'ye çekilir / 1CH, Röle
	Uzaktan bildirim	E-posta ile bilgilendirme (1CH anlık görüntü JPEG görüntüsü ekli)
	Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
	Seri arayüzü	Desteklenmiyor
GENEL	USB	USB 2.0, 2 bağlantı noktası
	e-SATA	Desteklenmiyor
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda
	Protokol desteği	Yükseltme – USB bellek
Elektrik	Giriş Voltajı/Akım	12V DC adaptör, 3,3A, 100 ~ 220 VAC, 50 ~ 60 Hz
	Güç tüketimi	TYP : 16,8 W, Maks. : 25,2 W
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı/Nem	+0°C – +40°C (+32°F – +104°F) / %20 – %85 Bağıl Nem
Mekanik	Boyutlar (G x Y x D)	290 x 224,3 x 58 mm (11,42 inç x 8,83 inç x 2,28 inç)
	Ağırlık (Sabit disklerle birlikte)	1,88 kg
	Rafa montaj kiti	Desteklenmiyor
Dil	NTSC	İngilizce, Fransızca, İspanyolca
	PAL	İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Çekçe, İsveççe

Boyutlar

Birim: mm (inç)

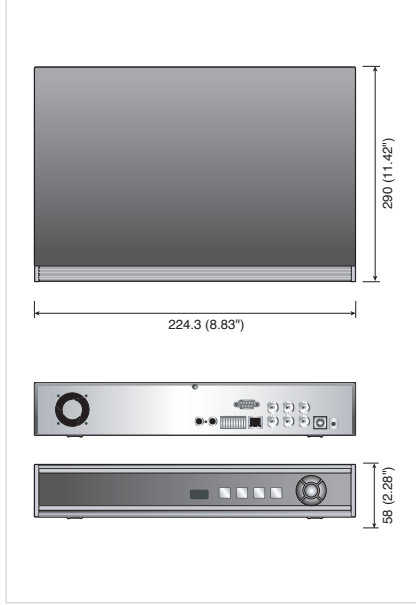

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788