

Outil professionnel rentable

Magnétoscope numérique compact 4 canaux H.264



Enregistreur vidéo numérique 4 canaux H.264

SRD-450



Bien que compact, le système SRD-450 fournit toutes les fonctionnalités de base pour les applications professionnelles de sécurité d'aujourd'hui. Outre sa capacité à enregistrer des images en temps réel sur l'ensemble de ses quatre canaux en résolution CIF, le SRD-450 permet aussi à l'utilisateur d'effectuer des enregistrements en différentes résolutions allant jusqu'au format 4-CIF sur les canaux sélectionnés. Avec un module de stockage embarqué de 500 Go fourni en série (pouvant faire l'objet d'une mise à niveau allant jusqu'à 1 To), et un logement USB intégré pour une sauvegarde de vidéo simple et rapide, le système SRD-450 dispose d'une compression H.264 élevée pour assurer une qualité d'image superbe tout en minimisant l'espace dévolu au disque dur ainsi que les exigences en matière de bande passante. Le SRD-450 est une solution idéale pour les utilisateurs cherchant à allier rentabilité et performances professionnelles et convient aux applications telles que la surveillance des petits bureaux et magasins de détail.

- Vitesse d'enregistrement jusqu'à 120 fps (NTSC) / 100 fps (PAL) en résolution CIF
- Prise en charge de l'enregistrement en résolution 4CIF
- Entrées audio 4 canaux et sorties audio 1 canal
- Vidéo (H.264) / Audio (G.711)

Enregistreur vidéo numérique 4 canaux H.264

SRD-450




Caractéristiques techniques

SRD-450		
ÉCRAN		
Vidéo	Entrées	4 entrées vidéo composite 0,5 – 1 Vpp, 75 ohms
	Résolution	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL
Direct	Vitesse enregistrement	120 images/s (NTSC), 100 images/s (PAL)
	Résolution	704 x 480 (NTSC), 704 x 576 (PAL)
	Affichage multiécran	1/4/SÉQUENCE
PERFORMANCE		
Système d'exploitation	Embarqué	Linux
	Compression	H.264
Enregistrement	Vitesse d'enregistrement	NTSC : Jusqu'à 30 images/s à 704 x 480 / PAL : Jusqu'à 25 images/s à 704 x 576 NTSC : Jusqu'à 60 images/s à 704 x 240 / PAL : Jusqu'à 50 images/s à 704 x 288 NTSC : Jusqu'à 120 images/s à 352 x 240 / PAL : Jusqu'à 100 images/s à 352 x 288
	Mode	NTSC : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré/Post), Enregistrement par intervalle (1 / 2 / 3 / 7 / 15 / 30 images/s) PAL : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré/Post), Enregistrement par intervalle (1 / 2 / 3 / 7 / 13 / 25 images/s)
	Modes d'écrasement	Continu
	Pré alarme	Jusqu'à 5 s (1, 2, 3, 4, 5 s)
Recherche et lecture	Post-alarme	Jusqu'à 180 s (5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 180)
	Mode recherche	Date/heure, Événement
	Fonction de lecture	Avance rapide/ Retour (x2, x4, x8, 16, x32, x64), Avance / Retour pas à pas (x2, x4, x8, 16, x32, x64)
	Vitesse de transmission	Jusqu'à (8) Mbps, Illimité (8 Mo) / 4 / 2 / 1 Mbps / 512 / 256 / 128 / 56 kbps
Réseau	Contrôle bande passante	Automatique
	Lecture en transit multiple	N/A
	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Live (4) / Sauvegarde (4) / Recherche (4)
	Prise en charge de protocoles	TCP/IP, DHCP, DDNS, RTSP, NTP, HTTP
Stockage	Surveillance	Webviewer, Smart phone (type d'application, uniquement en live, 5fps/s, iPhone (Wifi), Android (3G) * fonction audio non prise en charge
	Disque dur interne	Jusqu'à 1 disque dur SATA (capacité de base de 500 Go pouvant aller jusqu'à 1 To)
	Lecteur de disque dur externe	Non pris en charge
	Graveur DVD (Sauvegarde)	Non pris en charge
Sécurité	USB (Sauvegarde)	Carte mémoire flash USB uniquement (jusqu'à 20 Go)
	Format de fichier (Sauvegarde)	AVI
	Protection de mot de passe	8 utilisateurs (1 admin, 7 gestionnaires utilisateurs, anglais uniquement avec caractère spéciaux)
INTERFACE	Authentification de données	Filiigrane numérique
	VGA	1024 x 768
Moniteurs	HDMI	Non pris en charge
	Sortie composite principale	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohms
	Sortie composite	Non pris en charge
	Sorties en boucle	Non pris en charge
Audio	Entrées/Sortie	4 entrées / 1 sortie de ligne
	Compression	G.711
	Débit d'échantillonnage	64KHz
Alarme	Entrées/Sortie	4 canaux, allant jusqu'à 5 V via 10 000 Ohm / 1 canal, relais
	Notification à distance	Notification via e-mail (avec image instantané JPEG 1 canal en pièce jointe)
	Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
Branchements	Interface série	Non pris en charge
	USB	USB 2.0, 2 ports
	e-SATA	Non pris en charge
	Prise en charge des applications	Souris, contrôleur à distance
GÉNÉRALITÉS	Prise en charge de protocoles	Mise à niveau – carte mémoire flash USB
	Non pris en charge	Non pris en charge
Électrique	Tension d'entrée/Courant	Adaptateur 12V CC, 3.3A, 100 ~ 220V CA, 50 ~ 60Hz
	Consommation d'énergie	TYP : 16,8W, MAX : 25,2W
Environmental	Température/Humidité de fonctionnement	+0°C à +40°C (+32°F à +104°F) / Humidité relative de 20% à 85%
	Dimensions (L x H x P)	290 x 224,3 x 58mm (11,42" x 8,83" x 2,28")
Mécanique	Poids (avec disques durs)	1,88kg
	Kit de montage en rack	Non pris en charge
Langue	NTSC	Anglais, français, espagnol
	PAL	Anglais, français, espagnol, allemand, italien, turc, russe, tchèque, suédois

Dimensions

Unité : mm (pouce)

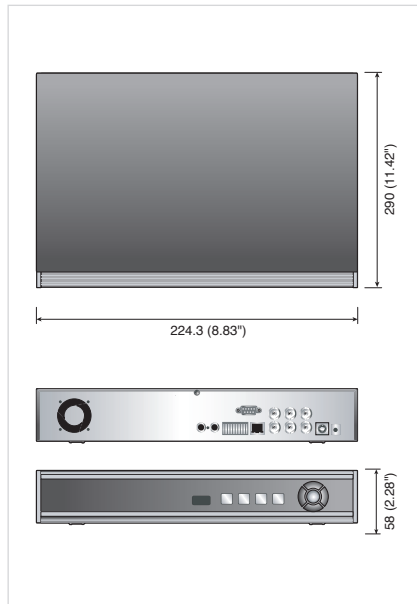

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne RoHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

