SAMSUNG 삼성테크윈

Full HD로 선명하게 본다!

SRD-473D

4채널 4CIF 실시간 H.264 DVR

- 700TV본(960H) / Full HD급 고해상도 화면 지원
- 4CIF 기준 120fps 녹화
- 1TB HDD 기본장착, DVD-RW, USB 2포트 지원
- HDMI 출력 지원, Coaxial Data 제어



FIRST EDITION 09-2013

4채널 4CIF 실시간 H.264 DVR

SRD-473D

4CH | H.264 | 120fps | CMS | Smart Phone | 기본장착 1TB HDD





주요사양

		SRD-473D
디스플레이		
비디오	입력	4채널 (0.5~1 Vp-p, 75 ohm)
	해상도	960 x 480, 720 x 480
라이브	프레임 속도	120fps
	해상도	928 x 480 (704 x 480)
	디스플레이 모드	1 / 4 / 순차화면 / PIP
성능		
운영 체제	임베디드	리눅스
녹화	압축방식	H.264
	녹화속도	최대 120fps@928 x 480 최대 120fps@704 x 480 최대 120fps@704 x 240 최대 120fps@352 x 240
	녹화모드	수동, 스케줄 (연속 / 이벤트), 이벤트 (프리 / 포스트)
	이벤트	비디오 로스, 모션 (1 ~ 10단계), 알람 / 템퍼링
	덮어쓰기	선택 (정지 / 연속)
	프리알람	최대 30초
	포스트알람	최대 6시간 (5, 10, 20, 30초, 1, 3, 5, 10, 20분, 1, 2, 3, 4, 5, 6시간)
검색 / 재생	검색모드	날짜/시간, 이벤트, 백업, 포스, 모션
	재생모드	배속 정방향 / 역방향 재생 (2배, 4배, 8배, 16배, 32배, 64배) 저속 정방향 / 역방향 재생 (1/2배, 1/4배, 1/8배) 정방향 / 역방향 프레임 이동 (2배, 4배, 8배, 16배, 32배, 64배)
네트워크	전송속도	4CIF / 2CIF / CIF (120 / 240 / 480fps)
	대역폭	최대 32Mbps
	대역폭 제어	선택
	스트림	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF)
	최대 원격 사용자	검색 (3명) / 라이브 유니캐스트 (10명) / 라이브 멀티캐스트 (20명)
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	모니터링	웹뷰어, CMS (SmartViewer, NET-i)
스마트폰	스마트폰	Android, iOS
	프로토콜	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	최대 원격 사용자	라이브 (1명)
저장	내부 HDD	최대 1개 (SATA HDD)
	DVD Writer (백업)	DVD-RW 장착
	USB (백업)	2 USB 포트
	파일 포멧 (백업)	BU (DVR player), EXE (Include player), AVI
보안	비밀번호 보호	관리자 1명, 그룹 계정 10개, 그룹당 사용자 계정 10명
	데이터 인증	워터마크
인터페이스		
비디오 출력	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	SPOT 컴포지트	디지털 (2 BNC), 1 / 순차화면, 카메라 타이틀 표기
오디오	입력 / 출력	4채널 / 1채널
	압축	G.711
	샘플링 레이트	8KHz
알람	입력 / 출력	터미널 입력 단자 4개 (NO/NC) / 터미널 릴레이 출력 2개 (NO/NC), 정격 : 30V DC/2A, 250V AC/0.25A
	원격 알람	이메일을 통한 알람
인터페이스	이더넷	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	인터페이스	RS-485 (Half) : PTZ/시스템 키보드, *POS 인터페이스 (POS 호한 : VSI-Pro)
	USB	USB 2.0, 2 포트 (전면)
	애플리케이션 지원	마우스, 리모컨
	프로토콜	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
일반		
전원	사용전원 / 소비전류	12V DC 어댑터, 4A, 100 ~ 250V AC, 50/60Hz, 55W
	소비전력	최대 25W (HDD 1개 장착 포함)
설치 환경	동작 온/습도	0°C ~ +40°C / 20% ~ 85% RH
외관	외형치수 (WxHxD)	215 x 88 x 352mm
	무게 (HDD 포함)	3.7Kg
언어		한국어, 일본어, 중국어, 영어, 불어, 독어, 스페인어, 이태리어, 러시아어, 폴란드어, 체코어, 터키어, 네덜란드어, 포르투갈어, 스웨덴어, 덴마크어, 태국어, 루마니아어, 세르비아어, 크로아티아어, 헝가리어, 그리스어 (22개 언어)

외관도

단위 : mm



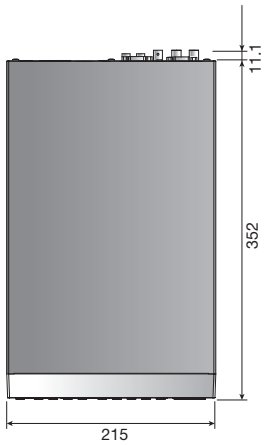

eco RoHS compliant

에코마크는
삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

• 영업 TEL. 070-7147-8771~8 FAX.031-8018-3715 • 대구영업소 TEL. 053-742-3098 • 부산영업소 TEL.051-640-8233
• A/S 및 기술문의 TEL. 1588-5772 • 홈페이지 www.samsungcctv.co.kr

무상 A/S 2년 보장

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

SAMSUNG 삼성테크윈