

Vylepšené funkce, s video výstupem Full HD



SRD-473D

4kanálový digitální videorekordér H.264,
přenos v reálném čase přes CIF

- 4 vstupů, 4CIF přenos v reálném čase
- Max. rozlišení 960 x 480 / 960 x 576
- Podpora funkce Coaxitron
- Podpora smartphonů (Android / iOS)
- Video výstup Full HD 1080 px prostřednictvím HDMI
- 4kanálové audio vstupy / 1kanálový audio výstup
- Maximálně 1 interní pevné disky
- Chytré vyhledávání, ochrana proti neoprávněné manipulaci
- Šířka pásma sítě zvýšena až na 32Mbps


Nová generace legendárních digitálních videorekordérů značky Samsung řady SRD doplňuje model s video výstupem Full HD 1080 px HDMI, podporující analogové videokamery s rozlišením 700 TV řádků. Přístroj je vybaven úhledným předním dotykovým panelem a současně si uchovává známý a jednoduchý způsob ovládání pomocí grafického rozhraní, podporu smartphonů, funkci Coaxitron, detekci neoprávněné manipulace a e-mailová upozornění.

Podporuje přímé ukládání 30/25 snímků za sekundu a přehrávání v 928 x 480 rozluci na všech kanálech. Šířka pásma networku byla zvýšena pro lepší přenos obrazu při větším rozlišení



Rozměry

Jednotka: mm

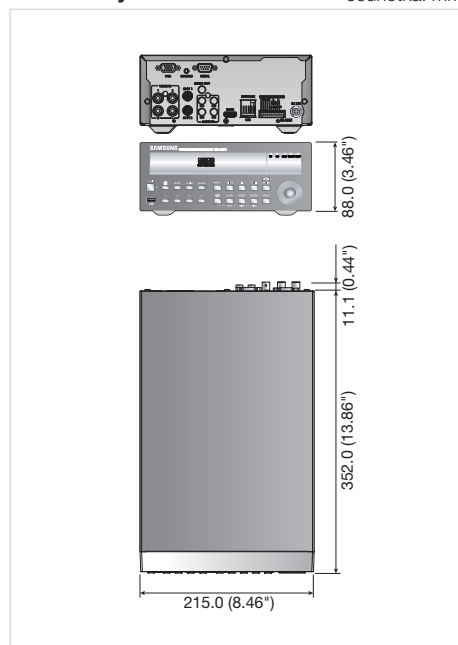

Technické údaje

SRD-473D		
DISPLEJ		
Video	Vstupy	4 Composite video 0.5-1 Vp-p, 75 ohm automatic termination
	Rozlišení	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Živě	Snímková frekvence	NTSC : 120sn./s / PAL : 100sn./s
	Rozlišení	NTSC : 928 x 480, 704 x 480 / PAL : 928 x 576, 704 x 576
	Zobrazení na více obrazovkách	1 / 4 / PŘEPÍNÁNÍ / PIP
VÝKON		
Operační systém	Zabudovaný	Linux
	Kompresce	H.264
Gravação	Rychlost záznamu	NTSC : Až 120snímků/s při 928 x 480 / PAL : Až 100snímků/s při 928 x 576 NTSC : Až 120snímků/s při 704 x 480 / PAL : Až 100snímků/s při 704 x 576 NTSC : Až 120snímků/s při 704 x 240 / PAL : Až 100snímků/s při 704 x 288 NTSC : Až 120snímků/s při 352 x 240 / PAL : Až 100snímků/s při 352 x 288
	Mode	NTSC : Ruční, dle rozvrhu (stále / při události), událost (před / po), Časově závislý záběr (1~30 sn./s) PAL : Ruční, dle rozvrhu (stále / při události), událost (před / po), Časově závislý záběr (1~25 sn./s)
	Událost	Ztráta videa, pohyb (úrovně 1~10), alarm, neoprávněná manipulace (úrovně 1~3)
	Režimy přepsání	Trvalé nahrávání
	Před alarmem	Až 30 s (5, 10, 20, 30 S)
	Po alarmu	Až 6 hodin (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min., 1, 2, 3, 4, 5, 6 hodin)
Vyhledávání a přehrávání	Režim hledání	Datum/čas, událost, záloha, POS, pohyb (* veškeré hledání zahrnuje funkci náhledu)
	Funkce přehrávání	Rychlé přehrávání vpřed a vzad (x2, x4, x8, x16, x32, x64) * Zpětné přehrávání pouze i-snímků, Pomalu vpřed/vzad (x1/2, x1/4, x1/8) Krokování vpřed a vzad (x2, x4, x8, x16, x32, x64) * Zpětné přehrávání pouze i-snímků
Síť	Rychlost přenosu	4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240 / 480sn./s, PAL : 100 / 200 / 400sn./s)
	Šířka pásma	Až 32Mbps
	Ovládání šířky pásma	Volitelné
	Proud	H.264 (volitelné 4CIF/2CIF/CIF)
Smartphone	Max. vzdálených klientů	Hledání (3) / Živý jednoduchý datový tok (10) / Živý vícenásobný datový tok (20)
	Podpora protokolů	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Sledování	Prohlížeč Net-I, prohlížeč Smart, webový prohlížeč
Úložiště	Platforma	Android, iOS
	Podpora protokolů	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Max. vzdálených klientů	Živě 1
	Interní pevný disk	1 pevný disk SATA
Zabezpečení	Zapísovací jednotka DVD (zálohování)	Ano
	USB (zálohování)	2 porty USB
	Formát souboru (zálohování)	BU (DVR přehrávač), EXE (včetně přehrávače), AVI
	Ochrana heslem	1 správce, 10 skupin, 10 uživatelů na skupinu
ROZHRANÍ	Ověření údajů	Vodotisk
Monitory	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Bod (kompozitní)	Digitální bodový (2 BNC, 1 Vp-p, 75 Ohm) *včetně OSD na obrazovce
Zvuk	Vstupy/výstup	16kanalový Audio vstup / 1kanalový Audio výstup
	Kompresce	G.711
	Vzorkovací frekvence	8KHz
Alarm	Vstupy/výstup	Konektory 4 vstupů (spínací/rozpínací) / konektor 4 reléový výstup (spínací/rozpínací), Kapacita: 30 Vss / 2 A, 250 Vstř. / 0,25 A
	Vzdálené upozornění	Upozornění e-mailem
Připojení	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Sériové rozhraní	RS-232/RS-485 pro PTZ, systémová klávesnice Samsung
	USB	USB 2.0, 2 ports
	Podpora aplikace	Myš, dálkový ovladač
OBEČNÉ	Podpora protokolů	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
Operando em eletricidade	Vstupní napětí/proud	adaptér 12V DC, 4 A, 100 – 250 V AC, 50/60 Hz, 48 W
	Příkon	Maximálně 25 W (s 1x HDD)
Provozní podmínky	Provozní teplota / vlhkost	+0°C – +40°C / rel. vlhkost 20 – 85 %
	Rozměry (Š x V x H)	215.0 x 88.0 x 352.0
Mechanické údaje	Hmotnost (s pevnými disky)	Přibližně 3,7 kg
	Sada pro montáž do racku	2 EA
Jazyky		Korejština, japonština, čínština, angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, čeština, turečtina, nizozemština, portugalština, švédština, dánština, thajština, rumunština, srbština, chorvatština, maďarština, řečtina, tchajwanština (23 jazyků).



Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

DISTRIBUTOR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN