

Des fonctionnalités améliorées grâce à la sortie vidéo Full HD



SRD-473D

Enregistreur vidéo numérique 4 canaux H.264 4 CIF en temps réel


- 4CH, Real-time@4CIF
- Résolution max. de 960 x 480 / 960 x 576
- Support coaxitron
- Support Smart Phone (Android / iOS)
- Sortie vidéo Full HD 1080p via HDMI
- Entrée audio 4 canaux / sortie audio 1 canal
- Max. 1 internal HDDs
- Recherche intelligente, détection d'altération
- EnhancedNetwork Bandwidth up to 32Mbps

La prochaine génération de produits légendaires DVR SRD de Samsung ajoute une sortie vidéo HDMI Full HD 1080p, prend en charge les caméras analogiques de 700TV lines, et possède un panneau frontal tactile élégant, tout en conservant l'interface graphique familière et facile à utiliser, la prise en charge smartphone, coaxitron, la détection de falsification et alertes E-mail. Prise en charge en temps réel, 25/30 images par seconde d'enregistrement et lecture à 928 x 480 de résolution sur tous les canaux. La bande passante du réseau a également été augmentée pour la visualisation à distance robuste à haute résolution.



Dimensions

Unité : mm (pouce)

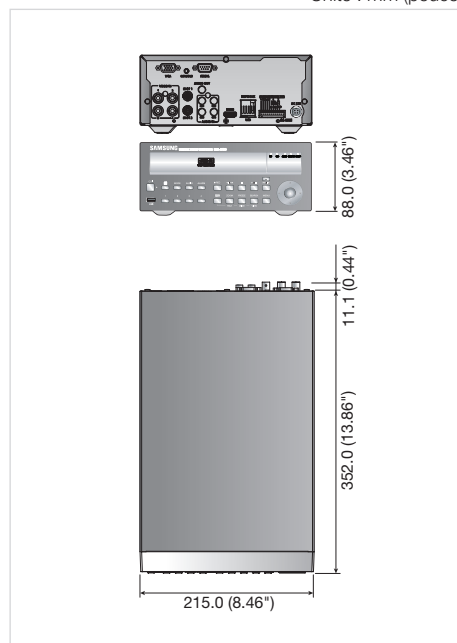

Caractéristiques techniques

SRD-473D		
AFFICHAGE		
Vidéo	Entrées	4 vidéo composites 0,5-1 Vpp, 75 ohm arrêt automatique
	Résolution	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
	Vitesse d'enregistrement	NTSC : 120ips / PAL : 100ips
Direct	Résolution	NTSC : 928 x 480, 704 x 480 / PAL : 928 x 576, 704 x 576
	Affichage multi-écrans	1 / 4 / Sequence / PIP
PERFORMANCE		
Système d'exploitation	Embarqué	Linux
	Compression	H.264
Enregistrement	Vitesse d'enregistrement	NTSC : Jusqu'à 120ips à 928 x 480 / PAL : Jusqu'à 100ips à 928 x 576 NTSC : Jusqu'à 120ips à 704 x 480 / PAL : Jusqu'à 100ips à 704 x 576 NTSC : Jusqu'à 120ips à 704 x 240 / PAL : Jusqu'à 100ips à 704 x 288 NTSC : Jusqu'à 120ips à 352 x 240 / PAL : Jusqu'à 100ips à 352 x 288
	Mode	NTSC : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré / Post), Ecart temporel (1~30 ips) PAL : Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré / Post), Ecart temporel (1~25 ips)
	Evènement	Perte vidéo, Mouvement (Niveau 1~10), Alarme, Tempérage (Niveau 1~3)
	Modes d'écrasement	Continu
	Pré-alarme	Jusqu'à 30 s (5,10,20,30 S)
	Post-alarm	Jusqu'à 6 heures (5,10,20,30 s, 1,3,5,10,20 min, 1,2,3,4,5,6 h)
	Mode recherche	Date/heure, Evènement, Sauvegarde, POS, Mouvement (*Toute recherche inclut la fonction de prévisualisation)
Recherche et lecture	Fonction de lecture	Fast forward / backward (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Backward play with i-frame only Slow forward / backward (1/2x, 1/4x, 1/8x) Step forward / backward (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Backward play with i-frame only
	Vitesse de transmission	4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240 / 480ips, PAL : 100 / 200 / 400ips)
Réseau	Bande passante	Jusqu'à 32 Mbps
	Contrôle bande passante	Sélectionnable
	Flux	H.264 (4CIF/2CIF/CIF Sélectionnable)
	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Recherche (3) / Unicast en direct (10) / Multicast en direct (20)
Smartphone	Prise en charge de protocoles	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Surveillance	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
	Plateforme	Android, iOS
	Prise en charge de protocoles	RTP, RTSP, HTTP, CGI
Stockage	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Direct 1
	Disque dur interne	Jusqu'à 1 disque dur SATA
	Graveur DVD (Sauvegarde)	Oui
	USB (Sauvegarde)	2 ports USB
Sécurité	Filigrane numérique	BU (lecteur DVR), EXE (comprenant lecteur), AVI
	Protection de mot de passe	1 admin, 10 groupes, 10 utilisateurs par groupe
	Authentification de données	Filigrane numérique
INTERFACE		
Moniteurs	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Sortie Spot composite	Spot numérique (2 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) *Comprenant l'OSD (affichage à l'écran) sur l'écran
Audio	Entrées/Sortie	Entrée de ligne 4 canaux / sortie de ligne 1 canal
	Compression	G.711
	Débit d'échantillonnage	8KHz
Alarme	Entrées/Sortie	4 entrées en terminaison (NO/NF) / 4 sortie relais en terminaison (NO/NF), Tension nominale : 30 V CC / 2 A, 250 V CA / 0,25 A
	Notification à distance	Notification par e-mail
Branchements	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Interface série	RS-232/RS-485 for PTZ, Clavier système Samsung
	USB	USB 2.0, 2 ports
	Prise en charge des applications	Souris, Contrôleur à distance
	Prise en charge de protocoles	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
GÉNÉRALITÉS		
Électrique	Tension d'entrée / Courant	Adaptateur 12V CC, 4A, 100 ~ 250V CA, 50/60Hz, 48watt
	Consommation d'énergie	Max. 25 W (avec Disque dur 1x)
Environnemental	Température / Humidité de fonctionnement	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / Humidité relative de 20 % à 85%
	Dimensions (L x H x P)	215,0 x 88,0 x 352,0mm (8,46" x 3,46" x 13,86")
Mécanique	Poids (avec disques durs)	Approx. 3,7Kg (8,16 lb)
	Kit de montage en rack	2 EA
Langue		Coréen, Japonais, Chinois, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Polonais, Tchèque, Turc, Néerlandais, Portugais, Suédois, Danois, Thaïlandais, Roumain, Serbe, Croate, Hongrois, Grec (23 langues)

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

**SAMSUNG TECHWIN**