

Prestazioni potenziate, con uscita video full HD



SRD-473D

Video registratore digitale real-time H.264 4CIF a 4 canali

- 4CH, Real-time@4CIF
- Risoluzione Max. fino a 960 x 480 / 960 x 576
- Supporto coassiale
- Supporto per smartphone (Android / iOS)
- Uscita video Full HD 1080p tramite HDMI
- 4 canali di ingresso audio e 1 canale uscita audio
- Max. 1 HDD interni
- Ricerca intelligente, rilevamento di manomissione
- Banda larga di rete, potenziata fino a 32Mbps

La nuova generazione dei leggendari prodotti SRD DVR di Samsung è ora dotata di uscita video HDMI 1080p Full HD, per telecamere analogiche di 700 linee TV oltre all'elegante pannello frontale sensibile al tocco. Allo stesso tempo conserva la familiare interfaccia grafica di facile utilizzo, l'assistenza smartphone, coaxitron, il rilevamento di manomissione e le notifiche via e-mail.


Questo dispositivo supporta la registrazione e il playback in tempo reale di 30/25 fotogrammi al secondo ad una risoluzione di 928 x 480 in tutti i canali. Anche la larghezza di banda di rete è stata migliorata per la visione da remoto ad alte risoluzioni.

Video registratore digitale real-time H.264 4CIF a 4 canali SRD-473D



Dimensioni

Unità: mm (pollici)

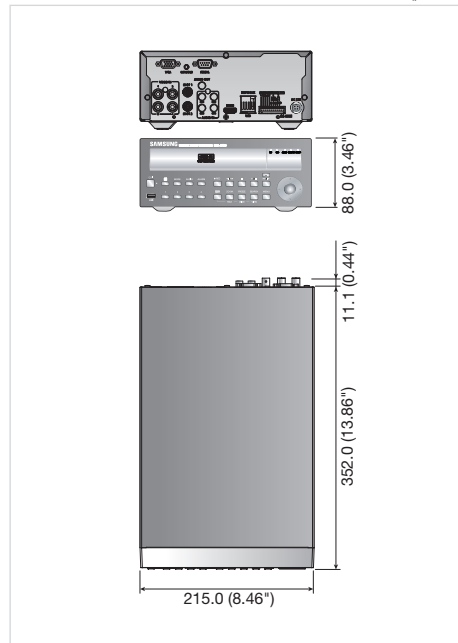

Specifiche

SRD-473D		
DISPLAY		
Video	Ingressi	4 uscite video composite 0,5-1 Vpp, terminazione automatica a 75 ohm
	Risoluzione	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
	Frequenza fotogrammi	NTSC : 120fps / PAL : 100fps
Live	Risoluzione	NTSC : 928 x 480, 704 x 480 / PAL : 928 x 576, 704 x 576
	Visualizzazione multischermo	1 / 4 / Sequenza / PIP
PRESTAZIONI		
Sistema operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.264
Registrazione	Velocità di registrazione	NTSC : Fino a 120fps@928 x 480 / PAL : Fino a 100fps@928 x 576 NTSC : Fino a 120fps@704 x 480 / PAL : Fino a 100fps@704 x 576 NTSC : Fino a 120fps@704 x 240 / PAL : Fino a 100fps@704 x 288 NTSC : Fino a 120fps@352 x 240 / PAL : Fino a 100fps@352 x 288
	Modo	NTSC : Manuale, Programmata (Continua/Evento), Evento (Pre / Post), Temporizzazione (1~30 fps) PAL : Manuale, Programmata (Continua/Evento), Evento (Pre / Post), Temporizzazione (1~25 fps)
	Evento	Perdita video, movimento (livello 1~10), allarme, manomissione (livello 1~3)
	Modi di sovrascrittura	Continuo
	Pre-allarme	Fino a 30 sec (5,10,20,30 Sec)
	Post-allarme	Fino a 6 ore (5,10,20,30 sec, 1,3,5,10,20 min, 1,2,3,4,5,6 ore)
	Modo ricerca	Data/ora, evento, backup, POS, movimento (*Tutte le ricerche includono la modalità anteprima)
Ricerca e riproduzione	Funzione di riproduzione	Fast forward / backward (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Backward play with i-frame only Slow forward / backward (1/2x, 1/4x, 1/8x) Step forward / backward (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Backward play with i-frame only
	Velocità di trasmissione	4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240 / 480fps, PAL : 100 / 200 / 400fps)
Rete	Larghezza di banda	Fino a 32 Mbps
	Controllo larghezza di banda	Selezionabile
	Streaming	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF Selezionabile)
	N. max utenti remoti	Ricerca (3)/Live unicast (10)/Live multicast (20)
	Supporto protocollo	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
SmartPhone	Monitoraggio	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
	Piattaforma	Android, iOS
	Supporto protocollo	RTP, RTSP, HTTP, CGI
Memorizzazione	N. max utenti remoti	Live 1
	HDD interno	Fino a 1 HDD SATA
	Masterizzatore DVD (Backup)	Sì
	USB (backup)	2 porte USB
Sicurezza	Formato file (backup)	BU (Lettore DVR), EXE (Lettore incluso), AVI
	Protezione mediante password	1 amministratore, 10 gruppo, 10 utente per gruppo
	Autenticazione dei dati	Watermark
INTERFACCIA		
Monitor	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Punto composito	Punto digitale (2 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) *OSD incluso sullo schermo
Audio	Ingressi / uscita	4 CAN ingressi linea / 1 CAN uscita linea
	Compressione	G.711
	Frequenza di campionamento	8KHz
Allarme	Ingressi / uscita	Terminale 4 ingressi (NO/NC) / terminale 4 uscite relè (NO/NC), valori: 30 V CC / 2 A, 250 V CA / 0,25 A
	Notifica da remoto	Notifica via e-mail
Connessioni	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Interfaccia seriale	RS-232/RS-485 per PTZ, tastiera di sistema Samsung
	USB	USB 2.0, 2 porte
	Supporto applicazione	Mouse, telecomando
	Supporto protocollo	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
GENERALITÀ		
Caratteristiche elettriche	Tensione/corrente di ingresso	Adattatore a 12V DC, 4A, 100 ~ 250V AC, 50/60Hz, 48watt
	Potenza assorbita	MAX 25 W (CON 1X HDD)
Caratteristiche ambientali	Temperatura / umidità di esercizio	+0°C ~ +40°C / umidità relativa 20% ~ 85%
	Dimensioni (LxPxX)	215,0 x 88,0 x 352,0
Caratteristiche meccaniche	Peso (con hard disk)	Circa 3,7Kg (8,16 lb)
	Kit supporto rack	2ea
Lingua		Coreano, giapponese, cinese, inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, polacco, ceco, turco, olandese, portoghese, svedese, danese, thailandese, rumeno, serbo, croato, ungherese, greco, taiwanese (23 lingue)



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUTED BY

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd, Suite 700 Ridgeland Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN