

Rozbudowane możliwości, z wyjściem video Full HD



SRD-473D

4-kanalowy rejestrator DVR H.264, zapisujący z rozdzielczością 4CIF w czasie rzeczywistym

- 4 kanałów 4CIF w czasie rzeczywistym
- Maks. rozdzielczość 960 x 480 / 960 x 576
- Obsługa Coaxitron
- Obsługa smartfonów (Android / iOS)
- Wyjście video HDMI Full HD (1080p)
- 4 wejścia / 1 wyjście audio
- Maks. 1 wewnętrzne dyski twarde
- Wyszukiwanie inteligentne, wykrywanie sabotażu
- Podniesiona przepustowość sieci aż do 32Mbps

Kolejna generacja znanych nagrywarek SDR Samsunga, dodaje wyjście video Full HD 1080p HDMI, obsługę kamer analogowej telewizji 700 liniowej, frontowy panel dotykowy zachowujący cechy interfejsu graficznego i obsługujący smartfony, coaxitron, wykrywanie sabotażu oraz alarmy e-mail.

Obsługa 30/25 ramek na sekundę w czasie rzeczywistym podczas nagrywania i odtwarzania z rozdzielczością 928 x 480 na wszystkich kanałach. Przepustowość sieciowa została podniesiona aby zapewnić szybkie odtwarzanie zdalne w wysokich rozdzielczościach.


4-kanalowy rejestrator DVR H.264, zapisujący z rozdzielczością 4CIF w czasie rzeczywistym

SRD-473D



Wymiary

Jednostka: mm

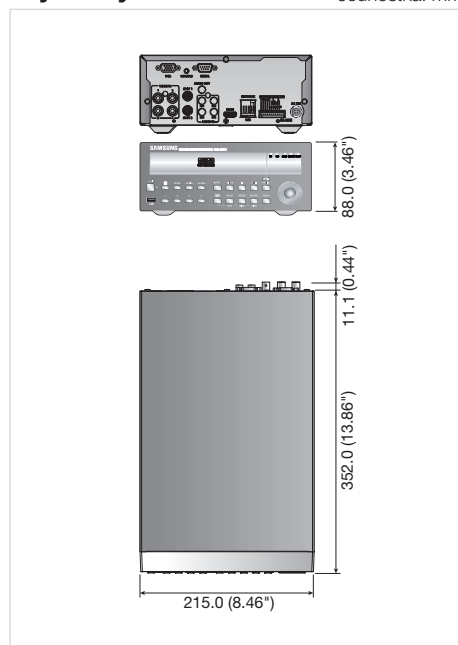

Dane techniczne

SRD-473D		
EKRAN		
Wizja	Wejścia	4 kompozytowych złączy video, 0,5–1 Vpp, 75 omów z automatycznym zakończeniem
	Rozdzielczość	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Na żywo	Liczba klatek na sekundę	NTSC : 120kl./s / PAL : 100kl./s
	Rozdzielczość	NTSC : 928 x 480, 704 x 480 / PAL : 928 x 576, 704 x 576
	Wyświetlanie wieloekranowe	1 / 4 / Sekwencja / PIP
PARAMETRY PRACY		
System operacyjny		Linux
Kompresja		H.264
Nagrywanie	Prędkość rejestracji	NTSC : Do 120kl./s przy 928 x 480 / PAL : Do 100kl./s przy 928 x 576 NTSC : Do 120kl./s przy 704 x 480 / PAL : Do 100kl./s przy 704 x 576 NTSC : Do 120kl./s przy 704 x 240 / PAL : Do 100kl./s przy 704 x 288 NTSC : Do 120kl./s przy 352 x 240 / PAL : Do 100kl./s przy 352 x 288
	Tryb	NTSC : Ręczny, harmonogram (ciągły/zdarzenia), zdarzenia (przed/po), Szybkość klatek (1~30 kl./s) PAL : Ręczny, harmonogram (ciągły/zdarzenia), zdarzenia (przed/po), Szybkość klatek (1~25 kl./s)
	Zdarzenie	Utrata obrazu, ruch (poziom 1~10), alarm, manipulacja (poziom 1~3)
	Tryby nadpisywania	Ciągłe
	Pre-alarm	Do 30 s (5,10,20,30 S)
	Post-alarm	Do 6 godz (5,10,20,30 s,1,3,5,10,20 min,1,2,3,4,5,6 godz)
Wyszukiwanie i odtwarzanie	Tryb wyszukiwania	Data/godzina, zdarzenie, kopia zapasowa, punkt POS, ruch (* Wszystkie wyszukiwania mają funkcję podglądu)
	Funkcje odtwarzania	Fast forward / backward (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Backward play with i-frame only Slow forward / backward (1/2x, 1/4x, 1/8x) Step forward / backward (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Backward play with i-frame only
	Prędkość transmisji	4CIF/2CIF/CIF (120/240/480kl./s NTSC, 100/200/400kl./s PAL)
Sieć	Pasmo	Do 32Mb/s
	Kontrola pasma	Możliwość wyboru
	Strumienie	H.264 (możliwość wyboru spośród 4CIF/2CIF/CIF)
	Maks. liczba użytkowników zdalnych	Wyszukiwanie (3) / Wysyłanie do jednej osoby na żywo (10) / Wysyłanie do wielu osób na żywo (20)
Smartfon	Obsługa protokołów	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Monitoring	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
	Platforma	Android, iOS
	Obsługa protokołów	RTSP, RTSP, HTTP, CGI
Pamięć	Maks. liczba użytkowników zdalnych	Na żywo 1
	Wewnętrzne dyski twarde	Maks. 1 dysk twarde SATA
	Nagrywarka DVD (kopia zapasowa)	Tak
	USB (archiwizacja)	2 porty USB
Zabezpieczenia	Format plików (archiwizacja)	BU (przeglądanie w DVR), EXE (zawiera odtwarzacz) AVI
	Ochrona hasłem	1 administrator, 10 grup, 10 użytkowników na 1 grupę
	Uwierzytelnianie danych	Znak wodny
INTERFEJSY		
Monitorowanie	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
Dźwięk	Całkowity sygnał wizyjny – spot	Spot cyfrowy (2 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) *OSD zawarte w ekranie.
	Wejścia/Wyjście	4-kanalowe wejście liniowe / 1-liniowe wyjście
	Kompresja	G.711
	Częstotliwość próbkowania	8KHz
Alarm	Wejścia/Wyjście	4 wejść zaciskowych (NO/NZ) / 4 zaciskowe wyjścia przekaźnikowe (NO/NZ), wartość znamionowa: 30 V DC/2 A, 250 V AC/0,25 A
	Zdalne powiadomianie	Powiadomianie pocztą elektroniczną
	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
Połączenia	Interfejs szeregowy	RS-232/RS-485 do kamer PTZ, klawiatura systemowa Samsung
	USB	Porty USB 2.0 i 2
	Obsługa zdalna	Mysz, pilot
	Obsługa protokołów	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
OGÓLNE		
Parametry elektryczne	Napięcie/prąd wejściowy	Adapter 12V prąd stały, 4A, 100 ~ 250V AC, 50/60Hz, 48watt
	Pobór mocy	Maks. 25 W (z jednym dyskiem twardym)
Warunki środowiskowe		Temperatura/wilgotność robocza +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% wilgotności względnej
Parametry fizyczne	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	215.0 x 88.0 x 352.0mm (8.46" x 3.46" x 13.86")
	Waga (z dyskami twardymi)	Ok. 3.7Kg (8.16 lb)
	Zestaw do montażu w szafie rack	2ea
Język		Koreański, japoński, chiński, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski, czeski, turecki, holenderski, portugalski, szwedzki, duński, tajski, rumuński, serbski, chorwacki, węgierski, grecki, tajwański (23 języki)



Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST JEST

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN