

Funcionalidades melhoradas, com saída de vídeo em Total HD



SRD-473D

Gravador de Vídeo Digital de 4Canais 4CIF em Tempo Real H.264


- 4CH, tempo real@4CIF
- Resolução máxima de 960 x 480 / 960 x 576
- Suporte Coaxitron
- Suporte para Smartphone (Android / iOS)
- Saída de vídeo em total HD 1080p via HDMI
- 4 Canais de entradas de áudio audio / 1 Canal de saída de áudio
- Max. 1 internal HDDs
- Pesquisa inteligente, Detecção de adulteração
- EnhancedNetwork Bandwidth up to 32Mbps

A próxima geração dos produtos lendários SRD DVR de Samsung adiciona saída de vídeo HDMI em Full HD de 1080p, suporte para câmeras analógicas de TV 700 linhas e um painel tátil frontal fino, mantendo a familiar interface gráfica de fácil uso, suporte para smartphone, coaxitron, detecção de sabotagem e alertas de e-mail. Suporta gravação em tempo real de 30/25 quadros por segundo e reprodução em resolução de 928/480 em todos os canais. A largura de banda de rede também foi aumentada para robusta visualização remota em alta resolução.



Dimensões

Unidade: mm (pol.)

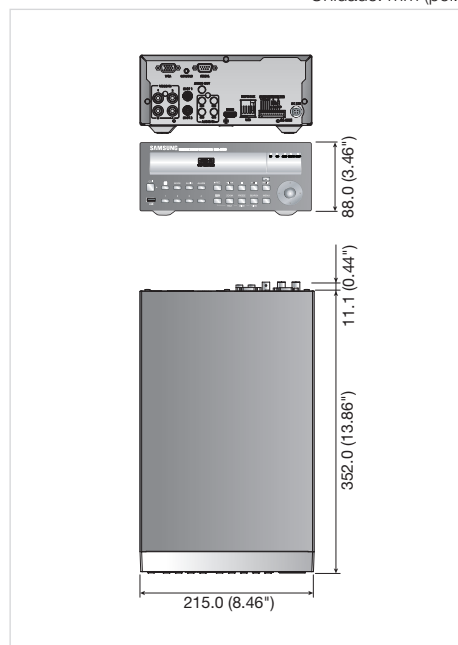

Especificações

SRD-473D		
DISPLAY		
Video	Entradas	4 vídeo composto 0,5-1 Vpp, fichas de ligação de 75 ohms
	Resolução	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
	Ao vivo	NTSC : 120fps / PAL : 100fps
Taxa de quadros	Resolução	NTSC : 928 x 480, 704 x 480 / PAL : 928 x 576, 704 x 576
	Visor de multivisualização	1 / 4 / PIP/SEQUÊNCIA
PERFORMANCE		
Sistema operacional	Embutido	Linux
	Compactação	H.264
Gravação	Velocidade de gravação	NTSC : Até 120fps@928 x 480 / PAL : Até 100fps@928 x 576 NTSC : Até 120fps@704 x 480 / PAL : Até 100fps@704 x 576 NTSC : Até 120fps@704 x 240 / PAL : Até 100fps@704 x 288 NTSC : Até 120fps@352 x 240 / PAL : Até 100fps@352 x 288
	Modo	NTSC : Manual, Programação (contínua/ evento), Evento (Pré/Pós), Tempo decorrido (1~30 fps) PAL : Manual, Programação (contínua/ evento), Evento (Pré/Pós), Tempo decorrido (1~25 fps)
	Evento	Perda de vídeo, Movimento (Nível 1~10), Alarme, Adulteração (Nível 1 ~ 3)
	Modos de sobregravação	Contínuo
	Pré-alarme	Até 30 seg. (5,10,20,30 Seg.)
Procurar e Reproduzir	Pós-alarme	Até 6 horas (5,10,20,30 seg., 1,3,5,10,20 min., 1,2,3,4,5,6 horas)
	Modo de pesquisa	Data/hora, evento, Backup, POS, Movimento (* Todas as pesquisas incluem função de pré-visualização)
	Função de reprodução	Avanço rápido/para trás (x2,x4,x8,x16,x32,x64) * Reproduzir para trás apenas com I-frame, Avançar/mover para trás em câmara lenta (x1/2,x1/4,x1/8) Reprodução passo a passo para frente/para trás (x2, x4,x8,x16,x32,x64) * Reproduzir para trás apenas com I-frame
Rede	Velocidade de transmissão	4CIF/2CIF/CIF (120/240/480fps NTSC, 100/200/400fps PAL)
	Largura de banda	Até 32 Mbps
	Controle de largura de banda	Selecionável
	Fluxo	H.264 (Selecionável 4CIF/2CIF/CIF)
	Máximo de usuários remotos	Pesquisar (3) / Live Unicast (10) / Live Multicast (20)
Smart Phone	Suporte a protocolo	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Monitoramento	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
Armazenamento	Plataforma	Android, iOS
	Suporte a protocolo	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Máximo de usuários remotos	Ao vivo 1
	HDD interno	Até 1 HDD SATA
Segurança	Gravador de DVD (Backup)	Sim
	USB (backup)	2 portas USB
	Formato de arquivo (backup)	BU (Reprodutor DVR), EXE (Inclui reprodutor), AVI
INTERFAC	Proteção a senha	1 Admin, 10 de grupo, 10 usuários por 1 grupo
	Autenticação de dados	Marca d'água
Monitores	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	Ponto Composto	Ponto digital (2 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) *OSD incluído na te
Áudio	Entradas/Saída	4Canais entradas de linha / 1 canais saída de linha
	Compactação	G.711
	Taxa de amostragem	8KHz
Alarme	Entradas/Saída	Entradas do terminal 4 (NO/NC)/Saídas de relé do terminal 4 (NO/NC), Classificação: 30V DC/2A, 250V AC/0,25A
	Notificação remota	Notificação via e-mail
Conexões	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Interface serial	RS-232/RS-485 para PTZ, Sistema Teclado Samsung
	USB	USB 2.0, 2 portas
	Suporte a aplicativo	Mouse, Controle Remoto
GERAL	Suporte a protocolo	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
	Suporte a protocolo	
Operando em eletricidade	Tensão de entrada/corrente	Adaptador de 12V DC, 4A, 100 ~ 250V AC, 50/60HZ, 48watt
	Consumo de energia	Máx. 25 W (com 1x HDD)
Com relação ao meio ambiente	Temperatura de operação e umidade	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH
	Dimensões (LxAxP)	215.0 x 88.0 x 352.0 (8.46pol. x 3.46pol. x 13.86pol.)
Com relação à mecânica	Peso (com os discos rígidos)	Aprox. 3.7Kg (8.16 lb)
	Kit de montagem de rack	2ea
Idioma		Coreano, Japonês, Chinês, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Russo, Polonês, Checo, Turco, Holandês, Português, Sueco, Dinamarquês, Tailandês, Romeno, Sérvio, Croata, Húngaro, Grego, Taiwanês (23 Idiomas)



A marca Eco representa o desejo da Samsung Techwin de criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto satisfaz à Diretiva RoHS da UE.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

DISTRIBUTED BY

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN