

Full HD video çıkışıyla birlikte gelişmiş özellikler



SRD-473D

4KNL 4CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kaydedici

- 4KNL, 4CIF Gerçek Zamanlı
- 960 x 480 / 960 x 576 Maks. Çözünürlük
- Coaxitron desteği
- Akıllı telefon desteği (Android / iOS)
- HDMI ile Full HD 1080p video çıkışı
- 4KNL ses girişleri ve 1KNL ses çıkışı
- Max. 1 internal HDDs
- Akıllı arama, Karıştırma algılama
- EnhancedNetwork Bandwidth up to 32Mbps

Samsung'un efsanevi SRD DVR ürünlerinin yeni neslinde, bilinen ve kolay kullanımlı grafik arayüz, akıllı telefon desteği, coaxitron, karıştırma algılama ve E-posta alarmları gibi özelliklerine, Full HD 1080p HDMI video çıkışı, 700TV çizgili analog kamera desteği ve şık dokunmatik ön panel eklenmektedir.


Tüm kanallarda 928 x 480 çözünürlükte gerçek zamanlı, saniyede 30/25 kare kayıt ve oynatmayı destekler. Ağ bant genişliği yüksek çözünürlüklerde güçlü uzaktan görüntüleme sağlamak amacıyla artırılmıştır.

4KNL 4CIF Gerçek Zamanlı H.264 Dijital Video Kaydedici SRD-473D



Boyutlar

Birim: mm (inç)

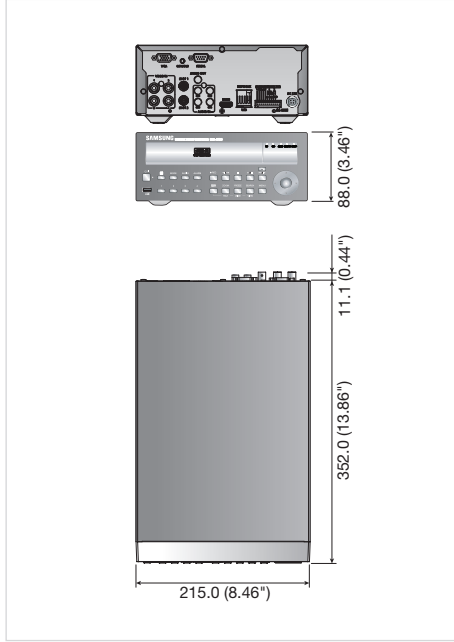

Teknik Özellikler

SRD-473D		
EKRAN		
Video	Girişler	4 kompozit video 0.5~1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandırma
	Çözünürlük	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Canlı	Kare Hızı	NTSC : 120fps / PAL : 100fps
	Çözünürlük	NTSC : 928 x 480, 704 x 480 / PAL : 928 x 576, 704 x 576
Çoklu Ekran Görüntüleme		1 / 4 / SEKANS / PIP
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kayıt	Kayıt Hızı	NTSC : 928 x 480 'de maksimum 120fps / PAL : 928 x 576 'de maksimum 100fps NTSC : 704 x 480 'de maksimum 120fps / PAL : 704 x 576 'de maksimum 100fps NTSC : 704 x 240 'de maksimum 120fps / PAL : 704 x 288 'de maksimum 100fps NTSC : 352 x 240 'de maksimum 120fps / PAL : 352 x 288 'de maksimum 100fps
	Mod	NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1~30 fps) PAL : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Öncesi / Sonrası), Hızlandırma (1~25 fps)
	Olay	Video Kaybı, Hareket (Seviye 1~10), Alarm, Kurcalama (Seviye 1~3)
	Üzerine Yazma Modları	Kesintisiz
	Alarm öncesi	Maksimum 30sn. (5, 10, 20, 30sn.)
Arama ve Oynatma	Alarm sonrası	Maks. 6 saat (5,10,20,30 sn.,1,3,5,10,20 dk.,1,2,3,4,5,6 sa.)
	Arama Modu	Tarih/zaman, Olay, Yedekleme, POS, Hareket (* Bütün aramalar önizleme işlevi içermektedir)
Ağ	Oynatma İşlevi	Hızlı ileri / geri (x2,x4,x8,x16,x32,x64) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma, Yavaş ileri / geri sarma (x1/2,x1/4,x1/8) Adımlı ileri / geri (x2, x4,x8,x16,x32,x64) * Sadece I-frame ile geriye doğru oynatma
	İletim Hızı	4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240 / 480fps, PAL : 100 / 200 / 400fps)
Akıllı Telefon	Bant genişliği	Maksimum 32Mbps
	Bant Genişliği Kontrolü	Seçilebilir
	Akış	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF Seçilebilir)
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3) / Canlı Tek Noktaya Yayın (10) / Canlı Çok Noktaya Yayın (20)
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, RTP, HTTP, DDNS, RTSP, SNMP
Depolama	İzleme	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
	Platform	Android, iOS
Güvenlik	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Maks. Uzak Kullanıcı	Canlı 1
Dahili HDD	Dahili HDD	Maks. 1 SATA HDD
	DVD Yazıcı (Yedek)	Var
USB	USB (Yedekleme)	2 USB portu
	Dosya Formatı (Yedekleme)	BU (DVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir), AVI
Şifre Koruması	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 10 Kullanıcı
	Veri Kimlik Doğrulaması	Filigran
ARAYÜZ		
Monitörler	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
Ses	Spot Kompozit	Dijital spot (2 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) *Ekranda OSD içerir
	Girişler / Çıkışlar	16KNL giriş hattı / 1KNL hat çıkışı
Sıkıştırma	Sıkıştırma	G.711
	Örnekleme Hızı	8KHz
Alarm	Girişler / Çıkışlar	Terminal 4 giriş (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma: 30V DC / 2A, 250V AC / 0.25A
	Uzaktan bilgilendirme	E-posta ile bilgilendirme
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Seri Arayüzü	RS-232/RS-485 for PTZ, Samsung System Keyboard
USB	USB	USB 2.0, 2 port
	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda
Protokol Desteği	Protokol Desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
GENEL		
Elektrik	Giriş Voltajı / Akım	12V DC adaptör, 4A, 100 ~ 250V AC, 50/60Hz, 48watt
	Güç Tüketimi	Maks. 25 W (1x HDD ile)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı / Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
	Boyutlar (GxYxD)	215.0 x 88.0 x 352.0 (8.46inç x 3.46inç x 13.86inç)
Mekanik	Ağırlık (sabit disklerle birlikte)	Yak. 3,7 kg (8,16 lb)
	Raf Montaj Kiti	2 EA
Dil		Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayca, Rumenca, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Tayvanca (23 Dil)



Eco işaretli, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, MD 21076
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN