

SAMSUNG

Enregistreur vidéo numérique HD

Enregistreur vidéo 4 Canaux HD-SDI



Enregistreur vidéo numérique Enregistreur vidéo 4 Canaux HD-SDI

SRD-480D

Le SRD-480D permet l'enregistrement d'images HD/HD intégrale à partir de caméras HD-SDI. Capable d'enregistrer des images en temps réel à partir de tous les canaux HD de résolution 720 p, le SRD-480D permet également à l'utilisateur d'enregistrer en HD intégrale à des résolutions de 1080 p sur les canaux sélectionnés. Le système HD-SDI offre de nombreux avantages par rapport à des systèmes ou des réseaux analogues et plus traditionnels. Il utilise une infrastructure analogue à celle du câble coaxial tout en apportant une bien plus grande qualité de résolution d'image. Le SRD-480 étant similaire aux enregistreurs vidéo numériques standard, il ne nécessite pas plus de savoirs ou de compétences pour être installé et mis en service. En outre, il transmet des signaux vidéo numériques non compressés et non cryptés, d'où résultent des images claires et nettes, sans aucune perte ni délai. Pouvant par exemple être utilisé pour la surveillance de casinos, de banques ou d'aéroports, le SRD-480D est une solution d'enregistrement idéale pour des utilisateurs en attente d'images précises aux performances professionnelles.

- Vitesse d'enregistrement jusqu'à 120 ips (NTSC) / 100 (PAL) ips pour une résolution HD 720 p
- Support d'enregistrement de résolution HD intégrale 1080 p
- Fonction de désentrelacement pour rendre nets les contours des objets en mouvement
- Entrée audio 4 canaux et sortie audio 1 canal
- DVD-RW réinscriptible, prise en charge de sauvegarde sur USB
- Max. 4 disques durs internes
- Vidéo (H.264) / Audio (ADPCM)

Enregistreur vidéo numérique Enregistreur vidéo 4 Canaux HD-SDI SRD-480D




Caractéristiques techniques

		SRD-480D
AFFICHAGE		
Vidéo	Entrées	4 canaux (HD-SDI SMPTE292M)
	Résolution	720 p / 720 p / 1080 p
Direct	Vitesse d'enregistrement	120 ips
	Résolution	1280 x 720p, 1920 x 1080 p
	Affichage multi-écrans	1 / 4 / SÉQUENCE
PERFORMANCE		
Système d'exploitation	Embarqué	Linux
	Compression	H.264
Enregistrement	Vitesse d'enregistrement	1280 x 720 p : 120 ips / 1920 x 1080 p : 60 ips
	Mode	Manuel & Événement ou Programmé & Événement Événements (Mouvement/Alarme/Perte vidéo), Pré/Post
	Modes d'écrasement	Continu
	Pré-alarme	Jusqu'à 15s (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15s)
	Post-alarme	Jusqu'à 60s (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60s)
	Mode recherche	Date/Heure, Calendrier, Recherche d'événements, Recherche de vignettes
Recherche et lecture		Lecture avant (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Image I seulement
	Fonction de lecture	Lecture avant (1x, 1/2x) *Toutes images Lecture arrière (1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Image I seulement Lecture avant pas à pas/Lecture en arrière à canal unique (image I+P) *Toutes images
Réseau	Vitesse de transmission	Codec double (CIF120 ips / 2CIF120 ips / 4CIF120 ips) Codec simple (720 p, 1080 p)
	Bande passante	Jusqu'à (15) Mbits/s, 15 M ~ 256 Kbit/s
	Contrôle bande passante	Sélectionnable
	Flux	720 p, 1080 p (Enregistrement encodage), 4CIF / 2CIF / CIF (Codec double) sélectionnable
	Nombre maximum d'utilisateurs distants	Moniteur direct 10 (Recherche 2)
	Prise en charge de protocoles	TCP/IP, DHCP, HTTP, PPPoE, DDNS (iPOLIS seulement), NTP, SMTP, TLS
Stockage	Surveillance	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
	Disque dur interne	Jusqu'à 4 disques durs SATA (1 To de base, jusqu'à 2 To x 4 ea)
	Graveur du lecteur de disque dur externe	SVS-5R (Stockage seulement), Total 16 To (interne + externe)
	Graveur DVD (Sauvegarde)	Oui (prise en charge de DVD-R et CD-R)
	USB (Sauvegarde)	2 ports USB (Max. 32Gbit)
Sécurité	Format de fichier (Sauvegarde)	AVI, EXE (Lecteur inclus), VFS4 (sauvegarde sur CD/DVD)
	Protection de mot de passe	1 Admin, 10 Utilisateurs, Attribution de droits d'utilisateur
	Authentification de données	Filigrane numérique
INTERFACE		
Moniteurs	VGA	Résolution de 1920 x 1080 p
	HDMI	Résolution de 1920 x 1080 p
Audio	Entrées/Sortie	Entrée ligne 4 canaux / sortie ligne 1 canal
	Compression	ADPCM
	Débit d'échantillonnage	16KHz
Alarme	Entrées/Sortie	4 entrées en terminaison (NO/NF) / 2 sorties relais en terminaison (NO/NF)
	Notification à distance	Notification par e-mail
Branchements	Ethernet	Ethernet 10/100 Mbit/s
	Interface série	RS-232/RS-485 pour PTZ, Clavier système Samsung
	USB	USB 2.0, 2 ports
	e-SATA	1 port SATA externe
	Prise en charge des applications	Souris, Télécommande, Clavier système Samsung (SPC-6000)
	Prise en charge de protocoles	Samsung-T/E, Pelco-D/P
GÉNÉRALITÉS		
Électrique	Tension d'entrée / Courant	100 ~ 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz, Sélection automatique
	Consommation d'énergie	Max. 85W (avec 1 disque dur)
Environnemental	Température / Humidité de fonctionnement	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / Humidité relative de 20 % à 85%
	Dimensions (L x H x P)	445.0 x 88.0 x 412.0mm (17.52" x 3.46" x 16.22")
Mécanique	Poids (avec disques durs)	Environ 9Kg (19.84 lb)
	Kit de montage en rack	2unités
Langue		Coréen, Japonais, Chinois, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Polonais, Tchèque, Turc, Néerlandais, Portugais, Suédois, Danois, Thai, Roumain, Serbe, Croate, Honarois, Grec (22 lanques)

Dimensions

Unité : mm (pouce)

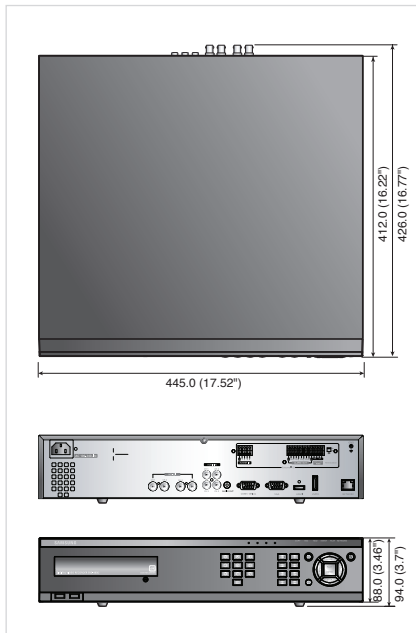

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne RoHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

■ DISTRIBUÉ PAR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788